


Oprawa sufitowa punktowa

5905339073624

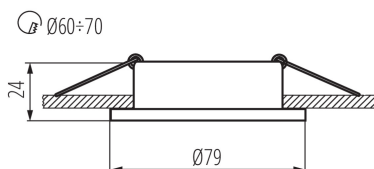

Kanlux RADAN to proste oczka, które rozjaśnią każde pomieszczenie. Sami wybierzemy źródło światła jak i wersję oprawy - z regulacją lub nieruchomą.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** aluminium

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym:** >35W

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 24

**Średnica [mm]:** 79

**Otwór montażowy [mm]:** Ø60-70

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym:** III

**Źródło światła:** MR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** Gx5,3

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.12

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** brak

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 54

**Gramatura [g]:** 83

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

### Oprawa sufitowa punktowa



**Waga kartonu [kg]:** 4.15

**Szerokość kartonu [cm]:** 22.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 20

**Długość kartonu [cm]:** 45.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.020475