

## 33170 TP STRONG LED 48W-NW

Oprawa liniowa LED

5905339331700



up to  
**135**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux TP STRONG to oprawa hermetyczna do zadań specjalnych. Szczelność na poziomie IP65, odporność na uszkodzenia mechaniczne: IK08 i skuteczność świetlna: 135lm/W - to główne atuty tej oprawy. Ponadto kąt rozsyłu światła to X125°/Y110°. Parametry mówią same za siebie, a my dodajemy jeszcze 5 lat gwarancji.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Długość [mm]:** 1200

**Szerokość [mm]:** 72

**Wysokość [mm]:** 63

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 48

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** PC

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 6500

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** X125/Y110

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 135

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa


**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Czas nagrzewania lampy [s]:** <1

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

## 33170 TP STRONG LED 48W-NW

Oprawa liniowa LED

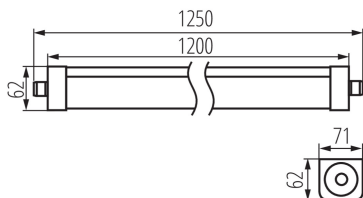

**Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo : 15**

**Stopień IK: 08**

**Stopień IP: 65**

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary: sztuka**

**Jak pakowane: 6**

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1**

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6**

**Masa jednostkowa netto [g]: 1052**

**Gramatura [g]: 1233.33**

**Długość opakowania jednostkowego [cm]: 127.5**

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8**

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7**

**Waga kartonu [kg]: 7.39998**

**Szerokość kartonu [cm]: 17**


**Wysokość kartonu [cm]: 23**

**Długość kartonu [cm]: 130**

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.05083**

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B-BK-60212-0486/20, ważny do 2025-12-15

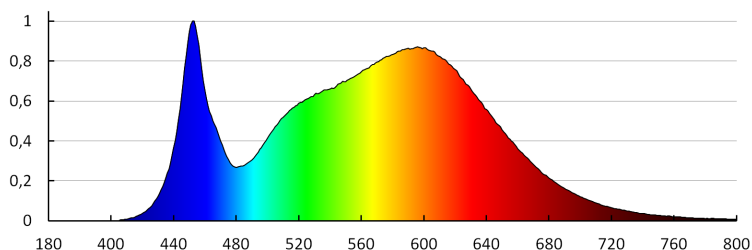

## 33170 TP STRONG LED 48W-NW

Oprawa liniowa LED

KANLUX S.A. (kat 33170) TP STRONG LED 48W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33170) TP STRONG LED 48W-NW  
Lamps: 1 x TP STRONG LED 48W

