

CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwustronkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	R7s
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przetaczania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	950 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	126,67 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7,5 W
Lamp Current (Nom)	70 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	104 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Inne

CorePro LEDlinear MV

Certyfikaty i zastosowania

Klasa Efektywności Energetycznej	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	465219
EyeComfort	Tak

Warunki dotyczące zastosowań


czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
------------------------------	---



Pełna nazwa produktu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Full EOC	871869671394500
Kod zamówienia	71394500
Materiał Nr (12NC)	929001339002
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696713945
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696713952

Rysunki techniczne

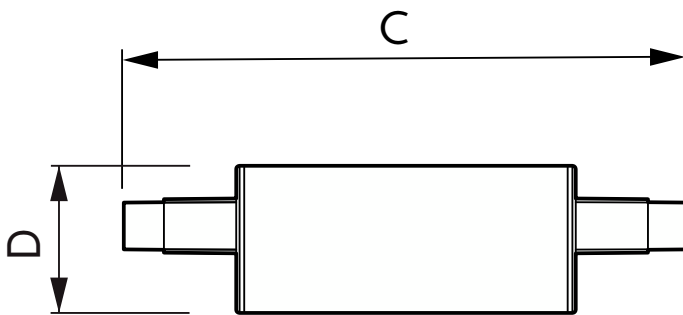

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Dane fotometryczne

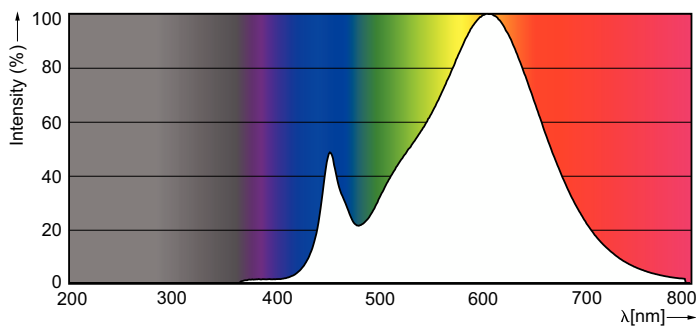


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro LEDlinear MV

Dane fotometryczne

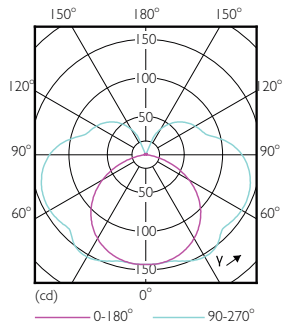


Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

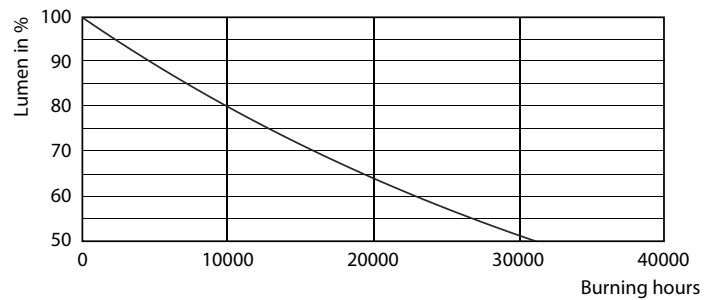

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

