

## LUMIA Beetle 4 LED


### CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

- IK10: odporność na uderzenie młotkiem o wadze 5kg z wysokości 40cm.
- Szczelność IP65.
- W wersji z mikrofalowym czujnikiem ruchu dostępne są opcje:
  - Regulacja pola detekcji: 10% / 50% / 75% / 100%;
  - Czasu podtrzymania: 10s / 90s / 3min / 10min;
  - Czujnik światła dziennego: 5lux / 15lux / 50lux / Wyłączone;
  - Tryb podtrzymywania oświetlenia: 20%, 0%.



- IK10: resistance to impact of hammer weighing 5kg from a height 40cm.
- Shell protection IP65.
- Options available for ceiling lamps with microwave motion sensor:
  - Detection area: 10% / 50% / 75% / 100%;
  - Hold time: 10s / 90s / 3min / 10min;
  - Daylight sensor: 5lux / 15lux / 50lux / Disable.
  - Corridor function (Stand-by period): 20%, 0%.




### KRZYWA ROZSYŁU / PHOTOMETRICS DISTRIBUTION



### WYMIARY / DIMENSIONS



### CZUJNIK RUCHU/ MOTION SENSOR

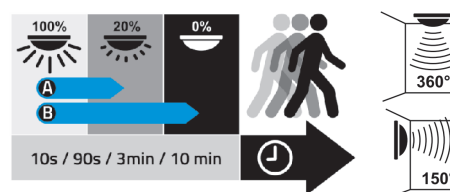

### DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

Model	Input Volt. Napięcie (V)	Power Moc (W)	Ambient Temp. Temper. Otoczenia (C)	Lifespan Żywotność (h)	LED Type Typ LED	Fixture Dim. Wymiary W x H (mm)	(Ra)	Colour Temp. Temperatura Barw (K)	Luminous Flux Strumień Świetlny (lm)
BEETLE420s	220-240	20	-20..+45	30 000	2835	345x110	80	4000	1740