

LUMIA Street MZ7


CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

- IP 66
- Ustawienia wspornika 0-35°
- Średnica mocowania 40-60 mm
- Temperatura otoczenia -40..+50°C




- IP 66
- Adjustable bracket 0-35°
- Diameter 40-60 mm
- Ambient temperature -40..+50°C

KRZYWA ROZSYŁU / PHOTOMETRICS DISTRIBUTION

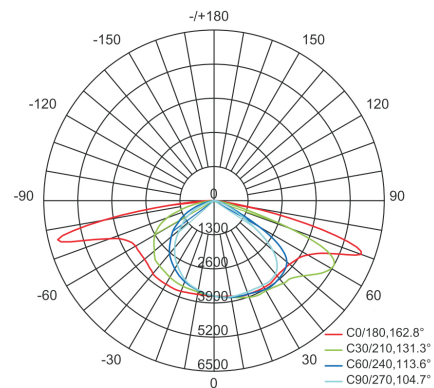

WYMIARY / DIMENSIONS

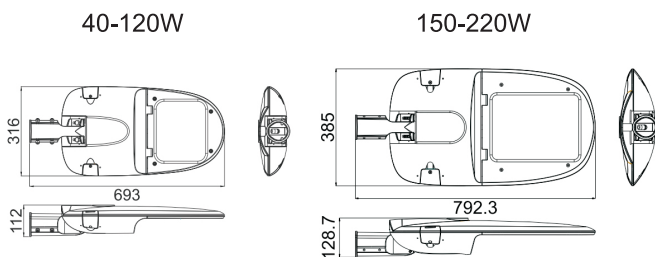

DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

Type Typ	Input Voltage Napięcie (V)	Fixture Power Moc Oprawy (W)	Netto/gross weight Waga netto/brutto (kg)	Trwałość Life span (h)	Fixture Dim. Wymiary L x H x W (mm)	Colour Temp. Temperatura Barw (K)	Luminous Flux Strumień Świetlny (lm)
MZ7	120-240	60	6.5/7.8	50 000	693x316x112	3000-6500	7800
MZ7	120-240	80	6.7/8	50 000	693x316x112	3000-6500	10400
MZ7	120-240	100	6.8/8.1	50 000	693x316x112	3000-6500	13000
MZ7	120-240	120	6.9/8.2	50 000	693x316x112	3000-6500	15600
MZ7	120-240	150	8.2/9.1	50 000	792.3x385x128.7	3000-6500	19500
MZ7	120-240	200	8.3/9.2	50 000	792.3x385x128.7	3000-6500	26000
MZ7	120-240	220	8.35/9.3	50 000	792.3x385x128.7	3000-6500	28600