


LUMIA Led Street

CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

- Aluminiowa obudowa, z doskonałym odprowadzaniem ciepła.
 - Szczelność IP65.
 - Dostępne opcje: czujnik ruchu, fotokomórka.
 - Możliwość regulacji kąta montażu oprawy.
-
- Excellent heat dissipation with aluminum profile structure.
 - Shell protection IP65.
 - Available options: motion sensor, photocell.
 - Adjustable mounting angle of the luminaire.



KRZYWA ROZSYŁU / PHOTOMETRICS DISTRIBUTION

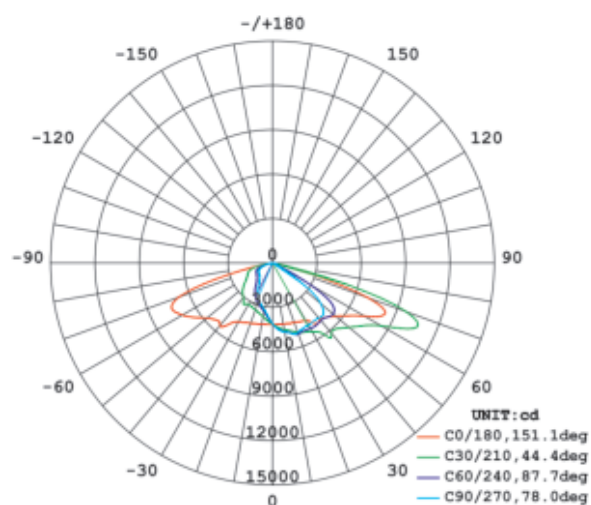

WYMIARY / DIMENSIONS



DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

Model	Input Volt. Napięcie (V)	Power Moc (W)	Lifespan Żywotność (h)	Fixture Dim. Wymiary L x W x H (mm)	(Ra)	Colour Temp. Temperatura Barw (K)	Luminous Flux Strumień Świetlny (lm)
STREET0060	120-277	60	50 000	528x280x103	>80	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	6 000
STREET0100	120-277	100	50 000	668x280x103			10 500
STREET0120	120-277	120	50 000	668x280x103			12 000
STREET0150	120-277	150	50 000	808x280x103			15 500
STREET0180	120-277	180	50 000	808x280x103			18 000
STREET0200	120-277	200	50 000	948x280x103			21 000