


Rozłączniki kompaktowe o prądach znamionowych od 125 do 400 A i zdolnościach zwarciovych od 35 do 50 kA. Zaletami tych wyłączników są ich małe gabaryty, oraz wybór wyposażenia pomocniczego.

Compact switches with a rated current from 125 to 400 A and short-circuit capacity from 35 to 50 kA. The main features of these switches are their compact dimensions and available accessories.

CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

- Prąd znamionowy od 125 do 400A / Rated current from 125 to 400A
- Opcjonalny wyzwalacz wzrostowy / optional shunt release

WYMIARY / DIMENSIONS

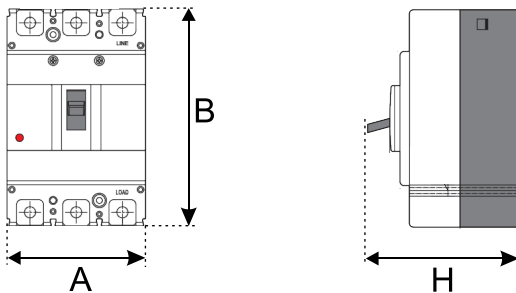

SCHEMAT / DIAGRAM



DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

EAN	Nazwa Name	Typ Type	Wymiary Dimensions (max A*B*H)	Prąd znamionowy Rated Current (A)
5902838490785	Rozłącznik kompaktowy	EBS9M-125S 125A 3P	75*130*90	125
5902838490792	Rozłącznik kompaktowy	EBS9M-160M 160A 3P	90*155*90	160
5902838490808	Rozłącznik kompaktowy	EBS9M-300M 250A 3P	105*165*92	250
5902838490815	Rozłącznik kompaktowy	EBS9M-630S 400A 3P	140*257*155	400
5902838490822	Wyzwalacz wzrostowy do rozłącznika	=> 9M-125S		
5902838490839	Wyzwalacz wzrostowy do rozłącznika	=> 9M-160M		
5902838490846	Wyzwalacz wzrostowy do rozłącznika	=> 9M-300M		
5902838490853	Wyzwalacz wzrostowy do rozłącznika	=> 9M-630S		