



MASTER PL-S 2 pinowe



MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S to wydajna kompaktowa świetlówka o niskiej mocy, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego i orientacyjnego. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G23 [G23]
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	6500 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	10000 h
LSF 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF 4000 h (znamionowo)	98 %
LSF 6000 h (znamionowo)	95 %
LSF 8000 h (znamionowo)	86 %
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	600 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	583 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0,44
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0,403
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	67 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
LLMF 2000 h (znamionowo)	94 %

MASTER PL-S 2 pinowe

LLMF 4000 h (znamionowo)	91 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	89 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	86 %

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	8,8 W
Lamp Current (Nom)	0,170 A

Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	28 °C
--------------------------------	-------

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	2P
----------------------	----

Zatwierdzenie i Aplikacja


Klasa energooszczędności	G
--------------------------	---

Zawartość rtęci (Hg) (Max)	1,4 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
Numer rejestracji EPREL	423590

Dane produktu

Pełny kod produktu	871150026084070
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500260840
Kod zamówienia	26084070
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	50
Material Nr. (12NC)	927936083011
SAP Net Weight (Piece)	32,000 g
Kod ILCOS	FSD-9/30/1B-I-G23


Rysunki techniczne




MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

Dane fotometryczne

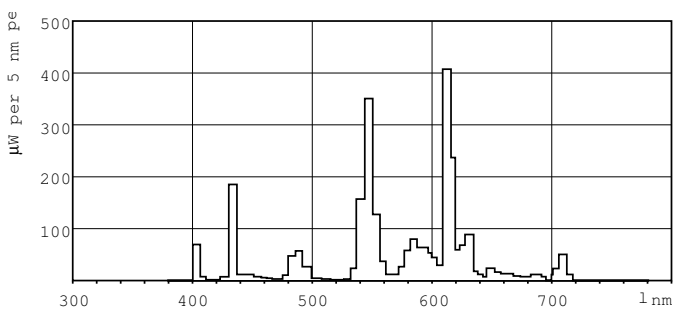

Barwa Światła /830

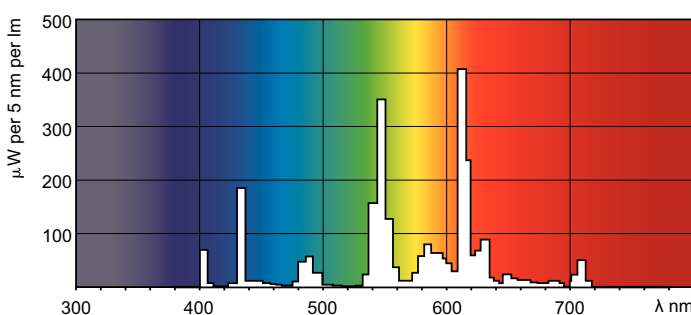

Barwa Światła /830

MASTER PL-S 2 pinowe

Okres eksploatacji



LDLE_PLS2PLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLS2PLM_0001-Life expectancy diagram



LDLM_PLS2PLM_0001-Lumen maintenance diagram

