

4-strefowy sterownik RGB 2.4G LSRGB5

Dzięki technologii korzystającej z wysokiej częstotliwości 2.4G sterownik charakteryzuje się niskim poborem energii i dużym zasięgiem transmisji danych. Za pomocą pilota LSRGB5R sterowniki mogą być grupowane w obrębie jednej z 4 stref i regulowane jednocześnie.

Parametry techniczne kontrolera:

Temperatura pracy od -20 do +60 °C
Stopień ochrony: IP20
Napięcie zasilające: DC12-24V
Maksymalny prąd wyjściowy: 6A (na każdy kanał)
Maksymalna moc wyjściowa: 216W/432W
Wyjście: 3 kanałowe
Rodzaj komunikacji: RF
Sposób podłączenia: wspólna anoda
Wymiary: L85*W45*H23 (mm)

Parametry pilota:

Rodzaj zasilania: 2 baterie AAA
Zasięg: do 20m
Czas pracy na baterii: W stanie spoczynku do 30000h
Wymiary: L120*W52*H20 (mm)

Moc częstotliwości radiowej w stanie spoczynku: 0,8mW
Moc częstotliwości radiowej podczas pracy: 6mW

Programy:

Program 1: Płynna zmiana kolorów czerwonego, zielonego, niebieskiego i białego.

Program 2: Skokowe przejścia między kolorami czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, fioletowym, błękitnym i białym.

Program 3: Szybkie skokowe przejścia między różnymi kolorami.

Program 4: Płynne rozjaśnianie i ściemnianie czerwonego i potrójne błysnięcie.

Program 5: Płynne rozjaśnianie i ściemnianie zielonego i potrójne błysnięcie.


Program 6: Płynne rozjaśnianie i ściemnianie niebieskiego i potrójne błysnięcie.

Program 7: Połączenie programów nr 3, 4, 5 i 6.

Program 8: Powolne przejścia między różnymi kolorami.

Program 9: Przyciemnianie i rozjaśnianie koloru białego.


Schemat podłączenia:

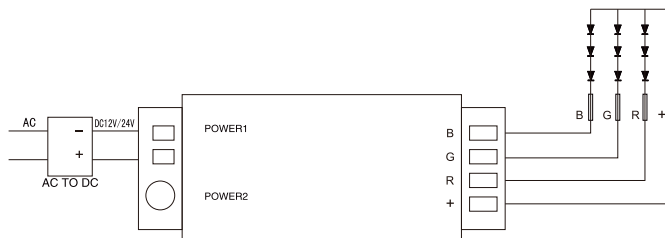

Uwagi:

Jeden pilot może obsługiwać nieograniczoną ilość sterowników, ale jeden sterownik może być obsługiwany przez maksymalnie 4 piloty.

Przykład konfiguracji 4-stref:

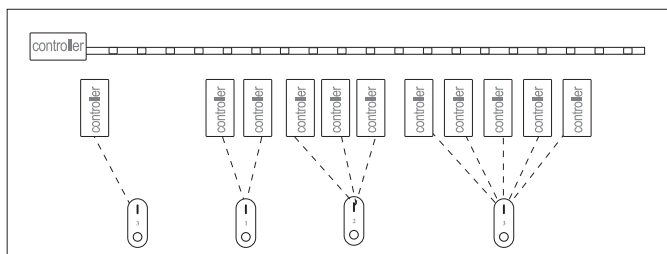

1. Napięcie zasilające tego urządzenia to prąd stały (DC) 12-24V
2. Nigdy nie należy podłączać dwóch przewodów jednocześnie aby nie spowodować zwarcia.
3. Przewody wyjściowe powinny być prawidłowo podłączone zgodnie z zamieszczonym schematem.
4. Nie należy odklejać etykiety na kontrolerze, aby nie stracić potrzebnych informacji.
5. Rekomendujemy stosowanie akumulatorów wielokrotnego użytku. Są znacznie przyjaźniejsze dla środowiska niż zwykłe baterie.

Uwagi

Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją. W tym okresie, gwarantujemy wymianę lub naprawy bez dodatkowych opłat. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub wynikających z zastosowania niewłaściwego napięcia zasilania lub niewłaściwego montażu.