



Oprawa Ledinaire

BN013C LED5S/840 L300

840 barwa biała neutralna

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa jest przeznaczona do oświetlenia przestrzeni ogólnych i wnęk. LEDINAIRE BN060C jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED. Istnieje możliwość instalacji w linii świetlnej.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kąt rozsyłu źródła światła	- °
Barwa źródła światła	840 barwa biała neutralna
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Wymienne źródło światła	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	VWB [bardzo szeroki rozsył]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	154°
Interfejs sterownika	-
Złącze elektryczne	Szybkoszłączka 2-biegunowa
Kabel	brak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	F [F]
Znak CE	CE

Oznaczenie ENEC	brak
Okres gwarancji	3 lata
Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	10
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	26

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Średnie zużycie energii przy stałym strumieniu świetlnym	- W
Prąd rozruchowy	4,54 A

Oprawa Ledinaire

Czas rozruchu	0,036 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.8

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	poliwęglan
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	312 mm
Całkowita szerokość	30 mm
Całkowita wysokość	36,5 mm
Kolor	WH
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	37 x 30 x 312 mm (1.4 x 1.2 x 12.3 in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Odporność na uduary mech.	IK02 [IK02]

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	500 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	100 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K

Init. Color Rendering Index	≥80
Początkowa chromaticzność	0.3738, 0.3728, SDCM≤5
Moc znamionowa	5 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.	7,50 %
Lumen maintenance at median useful life*	L65
50000 h	

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-20 do +35°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy

Dane produktu

Pełny kod produktu	871016334952799
Nazwa produktu na zamówieniu	BN013C LED5S/840 L300
EAN/UPC - Produkt	8710163349527
Kod zamówienia	34952799
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	25
Material Nr. (12NC)	911401835780
SAP Net Weight (Piece)	0,110 kg



Rysunki techniczne

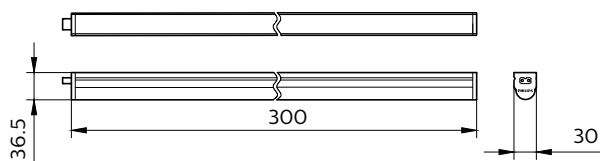

Batten BN060C

Oprawa Ledinaire

