



Rozrusznik
gwiazda-trójkąt
BFA065

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V) A 110

Komponenty

W zestawie standardowy stycznik BF6500A /
BF6500A /
BF3200A

W zestawie standardowy przekaźnik cieplny No

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego RF82

W zestawie standardowy zestawik pomocniczy BFX1020 /
BFX1011 /
BFX1011

Właściwości styków



Standardowe moce silnika wg IEC

230 V	kW	30
400 V	kW	55
440 V	kW	55
500 V	kW	75

Właściwości mechaniczne

Masa g 5200



Wymiary

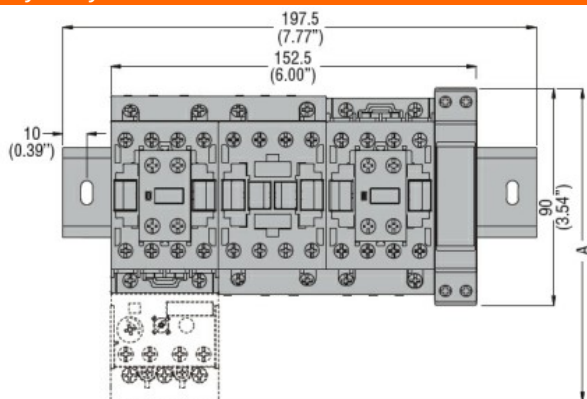

STARTER TYPE	A	B
BFA009 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA012 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA018 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA025 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA026 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA032 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA038 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA050 70	173 (6.81")	142 (5.59")
BFA065 70	173 (6.81")	142 (5.59")
BFA080 70	183 (7.20")	142 (5.59")

Schemat połączeń elektrycznych

ROZRUSZNIK GWIAZDA-TRÓJKĄT, ZŁOŻONY, BEZ OBUDOWY, CZAS ROZRUCHU DO 12 SEKUND I MAKSYMALNIE 30 ROZRUCHÓW NA GODZINĘ, MAKS. PRĄD ROBOCZY 110A. NAPIĘCIE CEWKI 230VAC 50/60HZ

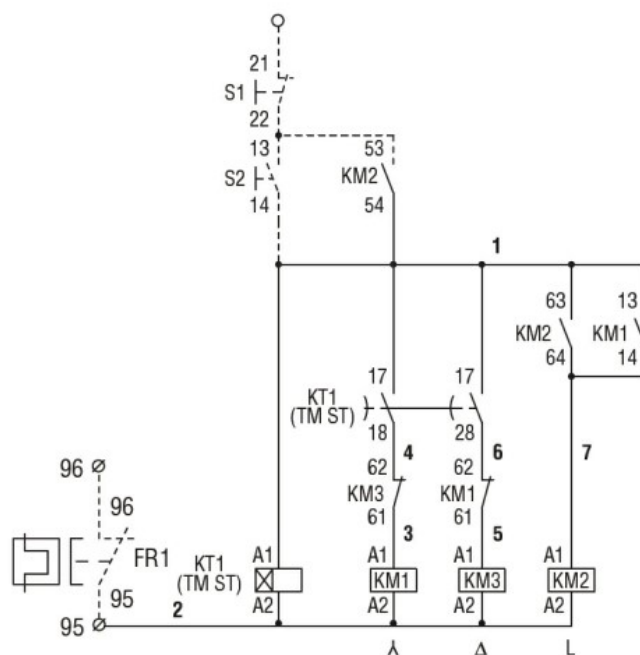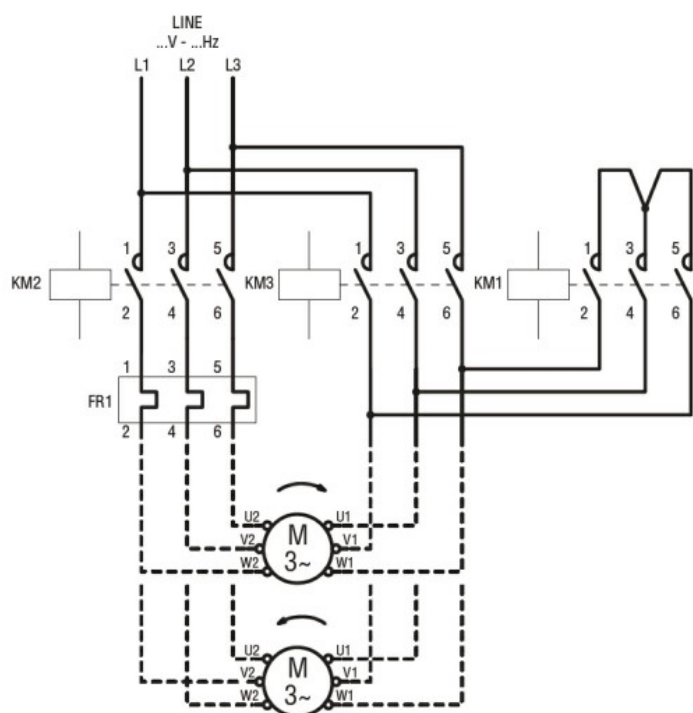

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-9

Certyfikaty

/

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika