

Przeznaczenie produktu

Rozrusznik
gwiazda-trójkąt
BFA065

Seria produktu

Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V)

A 140

Komponenty

W zestawie standardowy stycznik

BF8000A /
BF8000A /
BF5000A

W zestawie standardowy przekaźnik cieplny

No

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego

RF82

W zestawie standardowy zestaw pomocniczy

BFX1020 /
BFX1011 /
BFX1011

Właściwości styków

Standardowe moce silnika wg IEC


230 V	kW	45
400 V	kW	75
440 V	kW	75
500 V	kW	90

Właściwości mechaniczne

Masa

g 6265


Wymiary

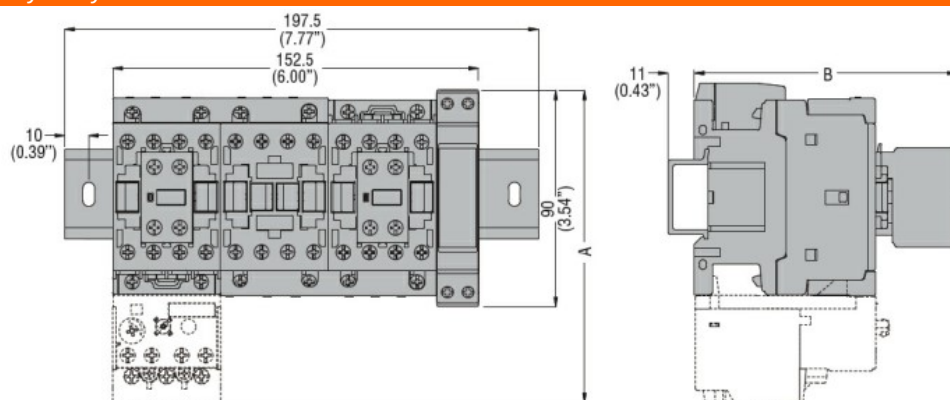

STARTER TYPE	A	B
BFA009 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA012 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA018 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA025 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA026 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA032 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA038 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA050 70	173 (6.81")	142 (5.59")
BFA065 70	173 (6.81")	142 (5.59")
BFA080 70	183 (7.20")	142 (5.59")

Schemat połączeń elektrycznych

ROZRUSZNIK GWIAZDA-TRÓJKĄT, ZŁOŻONY, BEZ OBUDOWY, CZAS ROZRUCHU DO 12 SEKUND I MAKSYMALNIE 30 ROZRUCHÓW NA GODZINĘ, MAKS. PRĄD ROBOCZY 140A. NAPIĘCIE CEWKI 230VAC 50/60HZ

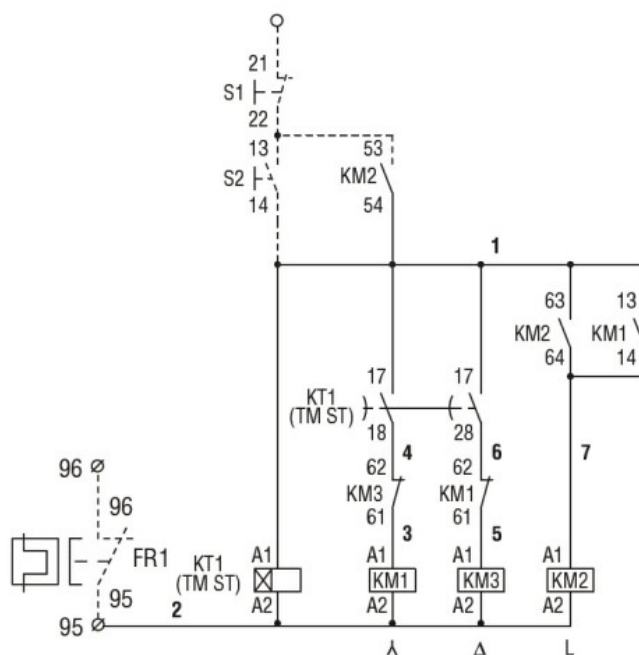

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-9

Certyfikaty

/

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika