



Przeznaczenie produktu

Rozrusznik  
gwiazda-trójkąt  
BFA012

Seria produktu

### Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy ( $\leq 440$  V)

A 22

### Komponenty

W zestawie standardowy stycznik

BF1210A /  
BF1201A /  
BF0910A

W zestawie standardowy przekaźnik cieplny

No

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego

RF38

W zestawie standardowy zestaw pomocniczy

BFX1020 / /  
BFX1011

### Właściwości styków

Standardowe moce silnika wg IEC


|       |    |     |
|-------|----|-----|
| 230 V | kW | 5.5 |
| 400 V | kW | 11  |
| 440 V | kW | 11  |
| 500 V | kW | 11  |

### Właściwości mechaniczne

Masa

g 1700



### Wymiary

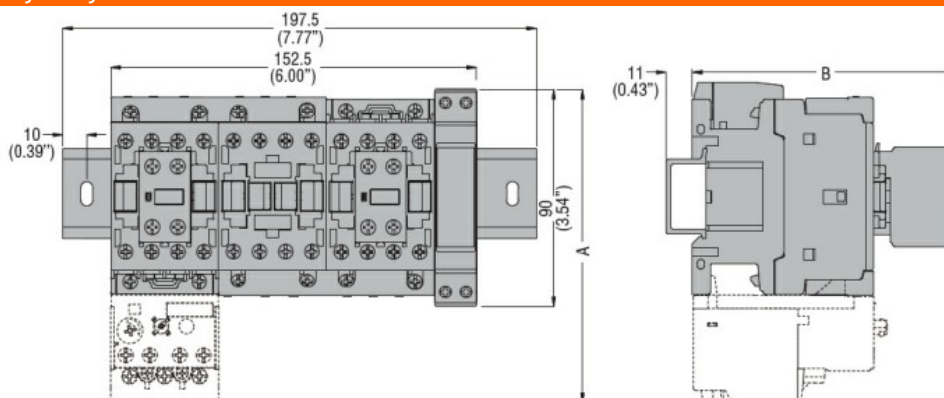

| STARTER TYPE | A             | B             |
|--------------|---------------|---------------|
| BFA009 70    | 130.5 (5.14") | 109.5 (4.31") |
| BFA012 70    | 130.5 (5.14") | 109.5 (4.31") |
| BFA018 70    | 130.5 (5.14") | 109.5 (4.31") |
| BFA025 70    | 130.5 (5.14") | 109.5 (4.31") |
| BFA026 70    | 135 (5.14")   | 119 (4.68")   |
| BFA032 70    | 135 (5.14")   | 119 (4.68")   |
| BFA038 70    | 135 (5.14")   | 119 (4.68")   |
| BFA050 70    | 173 (6.81")   | 142 (5.59")   |
| BFA065 70    | 173 (6.81")   | 142 (5.59")   |
| BFA080 70    | 183 (7.20")   | 142 (5.59")   |

### Schemat połączeń elektrycznych

ROZRUSZNIK GWIAZDA-TRÓJKĄT, ZŁOŻONY, BEZ OBUDOWY, CZAS ROZRUCHU DO 12 SEKUND I MAKSYMALNIE 30 ROZRUCHÓW NA GODZINĘ, MAKS. PRĄD ROBOCZY 22A. NAPIĘCIE CEWKI 230VAC 50/60HZ

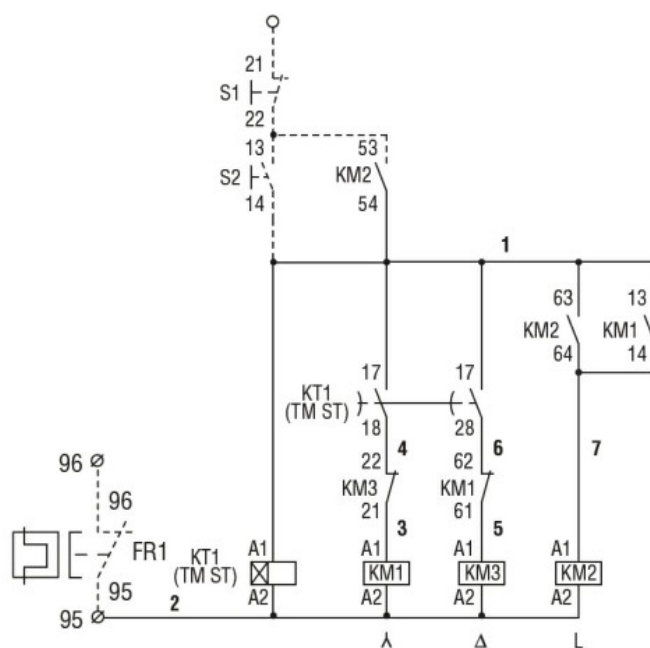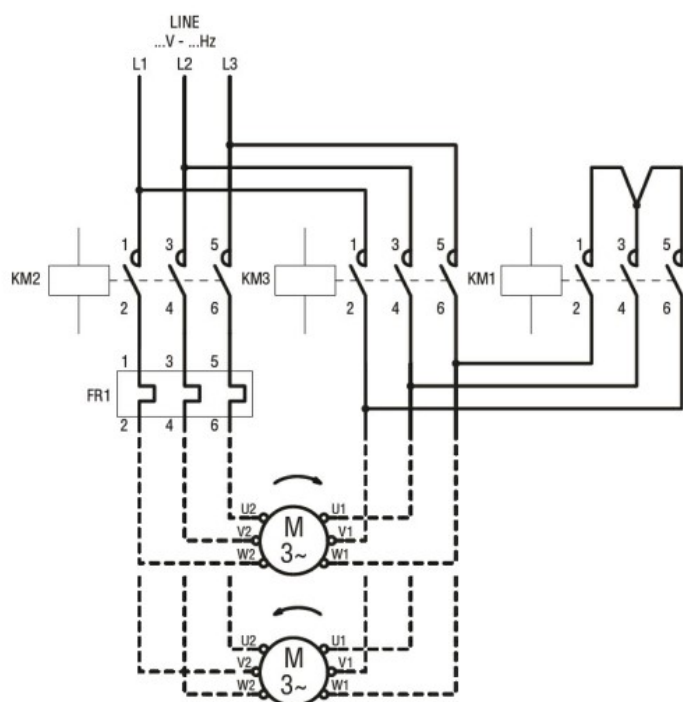

## Certyfikaty i zgodność

### Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-9

### Certyfikaty

/

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -  
Układ rozruchowy  
silnika