



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ silnika

Soft starter NFC
ADXNF
Asynchroniczny
trójfazowy

Właściwości elektryczne

Napięcie zasilania

Typ systemu	3F
Znamionowe	V 208...600VAC
Pomocnicze (Us)	100...240VAC
Częstotliwość znamionowa	Hz 50/60

Znamionowy prąd soft-startu Ie	A 38
--------------------------------	------

Moc znamionowa Połączenie wewnątrz trójkąta

Klasyfikacja IEC (T≤40°C)

230 V AC	kW 11
400 V AC	kW 18.5
500 V AC	KW 22

Klasyfikacja UL (T≤40°C)

220-240 VAC	HP 10
380-415 VAC	HP 20
440-480 V AC	HP 25
550-600 VAC	HP 30

Liczba kontrolowanych faz	Nr. 2
---------------------------	-------

Wbudowany bypass	Tak
------------------	-----

System chłodzenia	Wymuszona
-------------------	-----------

Znamionowe napięcie izolacji Ui	V 600
---------------------------------	-------

Interfejs programowania

Wyświetlacz	Nie
-------------	-----

Programowanie przez NFC	Tak
-------------------------	-----

Port optyczny	Nie
---------------	-----

Ustawienia uruchomienia i zatrzymania

Metoda rozruchu	Rozruch rampą napięcia
-----------------	------------------------

Metoda zatrzymania	Rampa napięcia lub zatrzymanie swobodnym wybiegiem
--------------------	--

Rampa rozruchu	s 1-20
----------------	--------

Rampa zatrzymania	s 0-20
-------------------	--------

Napięcie rozruchu	% 30-80
-------------------	---------

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie zasilania

Zanik zasilania,
zanik fazy,
kolejność faz,
częstotliwość
poza limitami,
minimalne i
maksymalne
napięcie

Zabezpieczenie rozrusznika	Przegrzanie
Funkcje	
Wbudowany bypass	Yes
Wbudowany wyświetlacz i klawiatura	Nie
Języki	Nie
Wyświetlane pomiary	Nie
Kontrola momentu obrotowego	Nie
Regulowany limit prądu	Nie
Hamowanie dynamiczne	Nie
Funkcja Kick Start	Nie
Elektroniczne zabezpieczenie termiczne silnika	Nie
Wejście czujnika PTC do zabezpieczenia silnika	Nie
Zabezpieczenie dla zaniku fazy	Tak
Zabezpieczenie przed niewłaściwą kolejnością faz	Tak
Zabezpieczenie przed utykiem wirnika	No
Zabezpieczenie przed przegrzaniem tyrystorów	Tak
Zabezpieczenie przed zbyt niskim obciążeniem	No
Programowalne alarmu	Tak
Wejścia cyfrowe	1
Wejścia analogowe	0
Wyjścia cyfrowe	2
Wyjście analogowe	0
Monitoring komunikacji	Nie
Port optyczny do programowania	No
Lista zdarzeń	Nie
Licznik godzin pracy silnika	Nie
Licznik uruchomień	Nie
Zegar i kalendarz	Nie
Zdalna klawiatura	Nie

Wejście i wyjście	
Wejścia cyfrowe	
Liczba wejść cyfrowych	Nr. 1
Typ	Zestyk bezpotencjałowy
Funkcje wejść cyfrowych	Rozruch silnika
Wyjścia cyfrowe	
Liczba wyjść cyfrowych	Nr. 2
Typ wyjść cyfrowych	2 zestyki NO z zaciskiem wspólnym, 5A/250VAC AC1 - 5A/30VDC
Funkcje wyjść cyfrowych	Programowalna: stycznik liniowy (Run), TOR (Top Of Ramp), alarm

Interfejsy komunikacyjne

Interfejs komunikacyjny	NFC
-------------------------	-----

Warunki otoczenia


Temperatura	Temperatura pracy	min.	°C	-20
		maks.	°C	+60°C (with current derating >40°C)
	Temperatura składowania	min.	°C	-30
		maks.	°C	+80

Maks. wysokość	m	1000 without derating of the starter current
Wilgotność względna	%	<80%
Stopień zanieczyszczenia		2
Kategoria instalacji		III

Obudowa

Montaż		Montaż śrubami lub na szynie DIN 35mm (IEC/EN/BS 60715)
Stopień ochrony IP		IP20
Wymiary (szer. x dł. x gł.)	mm	45 x 159 x 128.4
Masa	Kg	0.67

Wymiary

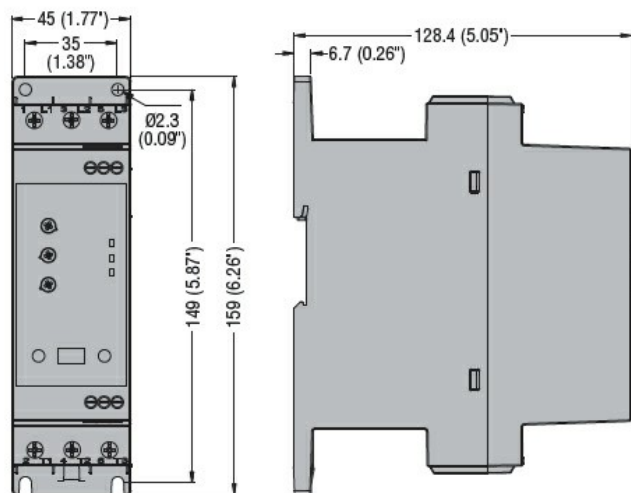

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	CSA C22.2 n° 60947-4-2
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-4-2
	UL 60947-4-2
Certyfikaty	cULus
	EAC
	RCM (pending)

Klasyfikacja ETIM

SOFTSTART TYPU ADXNF..., WERSJA NFC, WBUDOWANY PRZEKAŹNIK BYPASS,
WBUDOWANY WENTYLATOR. ZASILANIE POMOCNICZE 100...240VAC. ZNAMIONOWE
NAPIĘCIE PRACY 208...600VAC, 38A

ETIM 8,0

EC000640 -
Układ łagodnego
rozruchu silnika