



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



GS2-AC-R-W

szklany łącznik dotykowy biały

Index: GS2-AC-R-W

Z 2-kanalowym przełącznikiem bistabilnym.

Dotykowy - z funkcją zbliżeniową.

Napięcie zasilania **85÷265 V AC**.




FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Przeznaczenie

Przycisk szklany GS2-AC-R-W przeznaczony jest do montażu z użyciem puszkii instalacyjnej o średnicy 60 mm. Przeznaczony do bezpośredniego sterowania **obwodami oświetleniowymi 230 V AC** **małej mocy**.

Zewnętrzne, **białe podświetlenie** punktowe po zbliżeniu dłoni łagodnie rozjaśnia się, wskazując lokalizację sensorów. Załączenie wybranego obwodu sygnalizowane jest przez punktowe podświetlenie **w kolorze pomarańczowym**.

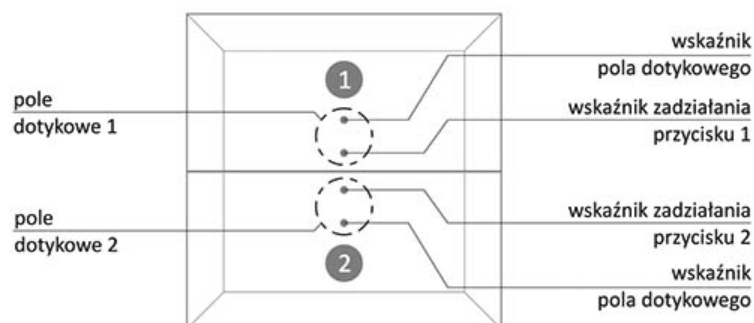

Front urządzenia **wykonany jest ze szkła** o wymiarach zewnętrznych 81×81×12 mm. Znajdują się na nim 2 pola dotykowe (S1, S2), których centralne punkty podświetlają się po zbliżeniu ręki do przycisku ciepłym kolorem białym. Dodatkowo na froncie znajdują się 4 wskaźniki zadziałania przycisku wskazujące załączenie odbiornika uruchamianego przez naciśnięcie przycisku. Od wewnętrznej strony znajduje się ramka z tworzywa sztucznego połączona z ramką montażową 2M.

Realizowane funkcje

* funkcja przełącznika bistabilnego – jedno naciśnięcie załącza obwód wyjściowy, drugie naciśnięcie wyłącza obwód wyjściowy;

* sterowanie obwodami oświetleniowymi 230 V AC małej mocy, takimi jak świetlówki energooszczędne lub LED;

* obciążalność wyjść:
– 250 W mocy całkowitej (suma obciążenia dla dwóch kanałów), 100 W mocy dla pojedynczego wyjścia;
* możliwość dopasowania jasności podświetlenia (oddzielnie dla stanu włączonego i wyłączzonego) do indywidualnych upodobań.

DANE TECHNICZNE

System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0
Liczba punktów sterowania	0
Min. głębokość puszki montażowej	0 mm
Model	Łącznik przewodowy
Bezhalogenowe	Tak
Numer RAL (zbliżony)	9003
Przezroczysty	Nie
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	16 A
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Sposób działania	Touchpad
Rodzaj obciążenia	Uniwersalny
Materiał	Szkło
Gatunek materiału	Inne
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący

Kolor	Biały
Prąd znamionowy	16 mA

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat