


Napęd pokrętny kluczem trzypołożeniowy S



Budowa symbolu zamówieniowego




S1 - popychacz podwójny dzielony:
 w poz. "I" załączy 2, 3 lub 4 tory
 w poz. "II" załączy 1 lub 2 tory
S2 - popychacz podwójny dzielony:
 w poz. "I" załączy 1 lub 2 tory
 w poz. "II" załączy 2, 3 lub 4 tory
 Litera A określa pozycję wyjmowania klucza
 Litera V określa pozycję, w której klucz nie może być wyciągnięty
 Litera C określa pozycję, z której klucz powraca samoczynnie

Dane techniczne

Masa napędu 30,0 g

Schematy

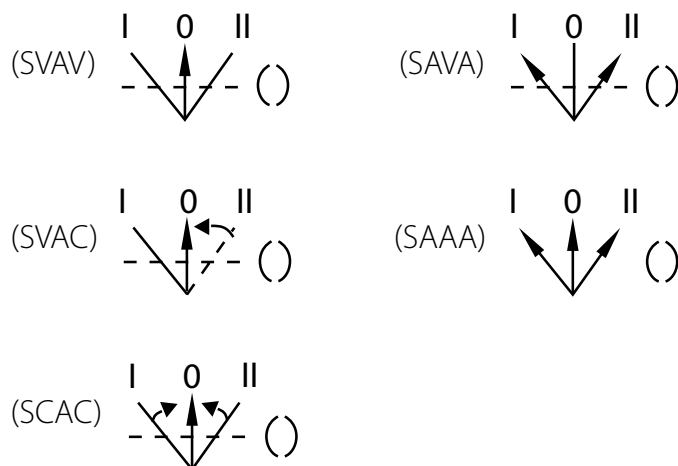

Wymiary

