

BACKLIGHT LED

BLM „MINTAL”

BACKLIGHT LED




Opis:

Innowacyjna konstrukcja oprawy BLM „MINTAL” sprawiła, że stały się one pierwszym takim rozwiązaniem dostępnym na rynku. Zastosowano w nim niespotykane dotąd rozwiązania układu diod prostopadłego do oświetlanej powierzchni. BLM jest świetną alternatywą dla klasycznych paneli LED - są przystosowane do montażu w suficie armstrong lub natynkowo za pomocą ramki. Ryflowania na tyle obudowy oraz podwójne ścianki ramy zapewniają sztywność. Oprawy z indeksem U19 posiadają współczynnik ośnienia mniejszy niż 19.

Istnieje możliwość rozszerzenia stopnia szczelności oprawy do IP44.


Zastosowanie:

- pomieszczenia wewnętrzne
- galerie handlowe
- hale sportowe, siłownie
- hale przemysłowe
- biura, szkoły

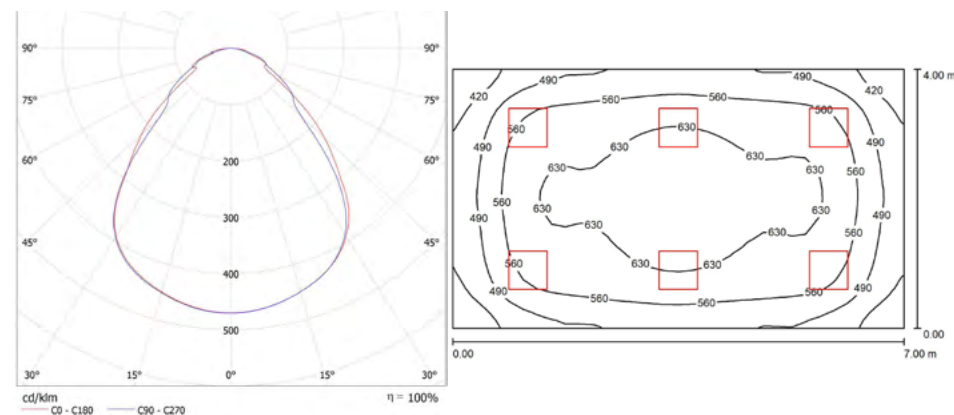

Pomieszczenie biurowe: planowane natężenie 500lx; BLM-066-400-4K-U19

Pomieszczenie			Montaż opraw	Wyniki		Zastosowane oprawy		
długość 7m	szerokość 4m	wysokość 3m	podtynkowy 3m	natężenie oświetlenia 563lx	równomierność 0.623	ilość 6	moc 40W	moc całkowita 240W



**możliwość montażu modułu awaryjnego

**emergency module available



Zasilacz w ramce 40mm

Power supply in a 40mm panel frame



Innowacyjna konstrukcja

Innovative construction



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światlny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	UGR	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światlna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary Size
BLM-066-400-3K-WH	40W	3 000K	4 000lm	>0.9	≥80	>22	120°	100lm/W	1.55kg	595x595 x35mm
BLM-066-400-4K-WH	40W	4 000K	4 000lm	>0.9	≥80	>22	120°	100lm/W	1.55kg	595x595 x35mm
BLM-066-400-6K-WH	40W	6 000K	4 000lm	>0.9	≥80	>22	120°	100lm/W	1.55kg	595x595 x35mm
BLM-123-400-3K-WH	40W	3 000K	4 000lm	>0.9	≥80	>22	120°	100lm/W	2.00kg	1195x295 x35mm
BLM-123-400-4K-WH	40W	4 000K	4 000lm	>0.9	≥80	>22	120°	100lm/W	2.00kg	1195x295 x35mm
BLM-123-400-6K-WH	40W	6 000K	4 000lm	>0.9	≥80	>22	120°	100lm/W	2.00kg	1195x295 x35mm
BLM-066-400-4K-WH-U19	40W	4 000K	4 000lm	>0.9	≥80	>19	120°	100lm/W	1.55kg	595x595 x35mm
BLM-123-400-4K-WH-U19	40W	4 000K	4 000lm	>0.9	≥80	>19	120°	100lm/W	2.00kg	1195x295 x35mm