

NAŚWIETLACZ LED Z CZUJNIKIEM RUCHU



LED FLOODLIGHT WITH MOTION SENSOR
LED LICHTFLUTER MIT BEWEGUNGSMELDER

S-LFS LOFOT

MATERIAL ► stop aluminium, szkło hartowane
MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas




S-LFS-010




S-LFS-020



S-LFS-050

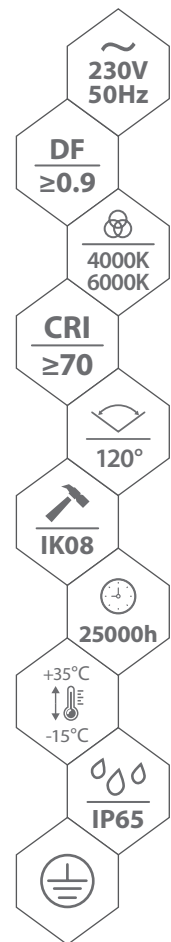

[mm]	a	b	c	d
S-LFS-010:	122	116	47	160
S-LFS-020:	168	162	46	188
S-LFS-030:	213	207	52	218
S-LFS-050:	255	241	52	248



wbudowane diody LED



dławnica z przewodem zasilającym



uchwyt montażowy



wytrzymałe szkło hartowane



zintegrowany czujnik na podczerwień



regulacja czujnika ruchu



kod



EAN



opakowanie



barwa światła [K]



P_{ON}
moc [W]



P_{sb}
moc w trybie czuwania [W]



strumień świetlny [lm]



klasa energetyczna

C65-S-LFS-010BL-4K	5900280946935	1/40	4000	10	<0.5	1000	E
C65-S-LFS-010BL-6K	5900280919939	1/40	6000	10	<0.5	1020	E
C65-S-LFS-020BL-4K	5900280946942	1/20	6000	20	<0.5	2000	E
C65-S-LFS-020BL-6K	5900280919946	1/20	6000	20	<0.5	2050	E
C65-S-LFS-030BL-4K	5900280946959	1/20	4000	30	<0.5	3000	E
C65-S-LFS-030BL-6K	5900280919953	1/20	6000	30	<0.5	3100	E
C65-S-LFS-050BL-4K	5900280946966	1/10	4000	50	<0.5	5000	E
C65-S-LFS-050BL-6K	5900280919960	1/10	6000	50	<0.5	5150	E