

# OPRAWA EWAKUACYJNA



EMERGENCY LUMINAIRE  
NOTLEUCHTE



GLR GALER

MATERIAL ► stop aluminium, PC  
MATERIAL ► aluminum alloy, PC  
MATERIAL ► aluminiumlegierung, PC

**NOWOŚĆ**



DOSTĘPNE PIKTOGRAMY:

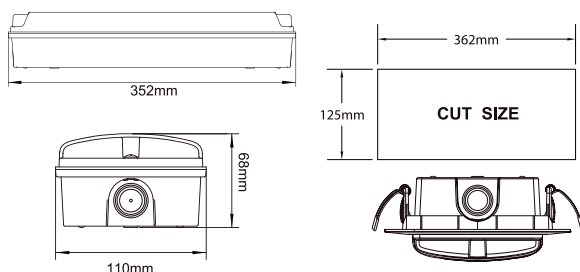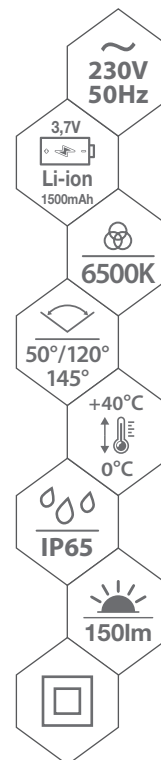


2 tryby pracy:  
NM - awaryjny  
M - sieciowo-awaryjny



przycisk kontrolny TEST



czas pracy awaryjnej >3h



dostępny zestaw montażowy podtynkowy



C95-GLR-PKT-EX-piktogram EXIT



3 piktogramy w zestawie



kod

C90-GLR-3ZP-MT3H-CNBP



EAN

5900280968098



opakowanie

1/100



czas pracy awaryjnej [h]

> 3



moc [W]

3.5



wymiary

352x110x68mm

C95-GLR-PKT-EXT  
C95-GLR-PKT-ZMP

5900280965745  
5900280965752

-  
-

PIKTOGRAM "EXIT"  
ZESTAW MONTAŻOWY - PODTYNKOWY

362x125mm (otwór montaż.)