




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

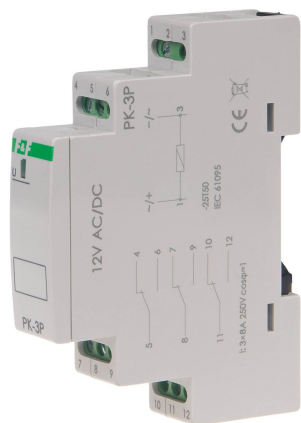

PK-3P-12V

Przełącznik elektromagnetyczny

Index: PK-3P-12V

Konfiguracja styków: 3 x NO/NC

Prąd obciążenia: 3 x 8 A

Napięcie zasilania: 12 V AC/DC

Elektromagnetyczny przełącznik 12 V do montażu na szynie 35 mm. Obudowa 1 modułowa.



5 908312 592341

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Zasada działania elektromagnetycznego przełącznika 12 V PK-3P

Podanie napięcia zasilania na cewkę **przełącznika** spowoduje przełączenie styku. Stan załączenia przełącznika jest sygnalizowany świeceniem LED zielonej. Po zaniku napięcia zasilania styk powraca do pierwotnej pozycji.

Przykład znakowania przy zamówieniu

np. **PK-3P 12 V** ----- napięcie zasilania

DANE TECHNICZNE

Kompletny z gniazdem	Nie
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Nie
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	12-12 V

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12-12 V
Liczba styków przełącznych	3
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Nie
Wysokość	90 mm
Głębokość	65 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj styku	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat