


220-240V
50/60 HzIK
07IP
66

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED – wersja z ograniczonym ośnieniem.

DANE MECHANICZNE

Montaż: natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, na łańcuszkach (na zamówienie), do zwieszania na linie, przy pomocy specjalnego uchwyty (na zamówienie)

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Kolor: szary

Klosz: szyba hartowana

DANE ELEKTRYCZNE

Sprawność zasilacza: 90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

Typ optyki: odbłyśnik

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 100 000 h

Informacje dodatkowe: Odporność na uderzenia piłką. Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowe, zadaszania, montaż na zewnątrz bez zadaszania na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985)



Kod	Kąt świecenia	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]	UGR
090352.5L01.016	70°	105	10700	102	4000	≥80	-40 ... +40	<22
090352.5L02.016	70°	105	11750	112	4000	≥70	-40 ... +40	<22
090352.5L03.016	70°	105	11750	112	5700	≥70	-40 ... +40	<22
090352.5L04.016	70°	105	11200	107	6500	≥70	-40 ... +40	<22
090352.5L05.016	70°	138	14750	107	4000	≥80	-40 ... +40	<22
090352.5L06.016	70°	138	16200	117	4000	≥70	-40 ... +40	<22
090352.5L07.016	70°	138	16200	117	5700	≥70	-40 ... +40	<22
090352.5L08.016	70°	138	15450	112	6500	≥70	-40 ... +40	<22
090352.5L09.016	70°	175	18200	104	4000	≥80	-40 ... +35	<22
090352.5L10.016	70°	175	20000	114	4000	≥70	-40 ... +35	<22
090352.5L11.016	70°	175	20000	114	5700	≥70	-40 ... +35	<22
090352.5L12.016	70°	175	19050	109	6500	≥70	-40 ... +35	<22

090352.5L01.016.985

Typ oprawy

985 Oprawa do montażu na zewnątrz bez zadaszania na specjalne zamówienie

Montaż na zewnątrz bez zadaszania na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
090352.SL01.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL02.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL03.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL04.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL05.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL06.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL07.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL08.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL09.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL10.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL11.016	515 345 90	430	40	1	6,5
090352.SL12.016	515 345 90	430	40	1	6,5

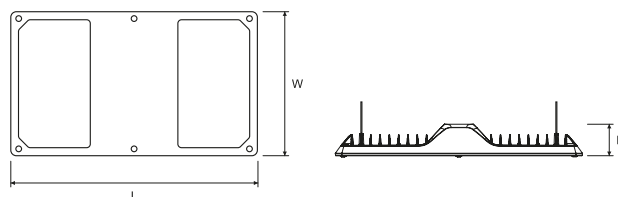

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Oprawa zawieszona na linie przy pomocy specjalnego uchwyty - widok z dołu

Oprawa zawieszona na linie przy pomocy specjalnego uchwyty - widok z góry

AKCESORIA



150020.00821

Regulowany uchwyt montażowy, 60x545x226

150020.00957

Regulowany uchwyt montażowy do montażu bez zadaszania, 60x545x226



150020.00824

Natynkowy uchwyt montażowy, 89x205x187 (x2)

150020.00956

Natynkowy uchwyt montażowy do montażu bez zadaszania, 89x205x187 (x2)



150021.00917

Ramka do montażu podtynkowego, 457x627x109

150021.00941

Ramka do montażu podtynkowego bez zadaszania, 457x627x109



150010.00973

Ramka zwieszana do połączenia dwóch opraw CRUISER 2 LED lub CRUISER 2 LB LED, 384x519x42



150020.00990

Uchwyt montażowy do zwieszania opraw CRUISER 2 LED/CRUISER 2 LB LED na linie, 343x512x292

Montaż na zewnątrz bez zadaszania na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

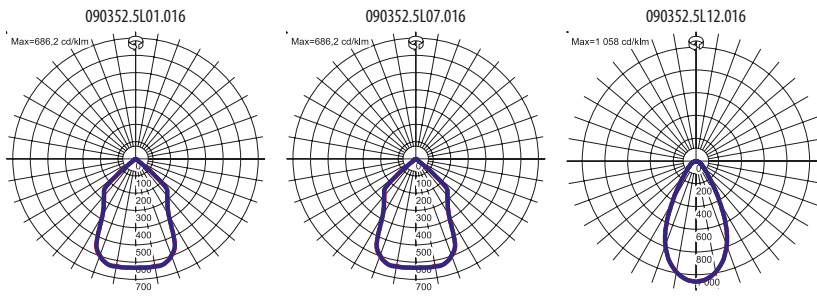

SPOSÓB ŚWIECENIA

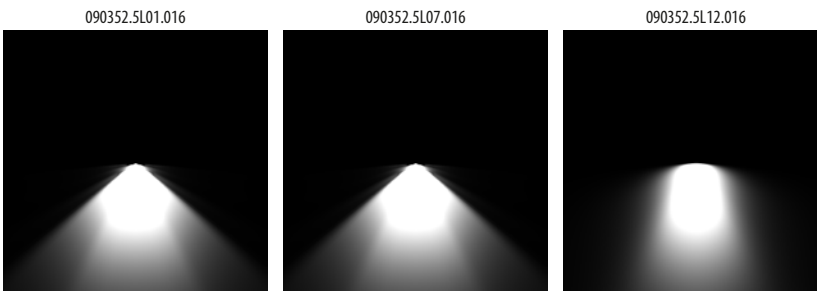

Montaż na zewnątrz bez zadaszenia na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.