


# Karta charakterystyki technicznej

## Przegroda 60 S

Nr kat. 6062288

**OBO**  
BETTERMANN

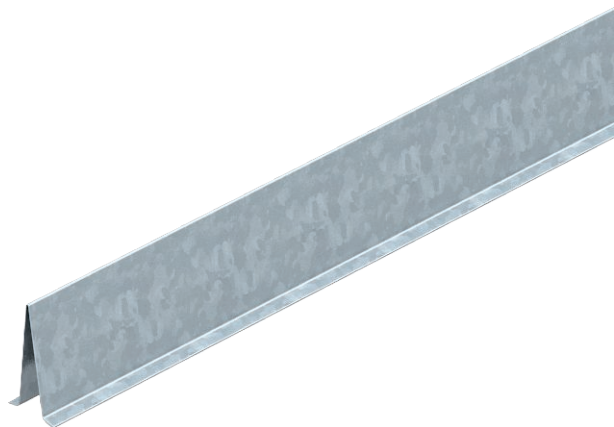

Przegroda do rozdzielenia kabli i przewodów pod różnymi napięciami i o różnych funkcjach.

Bezśrubowy, łatwy montaż.

Zaciski do mocowania proszę zamawiać osobno.




**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawowe

Nr kat.	6062288
Typ	TSG 60 S FS
Oznaczenie 1	Przegroda
Oznaczenie 2	Profil U, montaż bezśrubowy
Wymiar	55x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	51,00 kg/100 m

### Dane techniczne

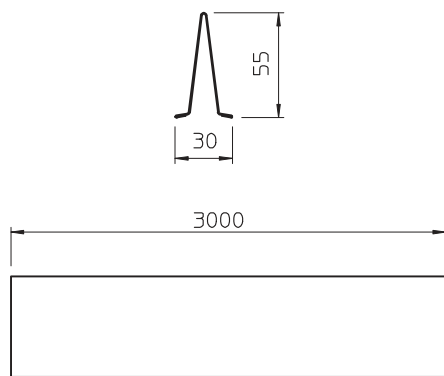

Długość	3.000,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar H	60,00 mm
Wymiar h	55,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Grubość blachy	0,75 mm
Perforacja mocująca (ETIM)	<input type="checkbox"/>
Odpowiednie do korytka siatkowego	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpowiednie do drabiny kablowej	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpowiednie do korytka kablowego	<input checked="" type="checkbox"/>
Odpowiedni do utrzymania funkcji	<input type="checkbox"/>
Stal nierdzewna, bejcowana	<input type="checkbox"/>