

# Karta charakterystyki technicznej

## Kotwa sworzniowa BZ-U

Nr kat. 3498336



Kotwa rozporowa BZ do mocowania umiarkowanie do ciężkich elementów, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, zarówno w betonie zarysowanym jak i niezarysowanym. Łączy ona wysokie dopuszczalne obciążenia z małymi odstępami między sobą i od krawędzi.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-99/0010, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla klas odporności ogniowej do R 120. Możliwość montażu w środowisku sejsmicznym, kategorii C1 i C2. Dopuszczenie od Federalnego Urzędu Ochrony Cywilnej, Bern, Szwajcaria.




<b>A4</b>	stal nierdzewna
<b>2B</b>	pusty, po obróbce

### Dane podstawowe

Nr kat.	3498336
Typ	BZU10-10-30/90A4
Wymiar	M10x90mm
Materiał	Stal nierdzewna A4
Materiał skrót	A4
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	6,74 kg/100 szt.

### Dane techniczne

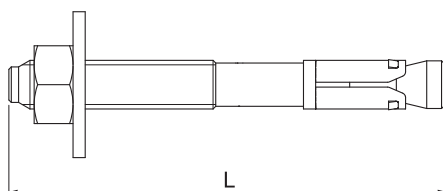

Długość	90,00 mm
Wymiar L	90,00 mm
Wykonanie	do wbicia
Wersja kołka/gwoździa/śrub	Kołek rozprężny
Głębokość wierconego otworu	75,00 mm
Średnica otworu	10,00 mm
Zakres zacisków	10-30 mm
Siła zaciskania mm	10,00 mm
Gwint	M10
Rodzaj gwintu	metryczny
gwint metryczny	10
Dopuszczalny obszar obciążenia strefy rozciąganej	4,30 kN