



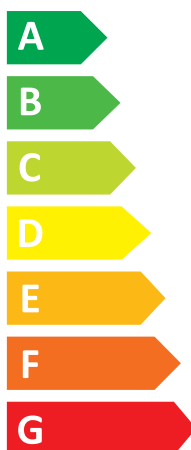

LED G45 E14 4W 3000K LL0776




 **ENERG** 

**LUMILIGHT**  
LL0776

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


  **F**

**4**  
kWh/1000h

 2019/2015

4W  
**P<sub>on</sub>**

350lm  


3000K  


E14  


~230V  
50Hz

200°  


## CECHY PRODUKTU:

- Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
- Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
- Rodzaj złącza elektrycznego: E14
- Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: MLS
- Połączone źródła światła (CLS): nie
- Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
- Bańka: nieprzeźroczysta
- Źródło światła o wysokiej luminacji: nie
- Ostona przeciwośnieniowa: nie
- Funkcja ściemniania: nie
- Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 4
- Klasa efektywności energetycznej: F
- Użyteczny strumień świetlny ( $\Phi_{use}$ ): w kuli (360°)
- Użyteczny strumień świetlny ( $\Phi_{use}$ ): 350lm
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Wymiary: 45 x 80 mm
- Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,440 y=0,404
- Moc w trybie włączenia (Pon): 4W
- Kąt promieniowania: 200°
- Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 3000K
- Moc w trybie czuwania (Psb): 0W
- Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W
- Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 7
- Współczynnik trwałości:  $\geq 0,9$
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,95
- Orientacyjny okres trwałości  $L_{70B_{50}}$ : 20 000h
- Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ):  $\geq 0,5$
- Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama:  $\leq 6$
- Wskaźnik migotania (PstLM):  $\leq 1,0$
- Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):  $\leq 0,4$

