

Oprawa pyłoszczelna

5905339185198



Oprawy pyłoszczelne Kanlux MAH PLUS doskonale sprawdzą się jako oświetlenie tuneli, hal przemysłowych, garaży, pomieszczeń warsztatowych, wiat składowych lub magazynów. Wysoka klasa szczelności IP65 sprawia, że oprawy te można montować w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Start statecznika / lampy : zimny

Długość [mm]: 1265

Szerokość [mm]: 90

Wysokość [mm]: 92

Ilość dławic : 1

Ilość zapinek : 8

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Źródło światła: T8

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał uchwyty: metal

Materiał zapinek: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Rodzaj statecznika: EVG


Klasa energetyczna statecznika: A2

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Oprawa pyłoszczelna



Jak pakowane: 9

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 9

Masa jednostkowa netto [g]: 1460

Gramatura [g]: 1746.67

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 128

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Waga kartonu [kg]: 15.72003

Szerokość kartonu [cm]: 30

Wysokość kartonu [cm]: 21.5

Długość kartonu [cm]: 129


Objętość kartonu [m³]: 0.083205

INFORMACJE DODATKOWE:

- łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących
- podwieszana płyta montażowa ułatwiająca podłączenie i serwis oprawy
- uszczelniający dławik, służący do wprowadzenia przewodu zasilającego
- Atest PZH: Numer BK/K/0024/01/2019, ważny do 2024-03-12


KANLUX S.A. (kat 18519) MAH PLUS-136 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18519) MAH PLUS-136
Lampy: 1 x T26 36W/827

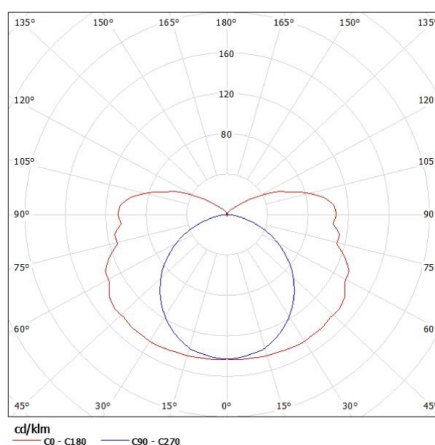

KANLUX S.A. (kat 18519) MAH PLUS-136 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18519) MAH PLUS-136 - T8 LED SMD
Lampy: 1 x T8 LED SMD 18W-NW

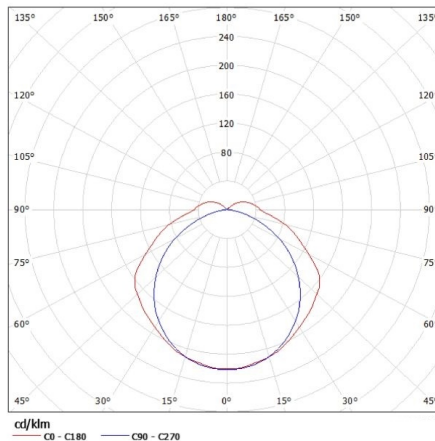

AKCESORIA

18593

CL-MAH PLUS

Klips oprawy MAH,
CL-MAH PLUS,
(18593)



18594

CL-MAH PLUS-INOX

Klips oprawy MAH,
CL-MAH PLUS-
INOX, (18594)



07870

ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 linka
stalowa (podwójna)
do zwieszania
opraw, 2 szt w
komplecie



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150
SINGLE
(pojedyncza) linka
stalowa do
zwieszania opraw, 2
szt w komplecie



Oprawa pyłoszczelna