


Oprawa ogrodowa LED

5905339235503



Nietypowy kinkiet zbudowany ze stopu aluminium i szkła, z białą neutralną barwą światła, którą dają wbudowane diody LED SMD. SEVIA to nowatorski design i czarny uniwersalny kolor, który sprawdzi się na każdej elewacji.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,2m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 100

Szerokość [mm]: 160

Wysokość [mm]: 260

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 9

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 600

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 67

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-20 \div 35$

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 54

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Oprawa ogrodowa LED



Jak pakowane: 12

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 830

Gramatura [g]: 995.83

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 29.5

Waga kartonu [kg]: 11.94996

Szerokość kartonu [cm]: 35.5


Wysokość kartonu [cm]: 31.5

Długość kartonu [cm]: 46

Objętość kartonu [m³]: 0.05144

INFORMACJE DODATKOWE:

- SEVIA LED 26-SE wyposażona w czujnik ruchu/ możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 4 min/ maksymalny zasięg wykrywania ruchu do 3,5 m/ horyzontalny kąt wykrywania ruchu 120°/ możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje w zakresie 3...2000lx

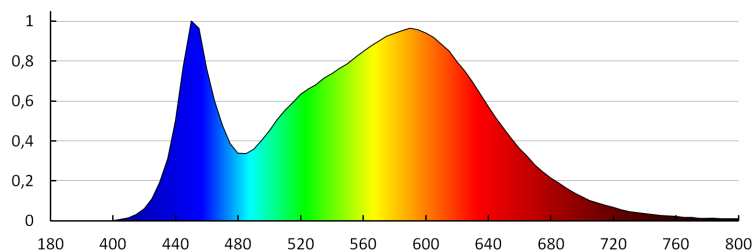

KANLUX S.A. (kat 23550) SEVIA LED 26 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23550) SEVIA LED 26
Lampy: 1 x SEVIA LED 26

