


25510 TIBERI LED SMD 24W-O

Oprawa typu downlight

5905339255105

IP
44/20



Okrągłe oprawy Kanlux TIBERI LED wykorzystują diody LED SMD do emitowania intensywnego światła, dzięki temu świetnie sprawdzają się w wyższych pomieszczeniach biurowych czy przemysłowych. Podwyższona szczelność IP44, chroni je przed kurzem, pyłem i wilgocią.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 59

Średnica [mm]: 195

Otwór montażowy [mm]: Ø175

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.9

Moc maksymalna [W]: 24

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: PS

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2400

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 3300

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 20000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 100

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25


25510 TIBERI LED SMD 24W-O

Oprawa typu downlight

Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1
Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$
Stopień IP: 44/20


DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 18
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 18
Masa jednostkowa netto [g]: 710
Gramatura [g]: 873.89
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 21.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 21
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Waga kartonu [kg]: 15.73002
Szerokość kartonu [cm]: 45
Wysokość kartonu [cm]: 24.5
Długość kartonu [cm]: 66
Objętość kartonu [m³]: 0.072765

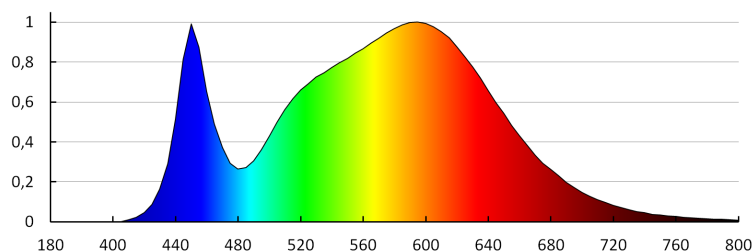

KANLUX S.A. (kat 25510) TIBERI LED SMD 24W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25510) TIBERI LED SMD 24W
Lampy: 1 x TIBERI LED SMD 24W

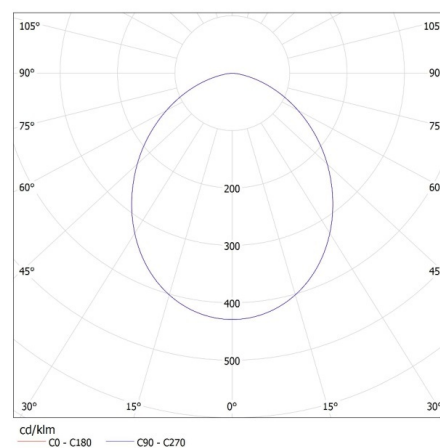

25510 TIBERI LED SMD 24W-O

Oprawa typu downlight