


31193 T8 N LED 9W-CW

Źródło światła LED

8595665311933

up to

110 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ośłona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Zasilanie świetlówek T8 LED: jednostronne

Szerokość [mm]: 28

Wysokość [mm]: 602

Głębokość [mm]: 28

Średnica [mm]: 28

Zawartość rtęci: nie

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy lampy [mA]: 67

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 200

Źródło światła: T8 LED

Rodzaj diody: LED SMD

Trzonek: G13

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 10000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10+40

Kształt źródła światła: liniowa

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 9

Klasa efektywności energetycznej: E

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500


Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 9

Wysokość źródła światła [mm]: 602

31193 T8 N LED 9W-CW

Źródło światła LED

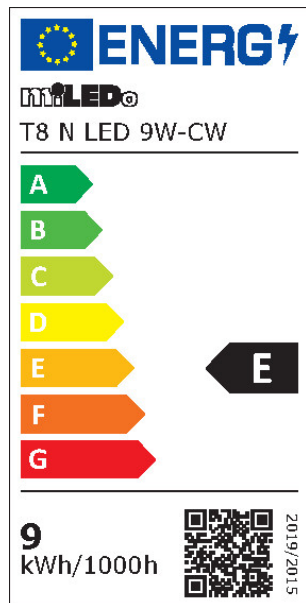


Szerokość źródła światła [mm]: 28
 Głębokość źródła światła [mm]: 28
 Wskaźnik oddawania barw: 80
 Współrzędne chromatyczności (x): 0.313
 Współrzędne chromatyczności (y): 0.337
 Deklaracja równoważności mocy [W]: 71
 Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 9
 Współczynnik trwałości: ≥ 0.9
 Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0.7
 Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
 Wskaźnik migotania (Pst LM): $\leq 1,0$
 Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 25
 Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
 Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 25
 Masa jednostkowa netto [g]: 90
 Gramatura [g]: 119.2
 Długość opakowania jednostkowego [cm]: 61
 Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
 Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
 Waga kartonu [kg]: 2.98
 Szerokość kartonu [cm]: 16
 Wysokość kartonu [cm]: 18
 Długość kartonu [cm]: 64
 Objętość kartonu [m³]: 0.018432

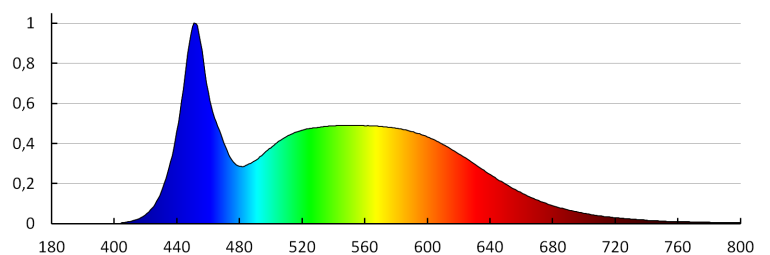

31193 T8 N LED 9W-CW

Źródło światła LED

