


33364 LCOB 8W/M 12 IP00-WW

sd3030

5905339333643




Taśma LEDowa Kanlux LCOB 8W to wyjątkowe oświetlenie, które ma wysoką skuteczną świetlną i 3 lata gwarancji. Jej unikatową cechą jest równomierne świecenie na całej długości taśmy - nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przezroczystości klosza. Taśmy 12V dla uzyskania najlepszego efektu polecamy używać w odcinakach nie dłuższych niż 2 metry.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ośłona przeciwośnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** jedynie w przypadku określonych ściemniaczy**PARAMETRY PRODUKTU:****Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m**Długość [mm]:** 5000**Szerokość [mm]:** 8**Wysokość [mm]:** 5000**Głębokość [mm]:** 2**Zawartość rtęci:** nie**Napięcie znamionowe [V]:** 12 DC**Moc znamionowa [W]:** 1m = 8**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III**Rodzaj diody:** LED COB**Barwa światła:** ciepłobiała**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 30000**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów**Stopień IP:** 00**Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]:** 2,5

33364 LCOB 8W/M 12 IP00-WW

sd3030

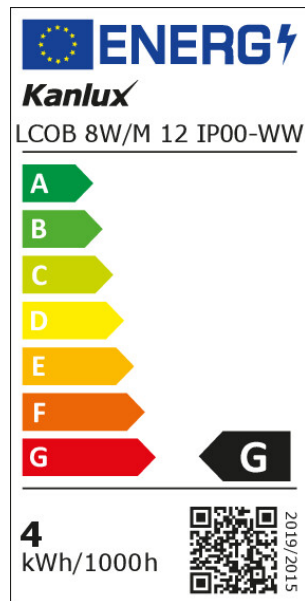

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) :

0,5m=4

Klasa efektywności energetycznej : G

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] :

0,5m=360

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 5

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W] : 0,5m = 4

Wskaźnik oddawania barw: 90

Współrzędne chromatyczności (x) : 0,44

Współrzędne chromatyczności (y) : 0,403

Deklaracja równoważności mocy [W] : 0,5m = 32

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 45

Współczynnik trwałości: $\geq 0,9$

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g] : 62

Gramatura [g] : 136.6

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 1

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 21.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 23.5

Waga kartonu [kg] : 6.83

Szerokość kartonu [cm] : 34.5


Wysokość kartonu [cm] : 28.5

Długość kartonu [cm] : 51

Objętość kartonu [m³] : 0.050146

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

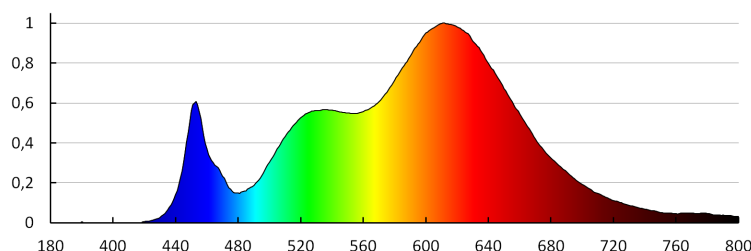

33364 LCOB 8W/M 12 IP00-WW

sd3030