

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33731 IQ-LED C37E14 7,2W-WW

Źródło światła LED

5905339337313



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie C37. Żarówki iQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwoślepieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 37

Wysokość [mm]: 110

Głębokość [mm]: 37

Średnica [mm]: 37

Zawartość rtęci: nie

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy lampy [mA]: 55

Moc znamionowa [W]: 7.2

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 806

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 280

Materiał: tworzywo sztuczne


Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: C37

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa światła: ciepłobiała

Trzonek: E14

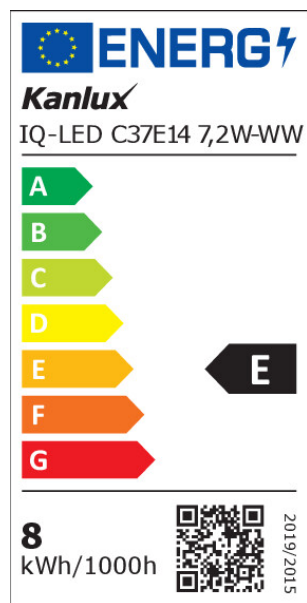

33731 IQ-LED C37E14 7,2W-WW

Źródło światła LED

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 25000**Ilość cykli wł/wył:** ≥40000**Kształt źródła światła:** świeczka**PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 8**Klasa efektywności energetycznej:** E**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]:** 806**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]:** w kuli (360°)**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 2700**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6**Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]:** 7.2**Wysokość źródła światła [mm]:** 110**Szerokość źródła światła [mm]:** 37**Głębokość źródła światła [mm]:** 37**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Współrzędne chromatyczności (x):** 0.458**Współrzędne chromatyczności (y):** 0.41**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 60**Wartość wskaźnika oddawania barw R_9 :** 8**Współczynnik trwałości:** ≥0.9**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0.96**PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy:** nie dotyczy**Wskaźnik migotania (P_{st} LM):** ≤1,0**Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):** ≤0,4**DANE LOGISTYCZNE:****Jak pakowane:** 20**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 20**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100**Masa jednostkowa netto [g]:** 26**Gramatura [g]:** 54.9**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 5**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5

33731 IQ-LED C37E14 7,2W-WW

Źródło światła LED

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

Waga kartonu [kg]: 5.49

Szerokość kartonu [cm]: 27


Wysokość kartonu [cm]: 27.5

Długość kartonu [cm]: 55

Objętość kartonu [m³]: 0.040838

INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat TÜV: Numer TM 61000367.003, ważny do 2023-03-27

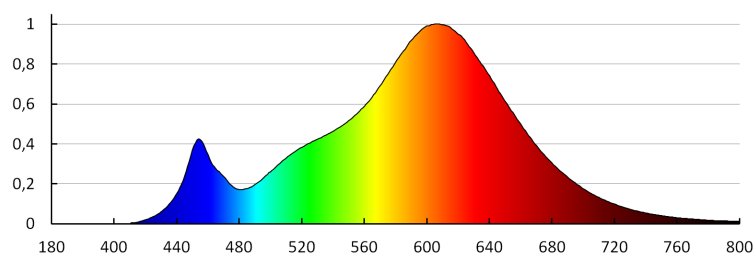

KANLUX S.A. (kat 33731) IQ-LED C37E14 7,2W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33731) IQ-LED C37E14 7,2W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED C37E14 7,2W-WW

