LED STRIP HV 230V

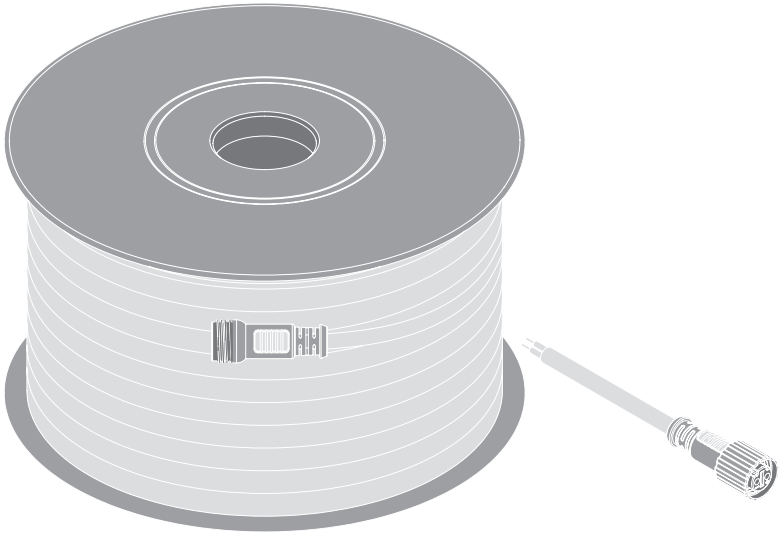

	EAN	l x w x h (mm)	V (AC/DC)	W (50m)	lm (50m)	W/m	lm/m
LS P AC 1300/830/50M/IP66	4099854584428	50000x12x4,5	220-240 VAC 215 VDC	AC: 550W DC: 510W	AC: 58500 DC: 62550	AC: 12 DC: 10	AC: 1300 DC: 1390
LS P AC 1300/840/50M/IP66	4099854584442	50000x12x4,5	220-240 VAC 215 VDC	AC: 550W DC: 510W	AC: 60300 DC: 64350	AC: 12 DC: 10	AC: 1340 DC: 1430
LS P AC 1300/865/50M/IP66	4099854584466	50000x12x4,5	220-240 VAC 215 VDC	AC: 550W DC: 510W	AC: 60300 DC: 64350	AC: 12 DC: 10	AC: 1340 DC: 1430

	EAN	lm/W	K	(°C)		R_a	IP	
LS P AC 1300/830/50M/IP66	4099854584428	AC: 108 DC: 139	3000	-20°…+45°	120°	>80	66	3.5 kg
LS P AC 1300/840/50M/IP66	4099854584442	AC: 111 DC: 143	4000	-20°…+45°	120°	>80	66	3.5 kg
LS P AC 1300/865/50M/IP66	4099854584466	AC: 111 DC: 143	6500	-20°…+45°	120°	>80	66	3.5 kg

	EAN	l x w x h (mm)	W	IP	(°C)	V (AC)	Hz
DR P 500W 220-240V 215V P	4058075844728	510x60x38	500 W	IP66	-20°…+45°	220-240	50/60

LED STRIP HV 230V

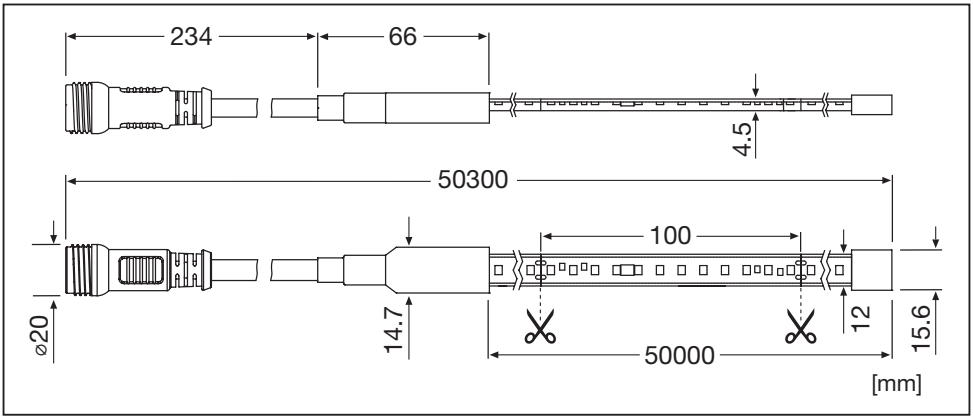

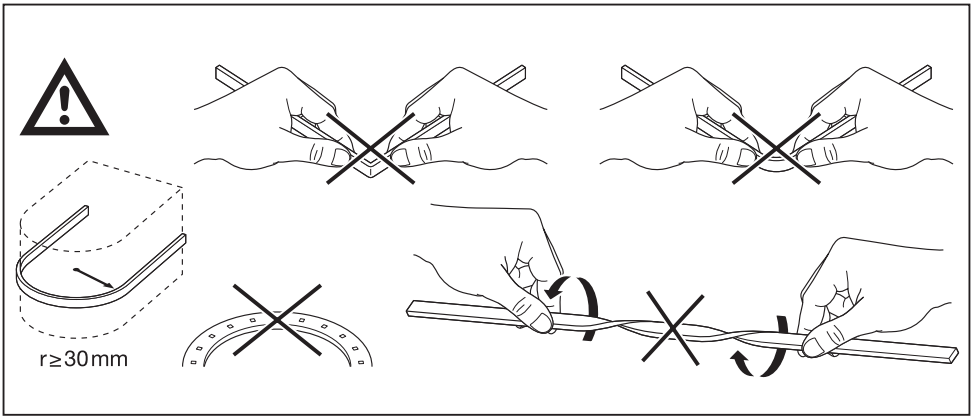

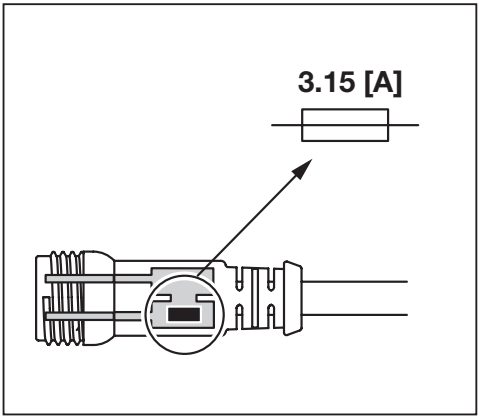

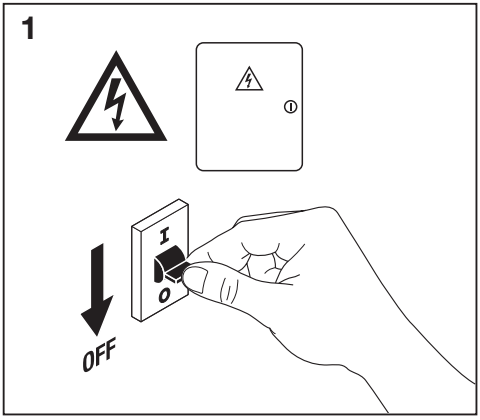

LED STRIP HV 230V

A

LS AY AC-CD/
P2/200/IP66
EAN 4099854875571



LS AY AC-CSW/
P2/100/IP66
EAN 4099854875618



LS AY AC-CP/
P2/300/IP66
EAN 4099854875632



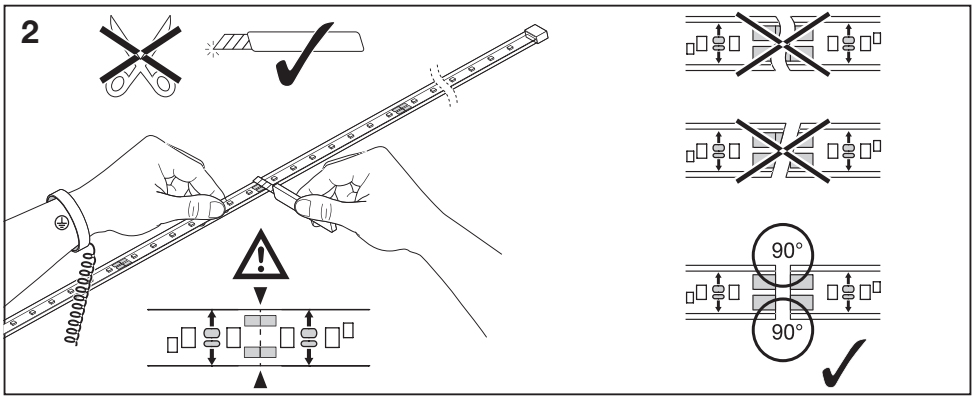

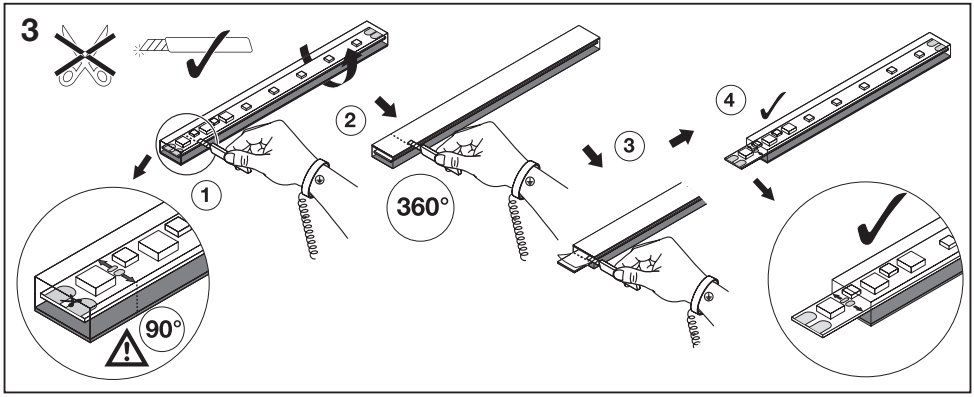

LED STRIP HV 230V

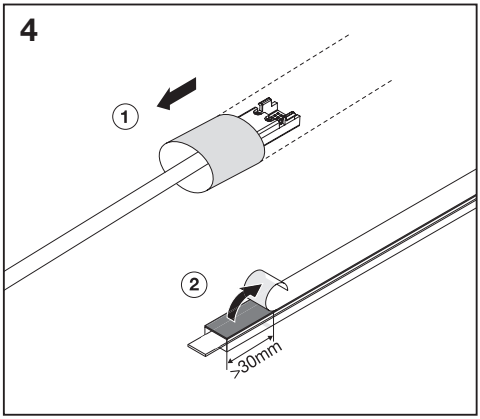

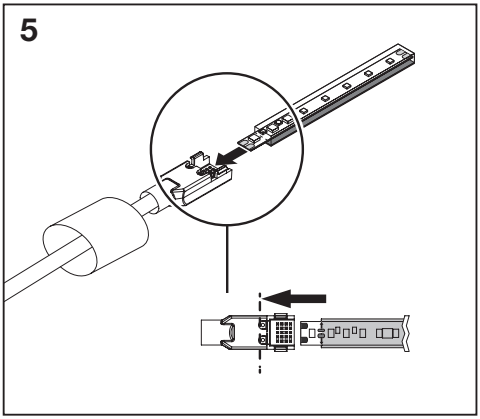

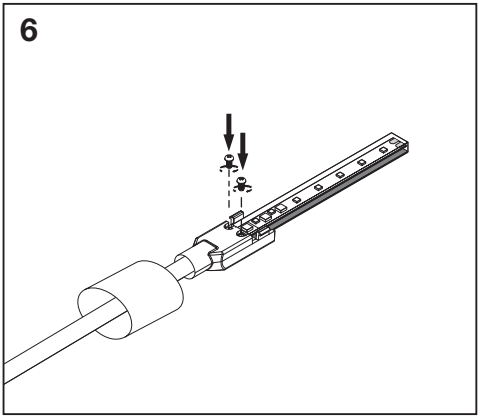

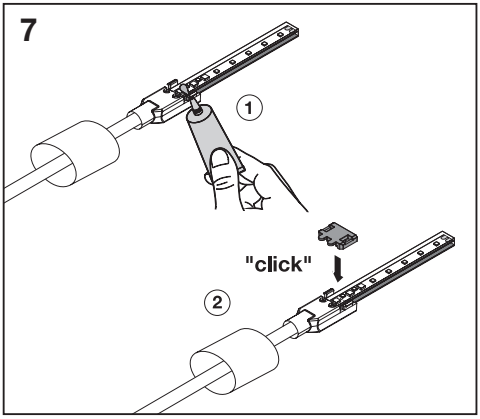

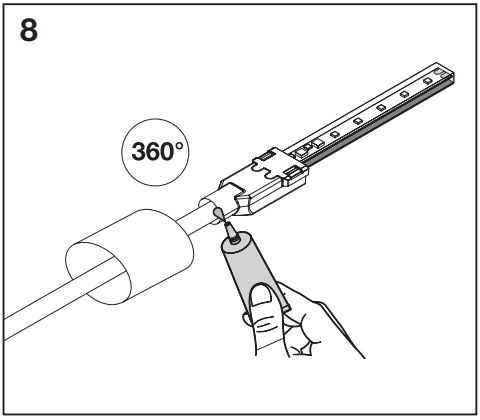

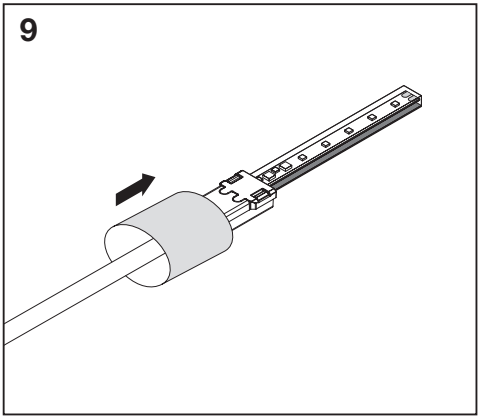

LED STRIP HV 230V

10

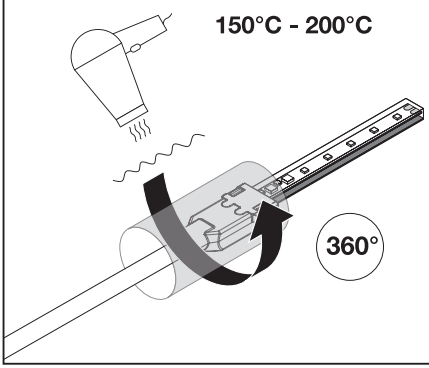

11

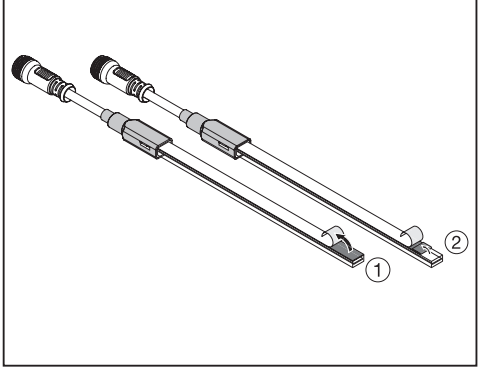

12

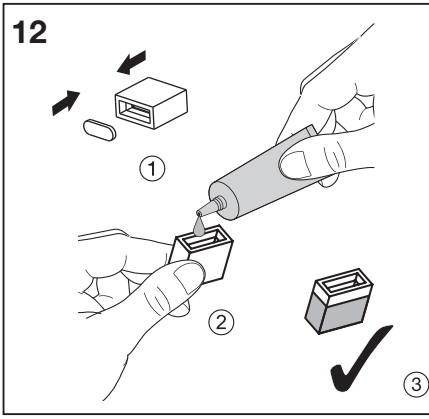

13

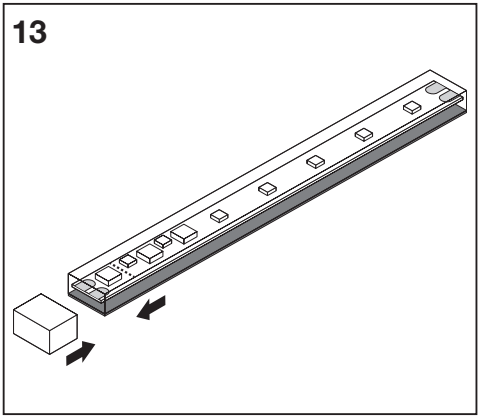

14

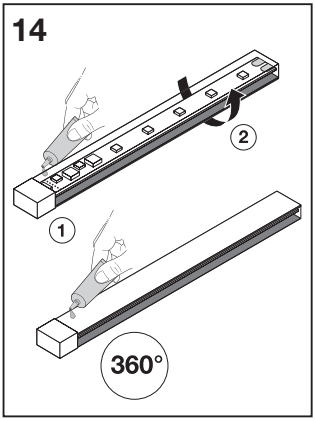

15

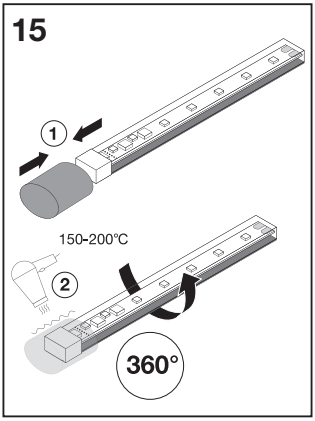

16

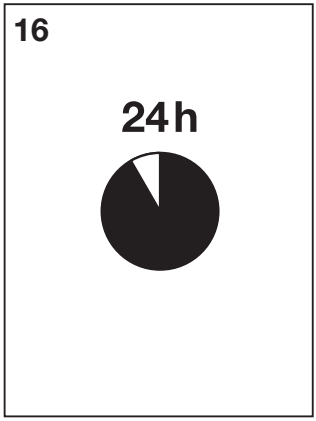

B

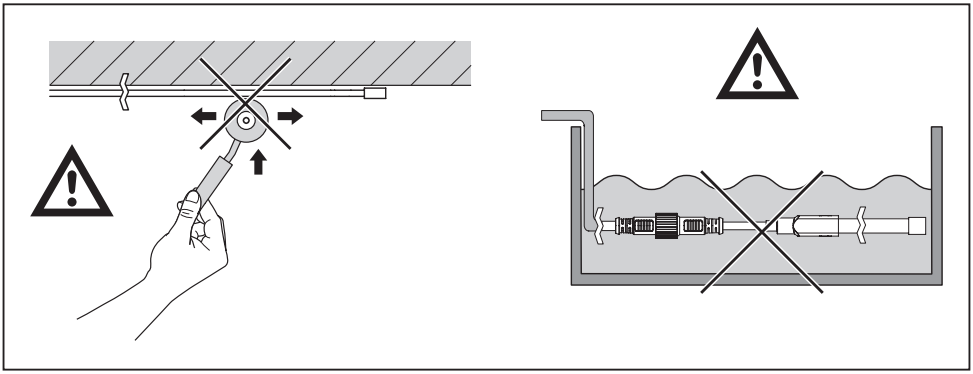

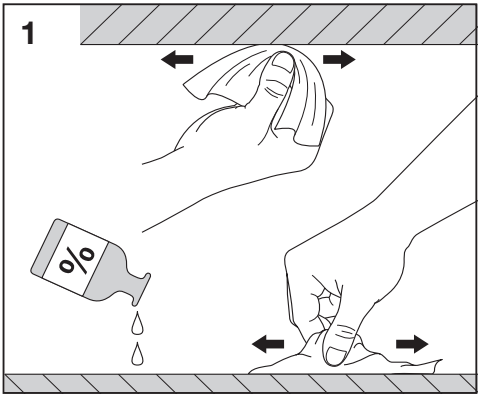

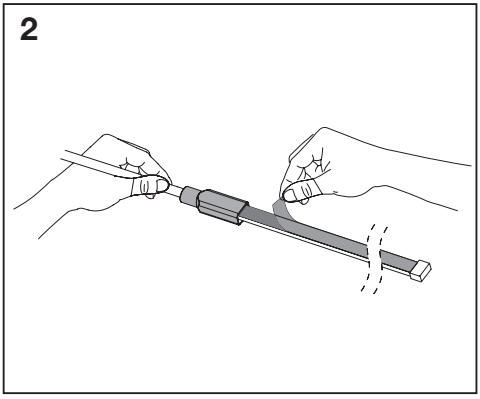

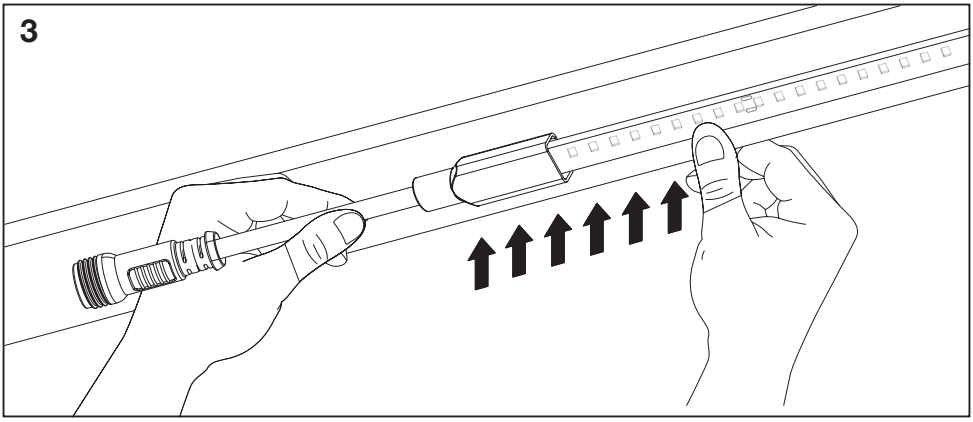

LED STRIP HV 230V

LS AY AC-12/SMB
EAN 4058075844841

20x



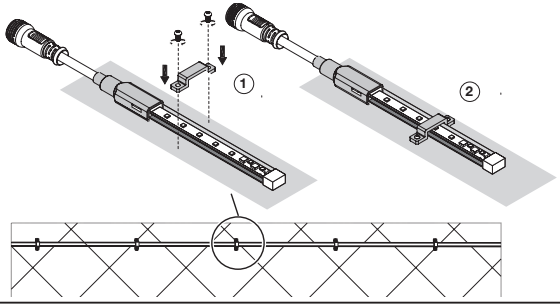

DR P 500 220-240V 215V P
EAN 4058075844728

For indoor application*

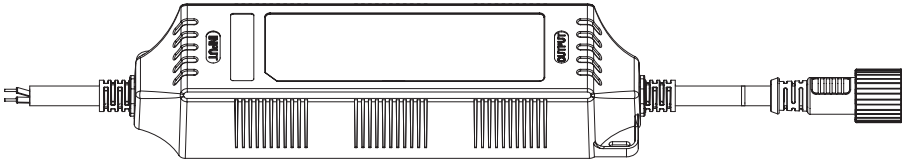

DR P 500 220-240V 215V P
EAN 4058075844728

LEDVANCE
www.ledvance.com
Made In China

DR P 500W 220-240V 215V P
Constant Voltage
LED POWER SUPPLY

LEDVANCE Ltd, Sterling House,810 Mandarin Court, Warrington,Cheshire, WA11GG, United Kingdom

LEDVANCE GmbH Steinerne Furt 62 86167 Augsburg Germany

PRI ~
L brown
N blue
tc

P_{out} [W]	U_{in}/fn	I_{in} [A]	U_{rated} [V]	I_{out} [A]	t_a [°C]	t_c [°C]	λ
500	220-240 V 50/60 Hz	2.52	215	2.33	-20...+45	85	0.9

SEC ⎓
brown LED +
blue LED −
LED Only
U_{in} ⎓215V
U_{in} ⎓288V

06/24

IP66

Only for
LED STRIP P AC 1200/830/50MIP66
LED STRIP P AC 1200/840/50MIP66
LED STRIP P AC 1200/865/50MIP66

4a DR P 500 220-240V 215V P
EAN 4058075844728



4b LS AY AC-CP/P2/300/IP66
EAN 4099854875632

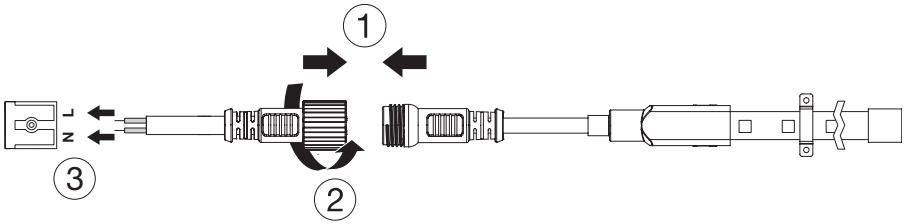

LS AY AC/PLUG/EU
EAN 4058075844803

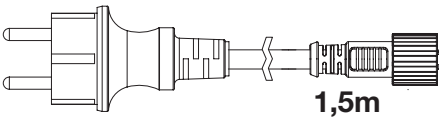

LS AY AC/PLUG/UK
EAN 4058075844827

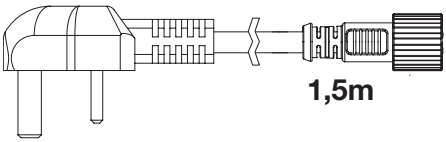

5a LS AY AC/PLUG/EU
EAN 4058075844803

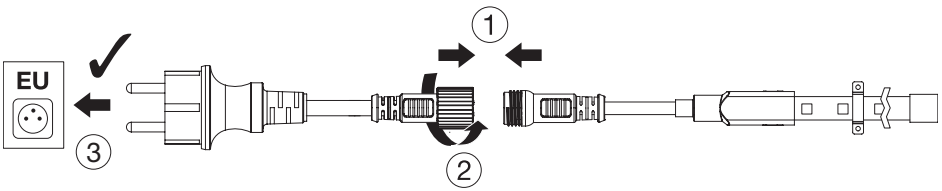

5b LS AY AC/PLUG/UK
EAN 4058075844827

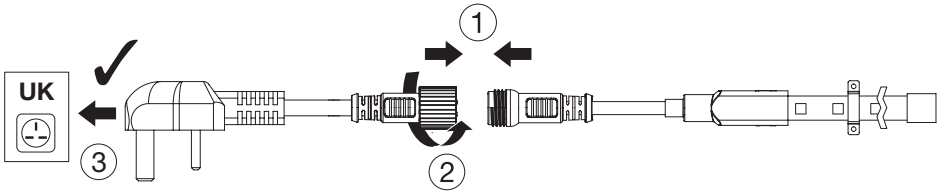

6

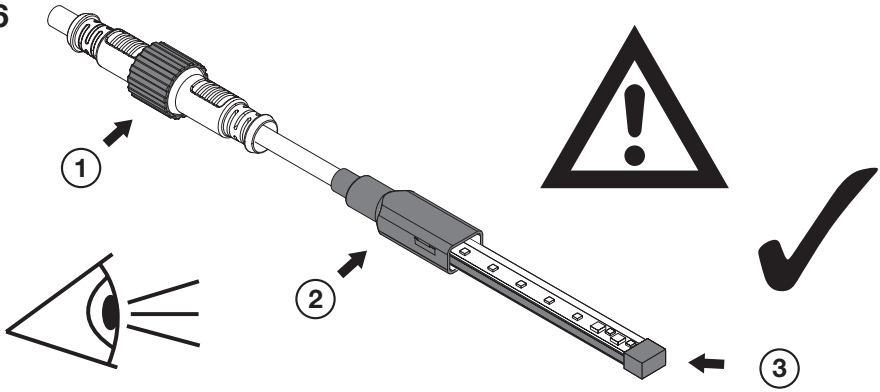

7

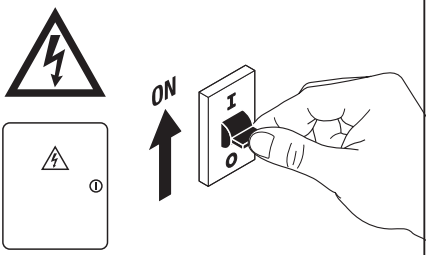

LED STRIP HV 230V

(D) LED STRIP darf während des Bearbeitens nicht an eine Versorgungsquelle angeschlossen sein. Nach Anschluss an eine Versorgungsquelle, darf der LED STRIP nicht mehr manipuliert werden. Es dürfen nur ausschließlich die von LEDVANCE zur Verfügung gestellten Zubehörteile genutzt werden. Die Zubehörteile sind mit einer Überstromschutzeinrichtung (3.15A) ausgestattet. Nach endgültiger Installation, den LED STRIP an die Versorgungsspannung anschließen. Die maximale Länge des LED STRIPS ist 50 Meter. Die Schutzklasse ist nach schneiden des LED STRIPS IP65. Wenn die externe flexible Leitung oder das Kabel des LED STRIPS beschädigt ist, muss sie/es ausschließlich von einer qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Das Produkt beinhaltet eine Lichtquelle mit der Länge 0.5m; für detaillierte Informationen siehe Tabelle Beiblatt. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss der gesamte LED STRIP ersetzt werden. Die Montage des Moduls erfolgt mittels des rückseitig angebrachten doppelseitigen Klebebandes und/oder durch zusätzlich erhältliche Montageklips EAN 4058075844841. Achten Sie auf saubere Oberflächen, welche frei von Fett, Öl, Silikon und Schmutz-partikeln sein müssen. Beachten Sie die Hinweise von 3M bezüglich empfohlener Primer für verschiedene Oberflächen. Die Befestigungsmaterialien müssen in sich fest sein. Achten Sie auf die vollständige Entfernung des Schutzbandes. Für Innenraum Anwendungen, den hierfür vorgesehenen LED Treiber EAN 4058075844728 verwenden Der LED Treiber EAN 4058075844728 darf nicht verkehrt herumhängen. Der Stromkreisschutz ist wiederherstellbar. Klemmblock ist nicht enthalten, die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.

(GB) The LED STRIP must not be connected to a supply source during manipulation. After connection to a supply source, the LED STRIP must no longer be manipulated. Only the accessories provided by LEDVANCE may be used. The accessories are equipped with an overcurrent protection device (3.15A). After final installation, connect the LED STRIP to the supply voltage. The maximum length of the LED STRIP is 50 metres. The protection class is IP65 after cutting the LED STRIP. If the external flexible cable or the cable of the LED STRIP is damaged, it must only be replaced by a qualified person in order to avoid a hazard. The product includes a light source with a length of 0.5m; for detailed information, see the table in the supplementary sheet. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life, the whole LED STRIP must be replaced. The module is mounted using the double-sided adhesive tape on the back and/or the additionally available EAN 4058075844841 mounting clips. Ensure that the surfaces are clean and free of grease, oil, silicone and dirt particles. Follow 3M's instructions regarding recommended primers for different surfaces. The fastening materials must be inherently solid. Ensure that the protective tape is completely removed. For indoor applications, use the EAN 4058075844728 LED driver provided for this purpose. The EAN 4058075844728 LED driver must not be hung upside down. The circuit protection can be restored. The terminal block is not included, installation must be carried out by a qualified person.

(F) La BANDE LED ne doit pas être connectée à une source d'alimentation pendant le traitement. Après le raccordement à une source d'alimentation, la BANDE LED ne doit plus être manipulée. Seuls les accessoires fournis par LEDVANCE doivent être utilisés. Les accessoires sont équipés d'un dispositif de protection contre les surintensités (3,15 A). Après l'installation finale, connectez la BANDE LED à la tension d'alimentation. La longueur maximale de la BANDE LED est de 50 mètres. La classe de protection est IP65 après découpe de la BANDE LED. Si le câble flexible externe ou le câble de la BANDE LED est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger. Le produit comprend une source lumineuse d'une longueur de 0,5 m ; pour des informations détaillées, voir le tableau de la feuille complémentaire. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie, l'ensemble de la BANDE LED doit être remplacé. Le montage du module se fait au moyen du ruban adhésif double face fixé à l'arrière et/ou au moyen de clips de montage EAN 4058075844841 disponibles en supplément. Veillez à ce que les surfaces soient propres et exemptes de graisse, d'huile, de silicone et de particules de saleté. Respectez les instructions de 3M concernant les apprêts recommandés pour différentes surfaces. Les matériaux de fixation doivent être solides. Veillez à ce que le ruban de protection soit complètement retiré. Pour les applications intérieures, utilisez le pilote LED EAN 4058075844728 prévu à cet effet. Le pilote LED EAN 4058075844728 ne doit pas être suspendu à l'envers. La protection du circuit électrique est récupérable. Le bloc de serrage n'est pas inclus, l'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.

(I) La STRISCIA LED non deve essere collegata a nessuna fonte di alimentazione durante l'operazione. Dopo il collegamento a una fonte di alimentazione, la STRISCIA LED non deve più essere maneggiata. È possibile utilizzare solamente gli accessori forniti da LEDVANCE. Gli accessori sono dotati di dispositivo di protezione contro le sovracorrenti (3.15A). Dopo l'installazione finale, collegare la STRISCIA LED alla tensione di alimentazione. La lunghezza massima della STRISCIA LED è di 50 metri. La classe di protezione dopo il taglio della STRISCIA LED corrisponde a IP65. Se la linea flessibile esterna o il cavo della STRISCIA LED è danneggiato, la sostituzione del componente deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato al fine di evitare pericoli. Il prodotto include una sorgente luminosa di lunghezza pari a 0,5 m. Per informazioni dettagliate, consultare la tabella nell'allegato. La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa arriva a fine vita, è necessario sostituire l'intera STRISCIA LED. Il modulo può essere montato attraverso il nastro biadesivo applicato sul retro e/o le clip di montaggio aggiuntive EAN 4058075844841. Assicurarsi che le superfici siano pulite e prive di grasso, olio, silicone e particelle di sporco. Attenersi alle istruzioni di 3M relative ai primer consigliati per varie superfici. I materiali di fissaggio devono essere rigidi. Assicurarsi che il nastro protettivo sia stato completamente rimosso. In caso di applicazioni interne, servirsi dell'apposito driver LED EAN 4058075844728 Il driver LED EAN 4058075844728 non deve trovarsi in posizione capovolta. È possibile ripristinare la protezione del circuito. Il blocco terminale non è incluso; l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.

(E) La tira LED no debe estar conectada a una fuente de alimentación durante el proceso. Una vez conectada a una fuente de alimentación, la tira LED no debe manipularse. Solo se pueden utilizar los accesorios proporcionados por LEDVANCE. Los accesorios están equipados con un dispositivo de protección contra sobrecorriente (3,15 A). Tras finalizar la instalación, conecte la tira LED a la tensión de alimentación. La longitud máxima de la tira LED es de 50 metros. Tras cortar la tira LED, la clase de protección es IP65. Si el cable flexible externo o el cable de la tira LED están dañados, estos solo deben ser reemplazados por una persona cualificada para evitar peligros. El producto incluye una fuente de luz con una longitud de 0,5 m. Para obtener información detallada, consulte la tabla en la hoja adjunta. La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable. Cuando la vida útil de la fuente de luz termine, se debe reemplazar la tira LED en su totalidad. El montaje del módulo se realiza mediante la cinta adhesiva de doble cara integrada en la parte posterior y/o mediante clips de montaje EAN 4058075844841 disponibles adicionalmente. Asegúrese de que las superficies estén limpias y no tengan restos de grasa, aceite, silicona o partículas de suciedad. Siga las indicaciones de 3M con respecto a la imprimación recomendada para diferentes superficies. Los materiales de fijación deben ser sólidos. Asegúrese de que la cinta protectora esté completamente retirada. Para aplicaciones en interiores, utilice el controlador LED EAN 4058075844728 previsto para ello. El controlador LED EAN 4058075844728 no debe colgarse al revés. La protección del circuito eléctrico puede restablecerse. El bloque de terminales no está incluido. La instalación debe ser realizada por una persona cualificada.

(P) A FAIXA LED não deve estar ligada a nenhuma tomada elétrica durante o processamento. Quando estiver ligada à tomada, não deve mexer na FAIXA LED. Usee apenas os acessórios fornecidos pela LEDVANCE. Os acessórios estão equipados com um dispositivo de proteção contra sobrecargas de corrente (3,15A). Após a instalação final, ligue a FAIXA LED à tomada elétrica. O comprimento máximo das FAIXAS LED é de 50 metros. A classe de proteção após o corte das FAIXAS LED é a IP65. Caso o cabo flexível externo ou o cabo das FAIXAS LED esteja danificado, este só deve ser substituído por uma pessoa qualificada, a fim de evitar qualquer perigo. O produto inclui uma fonte de luz com 0,5 m de comprimento. Para mais informações, consulte a tabela na folha suplementar. A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atinge o fim da sua vida útil, toda a FAIXA LED deve ser substituída. O módulo é montado por meio da fita adesiva de dupla face na parte de trás e/ou dos clipes de montagem EAN 4058075844841 disponíveis adicionalmente. Certifique-se de que as superfícies estão limpas e isentas de gordura, óleo, silicone e partículas de sujidade. Siga as instruções da 3M relativamente aos primários recomendados para diferentes superfícies. Os materiais de fixação devem ser intrinsecamente sólidos. Certifique-se de que a fita de proteção foi completamente removida. No caso de aplicações em interiores, utilize o driver LED EAN 4058075844728 destinado a este fim. O driver LED EAN 4058075844728 não deve ser pendurado de cabeça para baixo. A proteção do circuito é recuperável. Não está incluído o bloco terminal, a instalação deve ser efetuada por uma pessoa qualificada.

LED STRIP HV 230V

(GR) Η TAINIA LED δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Μόλις συνδεθεί σε πηγή τροφοδοσίας, η TAINIA LED δεν πρέπει πλέον να υφίσταται καμία επέμβαση. Επιτρέπεται η χρήση μόνο των εξαρτημάτων που παρέχει η LEDVANCE. Τα εξαρτήματα είναι εξοπλισμένα με μια συσκευή προστασίας από υπερένταση (3,15 A). Μετά την τελική εγκατάσταση, συνδέστε την TAINIA LED στην παροχή ρεύματος. Το μέγιστο μήκος της ΤΑΙΝΊΑΣ LED είναι 50 μέτρα. Η κατηγορία προστασίας μετά την κοπή της ΤΑΙΝΙΑΣ LED είναι IP65. Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο των ΤΑΙΝΙΩΝ LED υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξειδικευμένο άτομο, προς αποφυγή τυχόν κινδύνου. Το προϊόν περιλαμβάνει μια πηγή φωτός μήκους 0,5 m. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα στο συνοδευτικό φυλλάδιο. Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν η φωτεινή πηγή συμπληρώσει το όριο χρήσης της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η TAINAI LED. Η μονάδα τοποθετείται μέσω της κολλητικής ταινίας διπλής όψης που είναι προσαρτημένη στο πίσω μέρος ή/και με πρόσθετα διαθέσιμα κλιπ στερέωσης EAN 4058075844841. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες είναι καθαρές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες, λάδια, σιλικόνη και σωματίδια ρύπων. Τηρείτε τις οδηγίες της 3M σχετικά με τα συνιστώμενα αστάρια για τις διάφορες επιφάνειες. Τα υλικά στερέωσης πρέπει να είναι εγγενώς ισχυρά. Βεβαιωθείτε ότι η προστατευτική ταινία έχει αφαιρεθεί πλήρως. Για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε τον οδηγό LED EAN 4058075844728 που παρέχεται για αυτόν τον σκοπό. Ο οδηγός LED EAN 4058075844728 δεν πρέπει να αναρτάται ανάποδα. Η προστασία του κυκλώματος μπορεί να αποκατασταθεί. Η κλέμα ακροδεκτών δεν περιλαμβάνεται, η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο άτομο.

(NL) De LED STRIP mag tijdens het bewerken niet op een voedingsbron zijn aangesloten. Na aansluiting op een voedingsbron mag de LED STRIP niet meer worden gemanipuleerd. Uitsluitend de door LEDVANCE ter beschikking gestelde accessoires mogen worden gebruikt. De accessoires zijn voorzien van een overstroombeveiliging (3,15 A). Sluit de LED STRIP na de definitieve installatie aan op de voedingsspanning. De maximale lengte van de LED STRIP is 50 meter. De beschermingsklasse na het snijden van de LED STRIP is IP65. Als de externe flexibele draad of de kabel van de LED STRIP beschadigd is, moet deze, uitsluitend door een gekwalificeerd persoon, worden vervangen om gevaar te voorkomen. Het product bevat een lichtbron met een lengte van 0,5 m; zie voor gedetailleerde informatie de tabel op het bijblad. De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar; als de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de gehele LED STRIP worden vervangen. De module wordt gemonteerd door middel van dubbelzijdig plakband aan de achterkant en/of door extra beschikbare montageclips EAN 4058075844841. Zorg voor schone oppervlakken, die vrij moeten zijn van vet, olie, siliconen en vuildeeltjes. Neem de instructies van 3M met betrekking tot de aanbevolen primer voor verschillende oppervlakken in acht. De bevestigingsmaterialen moeten op zichzelf stevig zijn. Zorg ervoor dat de beschermende tape volledig is verwijderd. Gebruik voor toepassingen binnenshuis de hiervoor bestemde leddriver EAN 4058075844728 De leddriver EAN 4058075844728 mag niet ondersteboven hangen. De kortsluitingsbeveiliging kan worden hersteld. Een klemmenblok is niet inbegrepen, de installatie moet door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd.

(S) LED-LIST får inte anslutas till en matningskälla under bearbetning. Efter anslutning till en matningskälla får LED-REMSAN inte längre manipuleras. Endast de tillbehör som tillhandahålls av LEDVANCE får användas. Tillbehören är utrustade med en överströmsskyddsanordning (3.15A). Efter slutlig installation, anslut LED-REMSAN till matningsspänningen. Den maximala längden på LED-REMSAN är 50 meter. Skyddsklassen är IP65 efter skärning av LED-LISTEN. Om den externa flexibla kabeln eller kabeln på LED-LISTEN är skadad får den endast bytas ut av en kvalificerad person för att undvika fara. Produkten kommer med en ljuskälla med en längd på 0,5 m; för detaljerad information se tabellen på tilläggsbladet. Ljuskällan till denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan når slutet av sin livslängd måste hela LED-REMSAN bytas ut. Modulen monteras med hjälp av den dubbelsidiga tejpen som är fäst på baksidan och/eller med ytterligare tillgängliga monteringsklämmor EAN 4058075844841. Var uppmärksam på rena ytor, som måste vara fria från fett, olja, silikon och smutspartiklar. Följ 3M:s vägledning om rekommenderade grundfärger för olika ytor. Fästmaterialen måste vara fasta i sig. Var uppmärksam på det fullständiga avlägsnandet av skyddstejpen. För inomhusbruk, använd LED-drivrutinen EAN 4058075844728 som tillhandahålls för detta ändamål. LED-drivrutinen EAN 4058075844728 får inte hänga upp och ner. Kretsskyddet kan återställas. Kopplingsplint ingår ej, installation ska utföras av behörig person.

(FIN) LED-NAUHAA ei saa kytkeä syöttölähteeseen koneistuksen aikana. Kun LED-NAUHA on liitetty syöttölähteeseen, sitä ei saa enää käsitellä. Vain LEDVANCEn toimittamia lisävarusteita saa käyttää. Lisävarusteet on varustettu ylivirtasuojalaitteella (3.15A). Lopullisen asennuksen jälkeen kytke LED-NAUHA syöttöjännitteeseen. LED-NAUHAN enimmäispituus on 50 metriä. Suojausluokka on IP65 LED-NAUHAN leikkaamisen jälkeen. Jos ulkoinen joustava kaapeli tai LED-NAUHAN kaapeli on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain pätevä henkilö vaaran välttämiseksi. Tuote sisältää valonlähteen, jonka pituus on 0,5 m; katso tarkemmat tiedot liitteen taulukosta. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa; kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä lopun, koko LED-NAUHA on vaihdettava. Moduuli asennetaan selkään kiinnitetyllä kaksipuolisella teipillä ja/tai saatavilla olevilla kiinnikkeillä EAN 4058075844841. Kiinnitä huomiota puhtaisiin pintoihin, joissa ei saa olla rasvaa, öljyä, silikonia tai likaa. Noudata 3M: n ohjeita eri pintojen suositelluista pohjustusaineista. Kiinnitysmateriaalien on oltava itsessään kiinteitä. Kiinnitä huomiota suojateipin täydelliseen poistamiseen. Käytä sisätiloissa tätä tarkoitusta varten toimitettua LED-ohjainta EAN 4058075844728. LED-ohjain EAN 4058075844728 ei saa roikkua ylösalaisin. Piirin suojaus on palautettavissa. Riviliitin ei sisälly toimitukseen, asennuksen saa suorittaa vain pätevä henkilö.

(N) LED-STRIPEN må ikke kobles til en strømkilde mens den bearbeides. Etter tilslutning til en strømkilde må LED-STRIPEN ikke manipuleres lenger. Kun tilbehøret som følger med LEDVANCE kan anvendes. Tilbehørsdelene er utstyrt med en overstrømssikring (3,15 A). Etter endelig installasjon kobles LED-STRIPEN til nettspenningen. LED-STRIPENS maksimale lengde er 50 meter. Etter kutting av LED-STRIPEN er beskyttelsesklassen IP65. Dersom LED-STRIPENS utvendige fleksible ledning eller kabelen er skadet, må den kun skiftes ut av en kvalifisert person for å unngå fare. Produktet inneholder en lyskilde med en lengde på 0,5 m – se den vedlagte tabellen for detaljert informasjon. Denne lampens lyskilde er ikke utskiftbar. Når lyskilden når endt levetid, må hele LED-STRIPEN skiftes ut. Modulen monteres ved hjelp av dobbeltsidig tape festet til baksiden og/eller ved hjelp av de ellers tilgjengelige EAN 4058075844841-monteringsklipsene. Pass på at overflatene er rene, det vil si frie for fett, olje, silikon og smusspartikler. Følg 3Ms veiledning om anbefalt grunning for ulike overflater. Selve festematerialene må være solide. Pass på at beskyttelsestapen fjernes helt. Til innendørs bruk anvendes LED-driveren EAN 4058075844728, som er angitt for dette formålet. LED-driveren EAN 4058075844728 må ikke henges opp ned. Strømkretsvernet kan gjenopprettes. Rekkeklemme medfølger ikke – installasjonen må utføres av en fagperson.

(DK) LED STRIP må ikke tilsluttes en energikilde, mens der arbejdes på den. Efter tilslutning til en energikilde må der ikke længere udføres ændringer af LED STRIP. Kun det tilbehør, der leveres af LEDVANCE, må anvendes. Tilbehøret er udstyret med overstrømsbeskyttelse (3.15A). Efter den endelige installation tilsluttes LED STRIP til strømforsyningen. LED STRIPS maksimale længde er 50 meter. Efter skæring af LED STRIP er beskyttelsesklassen IP65. Hvis den eksterne bøjelige ledning eller LED STRIPS kabel er beskadiget, må det kun udskiftes af en kvalificeret person for at fare undgås. Produktet inkluderer en lyskilde med en længde på 0,5 m; for detaljerede oplysninger se vedlagte tabel. Armaturets lyskilde kan ikke udskiftes; når lyskilden når slutningen af sin levetid, skal hele LED STRIP udskiftes. Modulet monteres ved hjælp af den dobbeltsidede tape, der er fastgjort til bagsiden og/eller med de ekstra EAN 4058075844841 monteringsclips, der er til rådighed. Sørg for, at overfladerne er rene og fri for fedt, olie, silikone og smudspartikler. Følg 3M's anvisninger for anbefalede grundere til forskellige overflader. Fastgørelsesmaterialerne skal være solide i sig selv. Sørg for, at beskyttelsestapen fjernes fuldstændigt. Til indendørs brug skal du bruge LED-driveren EAN 4058075844728, der er beregnet til dette formål LED-driveren EAN 4058075844728 må ikke hænges på hovedet. Kredsløbsbeskyttelse kan genoprettes. Klemrække er ikke inkluderet, installationen skal udføres af en kvalificeret person.

(CZ) LED PÁSEK nesmí být během obrábění připojen ke zdroji napájení. Po připojení ke zdroji napájení již není dovoleno s LED PÁSKEM jakkoli manipulovat. Lze používat pouze příslušenství dodané společností LEDVANCE. Příslušenství je vybaveno zařízením s ochranou proti nadproudu (3,15 A). Po finální instalaci připojte pásek LED PÁSEK ke zdroji napájení. Maximální délka LED PÁSKU je 50 metrů. Třída ochrany po seřízntí LED PÁSKU je IP65. Pokud je vnější ohebný kabel nebo kabel LED PÁSKU poškozen, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaná osoba. V opačném případě hrozí nebezpečí. Součástí produktu je světelný zdroj o délce 0,5 m; podrobné informace naleznete v tabulce na přiloženém listu. Světelný zdroj tohoto svítidla nelze vyměnit. Jakmile dosáhne konce své životnosti, musí být vyměněn celý LED PÁSEK. Modul je namontován pomocí oboustranné lepicí pásky připevněné na zadní straně a/nebo montážních svorek EAN 4058075844841, které se prodávají zvlášť. Dbejte na to, aby byl montážní povrch čistý – bez mastnoty, oleje, silikonu a nečistot. Dodržujte pokyny společnosti 3M týkající se doporučených primerů pro různé povrchy. Upevňovací materiály musí být samy o sobě pevné. Dbejte na to, abyste ochrannou pásku odstranili po celé délce. Při použití v interiéru použijte napájecí zdroj LED (EAN 4058075844728) dodávaný k tomuto účelu. Napájecí zdroj LED (EAN 4058075844728) nesmí viset vzhůru nohama. Ochranu obvodu lze obnovit. Svorkovnice není součástí dodávky, instalaci musí provést kvalifikovaná osoba.

LED STRIP HV 230V

(RUS) Во время выполнения работ СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ запрещается подключать к источнику питания. После подключения к источнику питания запрещается проводить какие-либо работы со СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТОЙ. Разрешается использовать только принадлежности, поставляемые компанией LEDVANCE. Они оснащены устройством защиты от перегрузки по току (3,15 A). После окончания установки подключите СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ к источнику питания. Максимальная длина СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ составляет 50 м. После разрезания СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА имеет степень защиты IP65. Если наружный гибкий кабель или провод СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ повреждены, для безопасности его замену разрешается проводить только квалифицированному персоналу. Изделие содержит источник света длиной 0,5 м. Более подробные сведения приводятся в таблице на вкладыше. Источник света этого светильника не подлежит замене; по истечении срока службы источника света замените всю СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ. Модуль крепится с помощью двустороннего скотча с обратной стороны и/или дополнительно поставляемых фиксаторов EAN 4058075844841. Убедитесь, что поверхности чистые и на них нет жира, масла, силикона и частиц грязи. Соблюдайте рекомендации 3M по грунтовке для различных поверхностей. Крепежные детали должны обладать достаточной прочностью. Убедитесь, что защитная пленка удалена полностью. Для применения внутри помещений используйте светодиодный драйвер EAN 4058075844728, предназначенный для этого. Светодиодный драйвер EAN 4058075844728 запрещается устанавливать в перевернутом положении. Защиту цепи можно восстановить. Клеммная колодка не входит в комплект поставки. Монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом.

(H) A LED STRIP nem csatlakoztatható áramforráshoz a kezelés alatt. Az áramforráshoz való csatlakoztatás után a LED-SZALAGOT már nem szabad manipulálni. Csak a LEDVANCE által biztosított tartozékok használhatók. A tartozékok túláramvédelmi eszközzel (3.15A) vannak felszerelve. A végső telepítés után csatlakoztassa a LED-SZALAGOT a tápfeszültséghez. A LED-SZALAG maximális hossza 50 méter. A LED-SZALAG vágása után a védelmi osztály IP65. Ha a külső rugalmas kábel vagy a LED-SZALAG kábele sérült, a veszély elkerülése érdekében csak szakképzett személy cserélheti ki. A termék 0,5 m hosszú fényforrást tartalmaz; részletes információk a kiegészítő mellékelt táblázatban találhatók. A lámpatest fényforrása nem cserélhető; amikor a fényforrás eléri élettartamának végét, a teljes LED-SZALAGOT ki kell cserélni. A modul felszerelése a hátoldalon található kétoldalas ragasztószalaggal és/vagy az EAN 4058075844841 külön kapható rögzítőkapcsokkal történik. Győződjön meg arról, hogy a felületek tiszták legyenek és mentesek a zsírtól, olajtól, szilikontól és szennyeződésektől. Kövesse a 3M utasításait a különböző felületekhez ajánlott alapozókkal kapcsolatban. A rögzítőanyagoknak eredendően szilárdnak kell lenniük. Győződjön meg róla, hogy a védőszalagot teljesen eltávolították. Beltéri alkalmazásokhoz használja az erre a célra szolgáló EAN 4058075844728 LED-meghajtót. Az EAN 4058075844728 LED-meghajtó nem lóghat fejjel lefelé. Az áramkör védelme helyreállítható. A sorkapocs nem tartozék, a telepítést szakképzett személynek kell elvégeznie.

(PL) TAŚMY LED nie można podłączać do źródła zasilania podczas obróbki. Po podłączeniu do źródła zasilania nie wolno już nią manipulować. Można używać tylko akcesoriów dostarczonych przez LEDVANCE. Akcesoria są wyposażone w zabezpieczenie nadprądowe (3,15 A). Po zakończeniu instalacji TAŚMĘ LED należy podłączyć do napięcia zasilania. Maksymalna długość TAŚMY LED wynosi 50 metrów. Po przecięciu TAŚMY LED stopień ochrony ma IP65. Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony zewnętrzny kabel elastyczny lub kabel TAŚMY LED może wymienić tylko wykwalifikowana osoba. Produkt wyposażony jest w źródło światła o długości 0,5 m; szczegółowe informacje znajdują się w tabeli w załączniku. Źródło światła nie jest wymienne, po osiągnięciu końca swojej żywotności, należy wymienić całą TAŚMĘ LED. Moduł montuje się za pomocą znajdującej się z tyłu dwustronnej taśmy klejącej i/lub stosując dodatkowo dostępne klipsy montażowe EAN 4058075844841. Należy zwrócić uwagę na czyste powierzchnie, które powinny być wolne od tłuszczu, oleju, silikonu i cząstek brudu. Należy przestrzegać wytycznych 3M dotyczących zalecanych środków gruntujących do różnych powierzchni. Materiały do mocowania powinny być odpowiednio wytrzymałe. Taśmę ochronną należy usunąć w całości. Do zastosowań wewnętrznych należy użyć sterownika LED EAN 4058075844728. Nie należy go montować dołem do góry. Zabezpieczenie obwodu można resetować. Listwa zaciskowa nie znajduje się w zestawie, instalację powinien wykonać specjalista.

(SK) LED PÁS nesmie byť počas spracovania pripojený k zdroju napájania. Po pripojení k zdroju napájania sa s LED PÁSOM už nesmie manipulovať. Môže sa používať iba príslušenstvo dodávané spoločnosťou LEDVANCE. Príslušenstvo je vybavené chráničom s nadprúdovou ochranou (3,15A). Po konečnej inštalácii pripojte LED PÁS k napájaciemu napätiu. Maximálna dĺžka LED PÁSU je 50 metrov. Trieda ochrany po odrezaní LED PÁSU je IP65. Ak je vonkajší ohybný vodič alebo kábel LED PÁSU poškodený, musí ho vymeniť iba kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Súčasťou produktu je svetelný zdroj s dĺžkou 0,5 m; podrobné informácie nájdete v tabuľke prílohy. Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musí sa vymeniť celý LED PÁS. Modul sa montuje pomocou obojstrannej lepiacej pásky pripevnenej na zadnej strane a/alebo montážnych klipov EAN 4058075844841, ktoré je možné dostať dodatočne. Dbajte na čisté povrchy, ktoré musia byť bez mastnoty, oleja, silikónu a nečistôt. Dodržiavajte pokyny spoločnosti 3M týkajúce sa odporúčaných základných náterov pre rôzne povrchy. Upevňovacie materiály musia byť pevné. Dbajte na úplné odstránenie ochrannej pásky. Pre vnútorné použitie, používajte na tento účel dodávaný LED ovládač EAN 4058075844728. LED ovládač EAN 4058075844728 nesmie visieť obrátene hore nohami. Ochrana obvodu je obnoviteľná. Svorkovnica nie je súčasťou balenia, montáž musí vykonať kvalifikovaná osoba.

(SLO) Med izvajanjem kakršnih koli del trak LED ne sme biti priključen na vir napajanja. Po priključitvi na vir napajanja s trakom LED ne smete več manipulirati. Uporabljajte izključno dodatke, ki jih ponuja znamka LEDVANCE. Dodatki so opremljeni z napravo za nadtokovno zaščitno (3,15 A). Ko dokončate namestitev traku LED, ga priključite na napajalno napetost. Največja dolžina traku LED je 50 metrov. Razred zaščite po rezanju traku LED je IP65. Če sta poškodovana zunanja upogljiva cev ali kabel traku LED, ju sme zamenjati le usposobljena oseba, da se izognete nevarnostim. Izdelek vključuje vir svetlobe z dolžino 0,5 m; za podrobnejše informacije glejte tabelo v prilogi. Svetlobnega vira te svetilke ni mogoče zamenjati. Ko svetlobni vir doseže konec svoje življenjske dobe, morate zamenjati celoten trak LED. Modul namestite s pomočjo dvostranskega lepilnega traku, ki ga pritrdite na hrbtno stran, in/ali z montažnimi sponkami EAN 4058075844841, ki so na razpolago za nakup. Izdelek namestite na čisto površino, na kateri ni ostankov maščob, olja, silikona in umazanije. Upoštevajte smernice podjetja 3M o priporočenih temeljnih premazih za različne površine. Pritrdilni materiali morajo biti trdni sami po sebi. Bodite pozorni, da popolnoma odstranite zaščitni trak. Za uporabo v zaprtih prostorih. Uporabite gonilnik LED EAN 4058075844728, ki je predviden za ta namen. Gonilnika LED EAN 4058075844728 ne obračajte na glavo. Varovalko je mogoče zamenjati. Priključni blok ni priložen. Namestitev mora opraviti za to usposobljena oseba.

(TR) LED ŞERİTLER işlem sırasında herhangi bir güç kaynağına bağlı olmamalıdır. Güç kaynağına bağlandıktan sonra LED ŞERİTLER'e müdahale edilmemelidir. Yalnızca LEDVANCE tarafından sağlanan aksesuarlar kullanılmalıdır. Aksesuarlar, aşırı akım koruma cihazı (3.15A) ile donatılmıştır. Kurulumun tamamlanmasından sonra LED ŞERİT'i besleme gerilimine bağlayın. LED ŞERİT'in maksimum uzunluğu 50 metredir. Kesilen LED ŞERİT, IP65 koruma sınıfına sahiptir. Harici esnek kablo veya LED ŞERİT kablosu hasar görmüşse, tehlikenin önlenmesi için söz konusu kablo ancak kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Ürün, 0,5 m uzunluğunda bir ışık kaynağı içermektedir; ayrıntılı bilgi için ekteki tabloya bakınız. Bu aydınlatmanın ışık kaynağı değiştirilemez; ışık kaynağı hizmet ömrünün sonuna ulaştığında, LED ŞERİT sisteminin tamamı değiştirilmelidir. Modül, arkasındaki çift taraflı yapışkan bant ve/veya ayrıca satılan EAN 4058075844841 montaj klipsleri kullanılarak monte edilir. Yüzeylerin temiz olmasını ve gres, yağ, silikon ve kir parçacıklarından arındırılmış olmasını sağlayın. Farklı yüzeyler için önerilen primer uygulaması ile ilgili 3M talimatlarına uyun. Sabitleme malzemelerinin yapıları sağlam olmalıdır. Koruyucu bandın tam olarak çıkarılmış olmasına dikkat edin. İç mekan uygulamalarında, bu amaca yönelik tasarlanan LED sürücü EAN 4058075844728 çözümünü kullanın. LED sürücü EAN 4058075844728 baş aşağı asılmamalıdır. Devre koruması yeniden etkinleştirilebilir. Bağlantı kutusu dahil değildir, kurulum kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

(HR) Traka LED STRIP ne smije biti priključena na izvor napajanja tijekom obrade. Nakon priključivanja na izvor napajanja više se ne smije manipulirati trakom LED STRIP. Smiju se upotrebljavati isključivo dijelovi pribora koje je društvo LEDVANCE stavilo na raspolaganje. Dijelovi pribora opremljeni su uređajem za zaštitu od prekomjerne struje (3,15 A). Nakon završne instalacije priključite traku LED STRIP na izvor napajanja. Najveća duljina trake LED STRIP iznosi 50 metara. Razred zaštite nakon rezanja trake LED STRIP je IP65. Ako je vanjski fleksibilni vod ili kabel trake LED STRIP oštećen, smije ga zamijeniti samo kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. Proizvod uključuje svjetlosni izvor duljine 0,5 m; za detaljne informacije pogledajte tablicu na priloženom listu. Svjetlosni izvor ove svjetiljke nije zamjenjiv; kada svjetlosni izvor dosegne kraj svojeg vijeka trajanja, mora se zamijeniti cijela traka LED STRIP. Modul se montira s pomoću dvostrane ljepljive trake pričvršćene na stražnju stranu i/ili dodatno dostupnih montažnih kopči EAN 4058075844841. Obratite pozornost na čiste površine, koje moraju biti bez masnoća, ulja, silikona i čestica prljavštine. Pridržavajte se smjernica društva 3M o preporučenim temeljnim premazima za različite površine. Materijali za pričvršćivanje moraju sami po sebi biti čvrsti. Obratite pozornost na potpuno uklanjanje zaštitne trake. Za upotrebu u unutarnjim prostorima upotrebljavajte LED poganske elemente EAN 4058075844728 koji su predviđeni u tu svrhu. LED poganski element EAN 4058075844728 ne smije visjeti naopako. Zaštita strujnog kruga može se ponovno uspostaviti. Blok stezaljki nije sadržan u opsegu isporuke, instalaciju mora provesti kvalificirana osoba.

LED STRIP HV 230V

(RO) BANDA LED nu trebuie conectată la o sursă de alimentare în timpul prelucrării. După conectarea la o sursă de alimentare, BANDA LED nu mai trebuie manipulată. Pot fi utilizate numai accesoriile furnizate de LEDVANCE. Accesoriile sunt echipate cu un dispozitiv de protecție la supracurent (3.15 A). După instalarea finală, conectați BANDA LED la tensiunea de alimentare. Lungimea maximă a BENZII LED este de 50 de metri. Clasa de protecție este IP65 după tăierea BENZII LED. În cazul în care cablul flexibil extern sau cablul BENZII LED este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de o persoană calificată pentru a evita pericolele. Produsul include o sursă de lumină cu lungimea de 0.5 m; pentru informații detaliate, consultați tabelul din fișa alăturată. Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, întreaga BANDĂ LED trebuie înlocuită. Modulul este montat cu ajutorul benzii dublu adezive atașate la spate și/sau prin cleme de montare disponibile suplimentar EAN 4058075844841. Atenție: suprafețele trebuie să fie curate, să nu conțină grăsimi, ulei, silicon și particule de murdărie. Respectați instrucțiunile 3M privind amorsele recomandate pentru diferite suprafețe. Materialele de fixare trebuie să fie solide în sine. Atenție: trebuie să îndepărtați complet banda de protecție. Pentru aplicații de interior, utilizați actuatorul LED EAN 4058075844728 furnizat în acest scop. Actuatorul LED EAN 4058075844728 nu trebuie să stea cu capul în jos. Protecția circuitului este recuperabilă. Terminalul de borne nu este inclus, instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată.

(BG) LED STRIP не трябва да се свързва към захранването по време на работа с нея. След свързване към източник на захранване LED STRIP не трябва повече да се пипа. Могат да се използват само аксесоарите, предоставени от LEDVANCE. Аксесоарите са оборудвани с устройство за защита от свръхток (3.15A). След окончателния монтаж свържете LED STRIP към захранващото напрежение. Максималната дължина на LED STRIP е 50 метра. След рязане на LED STRIP класът на защита е IP65. Ако външният гъвкав кабел или кабелът на LED STRIP е повреден, той трябва да бъде заменен само от квалифицирано лице, за да се избегне опасност. Продуктът включва източник на светлина с дължина 0,5 м; за подробна информация вижте таблицата в допълнителния лист. Източникът на светлина не се сменя; когато той достигне края на живота си, трябва да бъде заменена цялата LED STRIP. Модулът се монтира чрез двустранно залепваща лента, прикрепена към гърба и/или чрез допълнителни монтажни скоби EAN 4058075844841. Обърнете внимание повърхностите да са чисти, без грес, масло, силикон и частици мръсотия. Спазвайте указанията на 3M относно препоръчителните грундове за различни повърхности. Материалите, върху които закрепвате трябва да бъдат твърди и здрави. Обърнете внимание на пълното отстраняване на защитната лента. За вътрешни приложения използвайте LED драйвера EAN 4058075844728, предвиден за тази цел. LED драйверът EAN 4058075844728 не трябва да виси наопаки. След изключване защитата на електрическата верига може да бъде включена отново. Клемният блок не е включен в комплекта, монтажът трябва да се извърши от квалифицирано лице.

(EST) LED-riba ei tohi töötlemise olla toiteallikaga ühendatud. Pärast toiteallikaga ühendamist ei tohi LED-ribaga toiminguid teha. Kasutada tohib ainult LEDVANCE'i tarvikuid. Lisatarvikutel on ülepingekaitseseade (3,15 A). Pärast lõplikku paigaldamist ühendage LED-riba toiteallikaga. LED-riba suurim pikkus on 50 meetrit. Kaitseklass pärast LED-riba lõikamist on IP65. Kui väline elastne või LED-riba kaabel on kahjustatud, tohib seda ohu vältimiseks asendada ainult pädev isik. Toode sisaldab 0,5 m valgusallikat. Üksikasjaliku teabe saamiseks vaata tabelit lisalehel. Valgusti valgusallikat ei saa asendada. Kui valgusallikas jõuab oma eluea lõppu, tuleb kogu LED-riba asendada. Moodul paigaldatakse tagaküljele kinnitatud kahepoolse teibi ja/või kinnitusklambritega EAN 4058075844841. Veendu, et pind on puhas ning rasva-, õli-, silikooni ja mustusevaba. Järgi 3M-i juhiseid erineva pinna soovituslike kruntimisvahendite kohta. Kinnitusmaterjal peab olema tugev. Veendu, et kattelint on täielikult eemaldatud. Siseruumis kasutamiseks kasuta ettenähtud LED-draiverit EAN 4058075844728; seda ei tohi riputada tagurpidi. Vooluahela kaitse on taastatav. Klemmiplokk ei kuulu komplekti. Selle peab paigaldama pädev isik.

(LT) Apdorojimo metu šviesos diodų JUOSTA neturi būti prijungta prie maitinimo šaltinio. Prijungus prie maitinimo šaltinio, šviesos diodų juostos nebegalima valdyti. Galima naudoti tik LEDVANCE tiekiamus priedus. Priedai aprūpinti apsaugos nuo viršsrovio įtaisu (3,15 A). Baigę montavimą, prijunkite šviesos diodų juostą prie maitinimo įtampos. Maksimalus šviesos diodų juostos ilgis yra 50 metrų. Apsaugos klasė po šviesos diodų juostos nupjovimo yra IP65. Jei išorinis lankstus kabelis arba šviesos diodų juostos kabelis yra pažeistas, jį turi pakeisti tik kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus. Gaminyje yra 0,5 m ilgio šviesos šaltinis; daugiau informacijos rasite pridedamo lapo lentelėje. Šio šviestuvo šviesos šaltinis nekeičiamas; šviesos šaltinio veikimui pasibaigus, turi būti pakeista visa šviesos diodų juosta. Modulis montuojamas dvipuse lipnia juosta, pritvirtinta prie galinės pusės, ir (arba) papildomais montavimo spaustukais EAN 4058075844841. Atkreipkite dėmesį į švarius paviršius, ant jų neturi būti riebalų, alyvos, silikono ir purvo dalelių. Laikykitės 3M rekomendacijų dėl rekomenduojamų gruntų skirtingiems paviršiams. Tvirtinimo medžiagos turi būti tvirtos. Atkreipkite dėmesį į visišką apsauginės juostos nuėmimą. Vidaus darbams naudokite šiam tikslui skirtą šviesos diodų mechanizmą EAN 4058075844728. Šviesos diodų mechanizmas EAN 4058075844728 neturi kabėti aukštyn kojomis. Grandinės apsauga yra atkuriama. Gnybtų blokas nepridedamas, montavimą turi atlikti kvalifikuotas asmuo.

(LV) Apstrādes laikā LED STRIP nedrīkst pieslēgt strāvas avotam. Pēc LED STRIP pieslēgšanas strāvas avotam ar to nedrīkst veikt nekādas manipulācijas. Drīkst izmantot tikai LEDVANCE nodrošinātos piederumus. Piederumi ir aprīkoti ar pārslodzes aizsardzības ierīci (3,15 A). Pēc galīgās uzstādīšanas pievienojiet LED STRIP pie strāvas padeves. LED STRIP maksimālais garums ir 50 metri. Aizsardzības klase pēc LED STRIP pārgriešanas ir IP65. Ja ārējais elastīgais kabelis vai LED STRIP kabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai kvalificēta persona, lai izvairītos no apdraudējuma. Produkts ietver 0,5 m garu gaismas avotu; Sīkāku informāciju skatiet papildlapas tabulā. Šī gaismekļa gaismas avots nav nomaināms; kad beidzas gaismas avota kalpošanas laiks, jānomaina visa LED STRIP. Moduli piestiprina, izmantojot abpusēji līmējošo lenti aizmugurē un/vai papildus pieejamās EAN 4058075844841 montāžas skavas. Pārliecinieties, ka virsmas ir tīras un uz tām nav tauku, eļļas, silikona un netīrumu daļiņu. Ievērojiet 3M norādījumus par ieteicamajām gruntskrāsām dažādām virsmām. Stiprinājuma materiāliem jābūt izturīgiem. Pārliecinieties, ka aizsarglente ir pilnībā noņemta. Iekštelpās izmantojiet šim nolūkam paredzēto LED dzini EAN 4058075844728. LED dzinis EAN 4058075844728 nedrīkst karāties otrādi. Ķēdes aizsardzību var atjaunot. Spaiļu bloks nav iekļauts komplektā, uzstādīšana jāveic kvalificētai personai.

(SRB) LED TRAKA не сме бити повезана са извором напајања током машинске обраде. Након прикључења на извор напајања, LED TRAKOM се више не сме манипулисати. Може се користити само додатна опрема коју обезбеђује LEDVANCE. Додатна опрема поседује уређај за заштиту од прејаке струје (3,15 A). После коначне инсталације, прикључите LED TRAKU на напон напајања. Максимална дужина LED TRAKE је 50 метара. Класа заштите је IP65 након сечења LED TRAKE. Ако је спољни савитљиви кабл или кабл LED TRAKE оштећен, сме га заменити само квалификовано лице како би се избегла опасност. Овај производ садржи извор светлости дужине 0,5 м; за детаљне информације погледајте табелу у додатном листу. Извор светлости у овој светиљки не може се заменити; кад прође употребни век извора светлости, треба заменити целу LED TRAKU. Модул се монтира помоћу обострано лепљиве траке на задњој страни и/или додатно доступних монтажних жабица EAN 4058075844841. Постарајте се да површине буду чисте и без масноћа, уља, силикона и честица прљавштине. Поштујте упутства компаније 3M у вези са препорученим прајмерима за различите површине. Материјали за причвршћивање морају бити сами по себи чврсти. Пазите да цела заштитна трака буде уклоњена. Код примене у затвореном простору, користите LED напајање EAN 4058075844728 које је предвиђено за ту сврху. LED напајање EAN 4058075844728 не сме висити наопако. Заштита кола се може вратити. Блок клема се не испоручује, а уградњи мора извршити квалификовано лице.

(UA) Світлодіодну СТРІЧКУ не можна підключати до джерела живлення під час будь-яких маніпуляцій з нею. Не можна проводити будь-які маніпуляції зі СВІТЛОДІОДНОЮ СТРІЧКОЮ після її підключення до джерела живлення. Використовуйте лише комплектуючі вироби, надані виробником LEDVANCE. Комплектуючі вироби оснащені захистом від перевантаження по струму (3,15A). Після остаточного встановлення підключіть СВІТЛОДІОДНУ СТРІЧКУ до джерела живлення. Максимальна довжина СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ - 50 метрів. Клас захисту після розрізання СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ - IP65. Якщо зовнішній гнучкий дріт або кабель СВІТЛОДІОДНОЇ СТРІЧКИ пошкоджено, його заміну може здійснювати лише кваліфікований спеціаліст задля уникнення нещасного випадку. Виріб містить джерело світла довжиною 0,5 м; для більш детальної інформації див. таблицю в листку-вкладці. Джерело світла цього світильника не підлягає заміні; коли джерело світла виробить свій ресурс, потрібно буде замінити всю СВІТЛОДІОДНУ СТРІЧКУ. Монтаж модуля здійснюється за допомогою двосторонньої клейкої стрічки, яка наноситься на його зворотню частину, та/або додатково доступних монтажних затискачів EAN 4058075844841. Переконайтеся, що поверхні чисті від жиру, масла, силікону та бруду. Дотримуйтесь інструкцій 3M щодо рекомендованих праймерів для різних поверхонь. Кріпильні матеріали повинні бути твердими. Переконайтеся, що захисна стрічка повністю знята. Для монтажу у приміщенні використовуйте передбачений для цього драйвер для світлодіоду EAN 4058075844728. Драйвер для світлодіоду EAN 4058075844728 не можна монтувати догори дном. Захист електричного ланцюга може бути відновлений. Клемний блок не входить до комплекту, монтаж повинен здійснюватися кваліфікованим спеціалістом.

(KZ) Манипуляциялар жасау кезінде ЖАРЫҚДИОДТЫ ТАСПА қуат көзіне қосулы болмауы керек. Қуат көзіне қосылғаннан кейін ЖАРЫҚДИОДТЫ ТАСПАМЕН манипуляциялар жасауға болмайды. Тек LEDVANCE компаниясы жеткізетін аксессуарларды пайдалануға рұқсат етіледі. Аксессуарлар токтың шамадан тыс жүктелуінен қорғау құрылғысымен жабдықталған (3.15A). Түпкілікті орнатудан кейін ЖАРЫҚДИОДТЫ ТАСПАНЫ қуат көзіне қосыңыз. ЖАРЫҚДИОДТЫ ТАСПАНЫҢ максималды ұзындығы – 50 метр. ЖАРЫҚДИОДТЫ ТАСПАНЫ кескеннен кейін қорғаныс дережесі IP65 құрайды. Егер сыртқы икемді таспа немесе ЖАРЫҚДИОДТЫ ТАСПАНЫҢ кәбілі зақымдалған болса, қауіп туындауын болдырмау үшін оларды тек білікті маман ауыстыруы керек. Бұл бұйымның жарық көзі ұзындығы 0,5 м; Толығырақ ақпаратты қосымшадағы кестеден қараңыз. Бұл бұйымдағы жарық көзін ауыстыру мүмкін емес. Жарық көзінің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін барлық ЖАРЫҚДИОДТЫ ТАСПАНЫ ауыстыру қажет. Модуль артқы жағында екі жақты жабысқақ таспамен және/немесе қосымша жеткізілетін EAN 4058075844841 бекіту қысқыштарымен бекітіледі. Беттердің таза екеніне және тоң май, май, силикон және кір бөлшектерінің болмауына көз жеткізіңіз. Әр түрлі беттерге арналған ұсынылған астарларға қатысты 3M нұсқаулығын қараңыз. Бекіту материалдары берік болуы керек. Қорғаныш таспаның толығымен алынып тасталғанына көз жеткізіңіз. Ішкі қолдану үшін осы мақсатқа арналған EAN 4058075844728 жарықдиодты драйверін пайдаланыңыз. EAN 4058075844728 жарықдиодты драйвері төңкерілген күйде болмауы керек. Электр тізбегін қорғау қалпына келтіріледі. Клеммалық блок жеткізу жиынтығына кірмейді, орнатуды білікті маман орындауы керек.

*

(D) Für den Einsatz im Innenbereich. (GB) For indoor application. (F) Pour application en intérieur. (I) Per l'applicazione in ambienti interni. (E) Para aplicarse en interiores. (P) Para aplicação no interior. (GR) Για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. (NL) Voor binnentoepassing. (S) För inomhusbruk. (FIN) Sisäkäyttöön. (N) Til innendørs bruk. (DK) Til indendørs brug. (CZ) Pro vnitřní použití. (RUS) Для применения внутри помещений. (H) Beltéri használatra. (PL) Do użytku w pomieszczeniach. (SK) Na použitie v interiéri. (SLO) Za uporabo v zaprtih prostorih. (TR) İç mekân uygulamaları için. (HR) Za upotrebu u zatvorenim prostorima. (RO) Pentru utilizare în interior. (BG) За употреба на закрито. (EST) Kasutamiseks siseruumis. (LT) Naudoti patalpose. (LV) Izmantošanai iekštelpās. (SRB) Za unutrašnju upotrebu. (UA) Для використання в приміщенні. (KZ) Ішкі қолдану үшін.

35-143626

22 PAP
Raccolta Carta
Verifica le disposizioni del tuo comune.

FR

RECICLA Al Azul

LED LED

C10449060
G11288780
24.04.26

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

(GB) LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom