
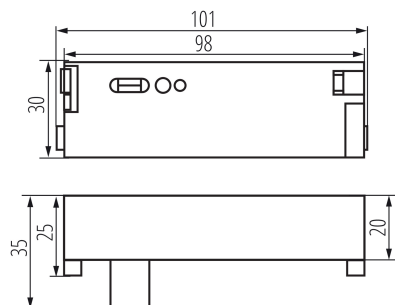


38149 MAH PRO SENSOR C

Akcesorium oprawy pyłoszczelnej

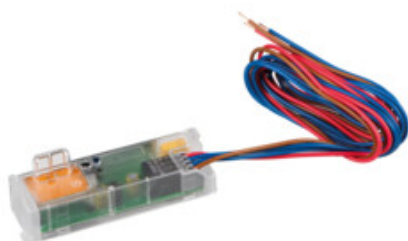

Oprawy hermetyczne Kanlux MAH PRO (w wersji 120 cm oraz 150 cm) mają możliwość wyposażenia w czujnik ruchu (38149 MAH PRO SENSOR C) zapewniający niezawodną detekcję ruchu, oraz posiadający funkcję master-slave (tj. pierwsza lub pierwsza i ostatnia oprawa włącza i wyłącza całą linię świetlną). Czujnik montowany jest na tzw. klik co przyspiesza i ułatwia montaż czujnika w oprawie.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Regulacja czułości: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Rodzaj czujnika: mikrofalowy

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5/30/90-5/20/30

Częstotliwość pracy czujnika [MHz]: 5800

Maksymalny czas działania [min]: 30

Minimalny czas działania [s]: 5

Moc maksymalna [VA]: max 400

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 2/10/30/50/disable

Stopień IP: 20

Zasięg czujnika [m]: max 6

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej