

GNIAZDO ANTENOWE R-TV-SAT PRZELOTOWE

مقبس الهوائي R-TV-SAT من النوع المار

ISO 9001: 2015 QMS

KONTAKT SIMON

43-500 Czechowice-Dziedzice
ul. Bestwińska 21
POLSKA
tel. +48 32 324 63 00
www.kontakt-simon.com
e-mail: info@kontakt-simon.com

TASP.01/...

SIMON 55



ZASTOSOWANIE

الاستخدام

Gniazdo antenowe satelitarne przelotowe jest przeznaczone do stosowania w antenowych instalacjach zbiorczych lub indywidualnych typu przelotowego i służy do przyłączania odbiorników R i TV oraz odbiorników (tunerów) satelitarnych. Każde gniazdo posiada wejście i wyjście do podłączenia kabla koncentrycznego o impedancji 75Ω , dzięki czemu gniazda mogą być łączone szeregowo. Dwa porty wyjściowe zgodne z normą IEC i jeden typu „F” umożliwiając podłączenie odbiornika radiowego „R”, odbiornika telewizyjnego „TV” i tunera satelitarnego „SAT”.

Do jednego obwodu szeregowego gniazd antenowych satelitarnych przelotowych może być podłączony tylko jeden tuner satelitarne.

مقبس ستلايت المار مصمم للاستخدام في أنظمة الهوائيات الجماعية أو الفردية من النوع المار، ويُستخدم لتوصيل أجهزة استقبال R و TV بالإضافة إلى أجهزة استقبال (مواصفات) القنوات الفضائية. يحتوي كل مقبس على مدخل ومخرج لتوصيل كابل متحد المحور بمقاومة 75Ω ، مما يتيح توصيل المقابس بشكل متسلسل. ينتج منفذ الخروج المتوافق مع معيار IEC ومنفذ واحد من النوع „F” توصيل جهاز استقبال الراديو „R”، وجهاز استقبال التلفزيون „TV”، وموالب قنوات فضائية „SAT”.

لا يجوز توصيل سوى موالب قنوات فضائية واحد بدائرة تسلسلية واحدة من مقابس هوائي ستلايت من النوع المار.

DANE TECHNICZNE

المواصفات الفنية

Zakres częstotliwości pracy: / نطاق ترددات التشغيل:

- dla wyjścia / لمخرج - SAT: 950÷2400 MHz
- dla wyjścia / لمخرج - TV: 5÷70 MHz et 120÷862 MHz
- dla wyjścia / لمخرج - R: 88÷108 MHz

Tłumienność sprzężenia przelotowa: / توهين التوصيل المار




- w zakresie / في نطاق - SAT: 7 dB
- w zakresie / في نطاق - TV, R: 4 dB

Tłumienność sprzężenia: / توهين التوصيل


- dla wyjścia / لمخرج - SAT: 8 dB
- dla wyjścia / لمخرج - TV, R: 12 dB

Typ złączy: / أنواع الموصلات:

- SAT: gniazdo F / مقبس SAT -
- TV: gniazdo IEC / مقبس TV -
- R: gniazdo IEC / مقبس R -

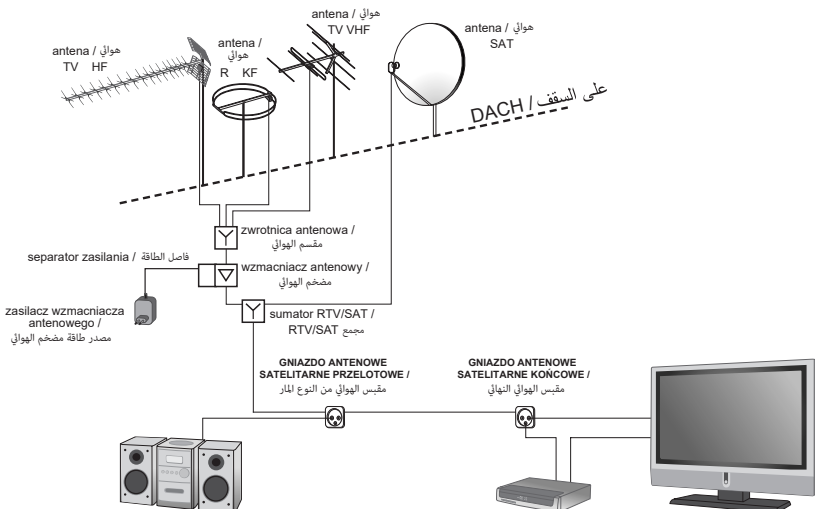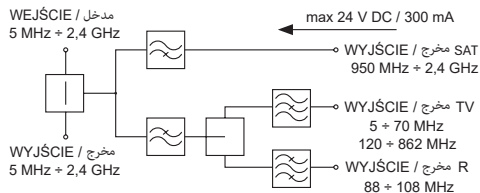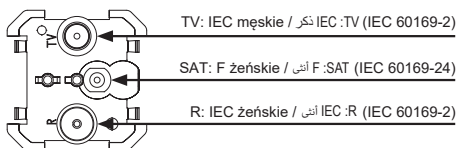


INSTRUKCJA MONTAŻU / تعليمات التركيب



1. Przygotować końcówki kabli koncentrycznych do podłączenia - odizolować przewody wewnętrzne odcinając na tej samej wysokości izolację zewnętrzną, ekran (opłot) oraz izolację wewnętrzną - według znacznika na korpusie.

1. قم بإعداد أطراف الكابلات المحورية للتوصيل - قم بإزالة العزل عن الأسلاك الداخلية عن طريق قطع العزل الخارجي والدرع (الضفيرة) والعزل الداخلي عند نفس الطول - وفقاً للعلامة الموجودة على جسم المقبس.




2. Odkręcić śrubę dociskową.

Podłączając kable zwrócić uwagę na kierunki strzałek na pokrywce oznaczające odpowiednio zaciski: wejściowy i wyjściowy.


2. قم بفك برغي التثبيت.

عند توصيل الكابلات، يرجى الانتباه إلى اتجاهات الأسهم الموجودة على الغطاء، والتي تشير على التوالي إلى: طرف الإدخال (المدخل) وطرف الإخراج (المخرج).



3. Wprowadzić kable antenowe do zacisków tak, aby ostry zaciśnięcie weszło pomiędzy opłot a izolację zewnętrzną. Należy sprawdzić poprawność wprowadzenia przewodu wewnętrznego do zacisku.

3. أدخل كابلات الهوائي في أطراف التوصيل بحيث يدخل حافة الطرف بين الضفيرة والعزل الخارجي. تأكد من صحة إدخال السلك الداخلي في طرف التوصيل.



4. Dokręcić śrubę dociskową.

4. قم بإحكام ربط برغي التثبيت.

5. Włożyć gniazdo do puszki instalacyjnej Ø60 mm i zamocować łapkami lub wkrętami mocującymi w zależności od rodzaju puszki.

5. أدخل المقبس في صندوق التثبيت بقطر Ø60 mm وقم بتثبيته باستخدام المشابك أو مسامير التثبيت حسب نوع الصندوق.

6. Nałożyć ramkę i pokrywę na korpus gniazda.

6. ركب الإطار والغطاء على جسم المقبس.



PL Znak przekreślonego kosza jest symbolem selektywnego zbierania i oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pozwala uniknąć niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi, który może mieć miejsce w przypadku nieprawidłowego usuwania produktu. Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje są dostępne u dostawców i dystrybutorów. Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu lub recyklingowi. Rolą gospodarstw domowych jest odpowiednie postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

AR يشير رمز حاوية النفايات ذات العجلات إلى الجمع الانتقالي ويعني أن هذا المنتج لا يجوز التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية. التخلص الصحيح من المنتج يمنع أي تأثيرات ضارة على البيئة وصحة الإنسان. تحدث إذا تم التخلص من المنتج بطريقة غير صحيحة. يجب تسليم هذا المنتج لمركز التجميع المناسب لجميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. لمزيد من المعلومات التفصيلية يرجى الاتصال بالموردين والموزعين. الجهاز مصنوع من مواد يمكن إعادة تدويرها أو معالجتها. يتمثل دور المنازل في التعامل مع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية على النحو المناسب.