



Przeznaczenie produktu
Seria produktu

Gateway
EXCGLA01

Charakterystyka ogólna

Opis

Bramka z rejestratorem danych do urządzeń z protokołami Modbus. Wizualizacja danych w oprogramowaniu do zarządzania energią (również w chmurze)

Funkcje

Data logger

Znamionowe napięcie zasilania

24VDC (10...
32VDC)

Metoda monitorowania

Technologia transmisji

2G/3G

Możliwość połączenia z Synergy i Xpress

Tak

Konfiguracja i nadzór nad urządzeniem

Tak

Pamięć lokalna

Tak

Wysyłanie SMS-ów i e-maili

No

Obsługa wielu urządzeń

Tak, z RS485 lub
Ethernetem

Kompatybilność z urządzeniami

Urządzenia z
RS485 lub
Ethernetem,
Modbus „slave”,
w tym urządzenia
obce

Interfejs

Komunikacja przez RS232

1

Komunikacja przez RS485

1

Komunikacja przez Ethernet

2

Właściwości mechaniczne

Masa

g 600


Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -20
maks. °C +60

Wymiary

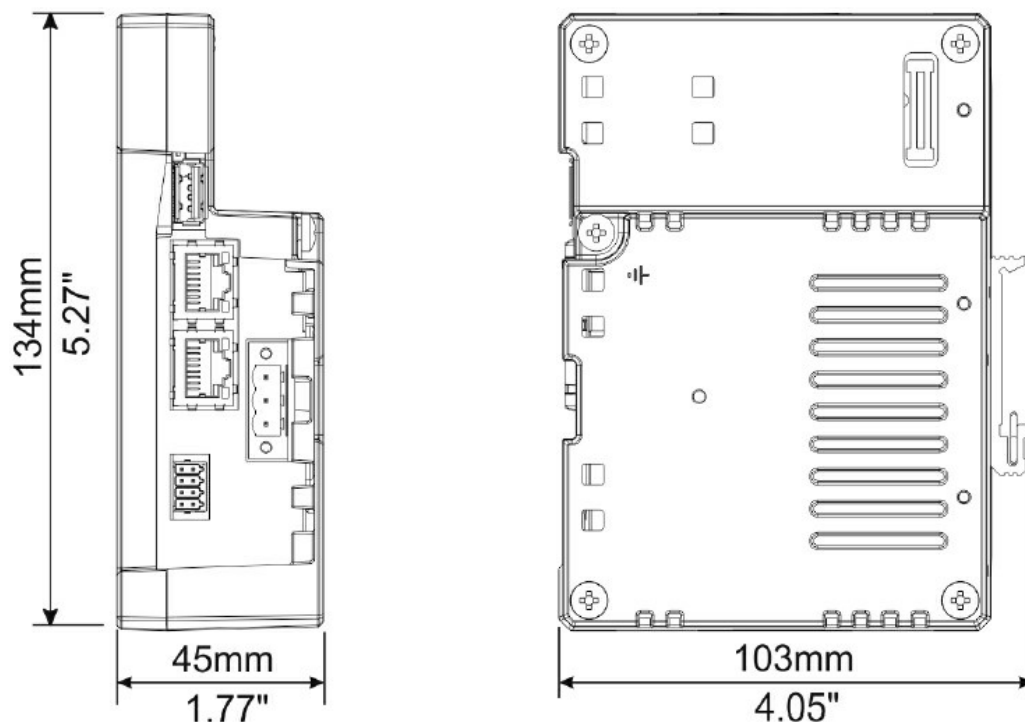

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN 301 511
 ETSI EN 301 489-1
 ETSI EN 301 489-52
 ETSI EN 301 908-1
 ETSI IEC/EN 301 908-2
 IEC/EN
 IEC/EN 60945
 IEC/EN 61000-6-1
 IEC/EN 61000-6-2
 IEC/EN 61000-6-3
 IEC/EN 61000-6-4
 IEC/EN 62311

Certyfikaty

/

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002844 -
 Moduł
 komunikacyjny do
 transmisji danych
 pomiarowych z
 liczników energii