


Karta katalogowa

Puszka elektroinstalacyjna

typ: KSK 175 PO 16

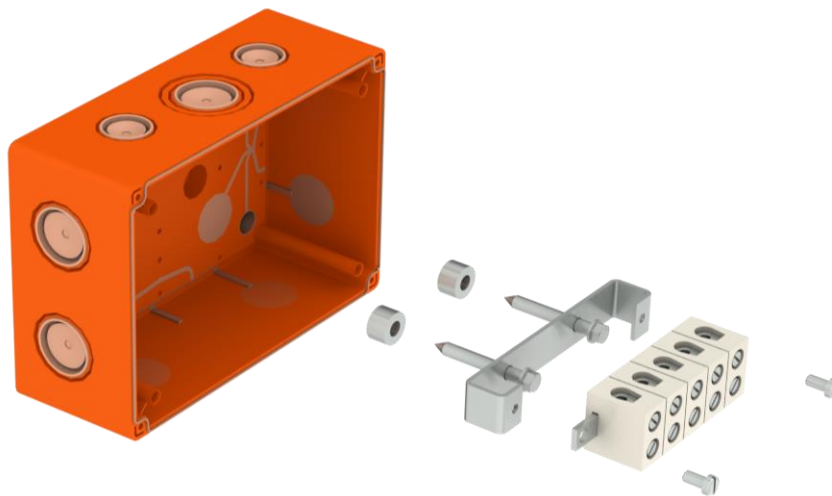

Puszka elektroinstalacyjna o odporności ogniowej, przeznaczona do pomieszczeń wewnętrznych i zewnętrznych o wysokiej wilgotności.

Odporność ogniowa:	P90-R	(ČSN 73 0895)
	E90	(DIN 4102 a.12)
	PS90	(STN 920205)

Szczelność puszki:	IP66	Przekrój przewodu:	1,5 – 16 mm ²	Liczba zacisków :	5
--------------------	------	--------------------	--------------------------	-------------------	---

Rozmiar puszki : 176 x 126 x 87mm

Wejścia kablowe z elastycznej membrany:	3 szt. dla kabli do $\varnothing$ 40mm, 7 szt. dla kabli do $\varnothing$ 32mm, 10 szt. dla kabli do $\varnothing$ 25mm, 3 szt. dla kabla do $\varnothing$ 20mm, 2 szt. dla kabla do $\varnothing$ 25mm w dnie, 4 szt. dla kabla do $\varnothing$ 20mm w dnie.
---	---

Puszka była testowana zgodnie z normami:	ČSN EN 60670-1, ČSN EN 60670-22
--	------------------------------------

Rezystancja izolacji 2000M Ω zgodnie z EN 60670-1 art. 14.2

Wytrzymałość elektryczna 4,5 kV zgodnie z ČSN EN 60670-1 art.14.3

Puszka w całości jest wykonana z materiału bezhalogenowego, samogasnącego, nierozprzestrzeniającego płomienia (test rozżarzonej pętli 850°C zgodnie z ČSN EN 60695-11-5) w kolorze pomarańczowym RAL 2004

Instrukcja Instalacji

Puszka jest mocowana do podłoża za pomocą dwóch śrub SB 6,3 x 45, dla których wcześniej nawiercony jest otwór wiertłem $\varnothing$ 5 mm. Śruby muszą zostać wkręcone poprzez listwę nośną, podkładki dystansowe oraz podstawę puszki. Następnie listwa z zaciskami ceramicznymi powinna być nałożona na listwę nośną i przykręcona za pomocą śrubek do niej. Dla łatwiejszego montażu przewodów puszka wyposażona jest w elastyczne membrany zapewniającym klasę szczelności IP 66. Przed zainstalowaniem kabla, membranę należy przebić ostrym narzędziem robiąc otwór o

mniejszej średnicy niż wprowadzany przewód. Po podłączeniu przewodów puszkę należy zamknąć dostarczoną do niej pokrywą i przykręcić dołączonymi do niej czterema śrubami ze stali nierdzewnej.