


Czujnik ruchu SP307 IR n/t 360° IP54 czarny LL8000



300W/1200W

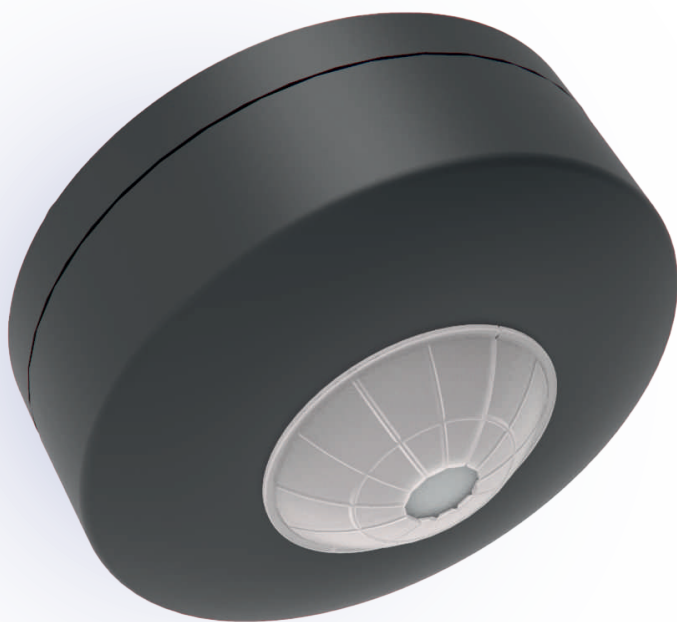

MAX. LOAD

360°



~230V/
50Hz

10sek-7min



16m




IP54



80x43



mm



CECHY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Napięcie znamionowe: 230V 50Hz

Rodzaj czujnika: PIR

Kąt działania czujnika[°]: 360

Wymiary: ŚRxWYS [mm]: 80x43

Maksymalne obciążenie LED / tradycyjne źródła światła [W]: 300/1200

Moc w trybie czuwania[W]: 0,5

Stopień ochrony IP: 54

Dystans wykrywania[m]: 16

Wysokość montażu[m]: 1,8-2,5

Czas działania czujnika: 10s(±3sec) - 7min(±2min)

Prędkość wykrycia w ruchu[m/s]: 0,6-1,5

Światło otoczenia[lux]: 10-2000

Rozmiar wycięcia: -

Czujnik ruchu do stosowania wewnątrz budynków

Czujnik ruchu przystosowana do bezpośredniego montażu na podłożu z materiału normalnie palnego

ORIS TRADE SP. Z O.O.

34-480 Jabłonna, ul. Kamieniec 2

18 445 20 83, 602 50 41 44

biuro@oris-trade.pl, www.lumilight.pl

