

Przeznaczenie produktu	Łączniki krzywkowe		
Seria produktu	GF10		
Charakterystyka ogólna			
Schemat przełączenia	85 - Wielopozycyjny, 1-2-3-4-6, 1 połowy		
N° of elements	3		
Rodzaj montażu	U47 - wersja do montażu zatraskowego w otworze o średnicy 22mm z czarnym pokrętle		
Właściwości styków			
Znamionowe napięcie izolacji Ui	IEC/EN UL/CSA	V V	480 240
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Prąd cieplny umowny Ith	IEC/EN UL/CSA	A A	10 10
Znamionowe napięcie robocze		V	480
Znamionowe napięcie udarowe		kV	4
Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej In	10 kA	A	16
Prąd udarowy wytrzymywany Icw	1 s	A	250
Przewodność	10/5 mA/V		
Prąd roboczy Ie IEC/EN			
AC1/AC21A		A	10
AC15	110 V 220/230 V 380/400 V	A A A	5 3 2
Znamionowa moc robocza w AC			
Trójfazowy AC3	220/230 V 380/440 V	kW kW	1.5 2.2
Jednofazowy AC3	110 V 220/230 V 380/440 V	kW kW kW	0.3 0.55 0.75
Trójfazowy AC23A	220/230 V 380/440 V	kW kW	1.8 3
Jednofazowy AC23A	110 V 220/230 V 380/440 V	kW kW kW	0.7 0.75 1.1
Znamionowy prąd roboczy w DC			

ŁĄCZNIK KRZYWKOWY SERII GF, WIELOPOZYCYJNY 1-2-3-4-5-6, 1 POLE, 10A, DO MONTAŻU TABLICOWEGO W OTWORZE 22MM Z CZARNYM POKRĘTŁEM, MONTOWANYM NA ZATRZASK DO KORPUSU I TABLICZKĄ 30X30MM

DC21A

48 V	A	10
60 V	A	7
110 V	A	2
220 V	A	0.7
440 V	A	0.2

DC13

24 V	A	3
48 V	A	3
60 V	A	2
110 V	A	1
220 V	A	0.3
440 V	A	0.1

Rozproszenie mocy	W	0.4
-------------------	---	-----

Właściwości mechaniczne

Zacisk śrubowy	2.5M
----------------	------

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.4
---	----	-----

Rozmiar przewodu

AWG - Przewód sztywny

min.	AWG	20
maks.	AWG	14

AWG - Przewód elastyczny

min.	AWG	20
maks.	AWG	14

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	1.5

Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	1.5

Trwałość mechaniczna	cycles	1x10 ⁶
----------------------	--------	-------------------

Dane techniczne UL

Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL)
dla trójfazowego silnika

240 V	HP	2
-------	----	---

dla jednofazowego silnika

240 V	HP	0.75
-------	----	------

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55

Temperatura składowania


min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP40
------------------------------	------


Stopień ochrony IP zacisków	IP20
-----------------------------	------

Wymiary

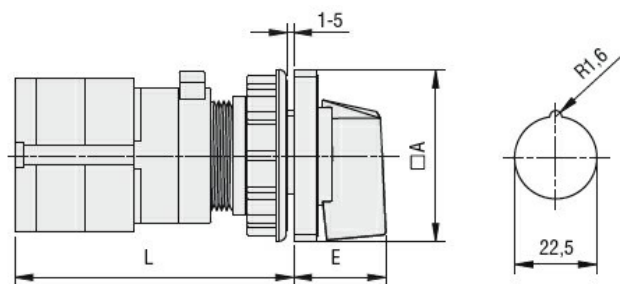

Series	Dimensions		L			
	□A	E	1	2	3...8	
GF10	30	18.5	60	72	84	144
GF20	48	26.5	56	69.5	83	150.5

Schemat połączeń elektrycznych



1	X				
2			X		
3					X
4		X			
5				X	
6					X

85

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL60947-4-1

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001029 -
Przełącznik,
kompletny