




LED EMERGENCY INVERTER III

- MODUŁ ZASILANIA AWARYJNEGO
- do opraw i modułów LED zasilanych prądem stałym
- wyposażony w automatyczną funkcję testu EL-T (co 7/180 dni)
- przeznaczony do paneli LED, downlightów, opraw pyłoszczelnych lub podobnych opraw LED z zasilaniem SELV o napięciu 10-54 V DC
- w trybie awaryjnym, przy zasilaniu z akumulatora, oprawa LED cechuje się zredukowaną mocą
- produkt zaprojektowany jest tak, aby wykorzystywał istniejący, niezależny, zasilacz LED i odseparowany moduł LED oprawy oświetleniowej
- oprawa LED po zastosowaniu modułu może pracować w trybie sieciowo-awaryjnym (maintained) lub awaryjnym (non-maintained)
- moc wyjściowa modułu wynosi 5 W (680-880 mA / 3 godziny)
- posiada dodatkowy przycisk testowy z przewodem o długości 50cm
- zawiera dotaczaną, zieloną kontrolkę LED z przewodem 50cm
- posiada zabezpieczenia:
 - przed pełnym rozładowaniem
 - zwarcie
 - przerwany obwód
 - odwrotną polaryzacją baterii

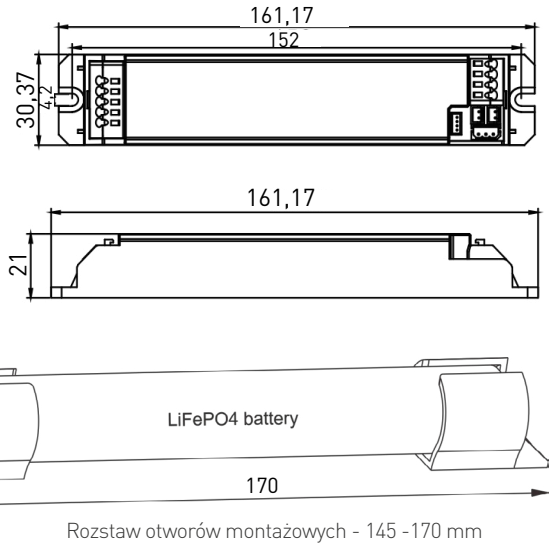

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY



LED EMERGENCY INVERTER III	GXN0037v2	8592660154855	5	PRI (50/60Hz)	SEC (max.60VDC)	3h	BATTERY+	278	1/40
				220-240V	680-880mA/10-54VDC		LiFePO4 3000mAh, 6,4V		