




RENO PROFI



- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
- materiał: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- pyłoszczelna i wodoszczelna konstrukcja, wodoszczelna - odporna na intensywny strumień wody
- wysoka skuteczność świetlna - powyżej 103lm/W
- możliwość zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- zintegrowany zasilacz LED CCD
- technologia LED SMD 2835
- skompensowana moc bierna (PF>0,9)
- trwałość 50 000 godzin
- 5-letnia gwarancja

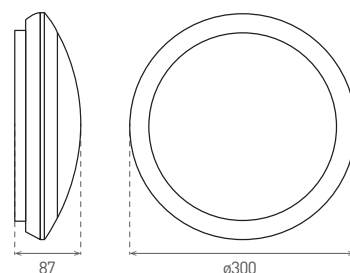

NEUTRAL WHITE

220-240V~
50/60HzIP₆₆IK₁₀

-20+40°C

50 000



120°

Pf (λ)
≥0,9

RoHS



8592660148700

color



16



1650



neutralna biała



4000K



≥80



1




1/5

RENO PROFI W 16W NW

GXPR080v2

RENO PROFI HF DIMMABLE



OPRAWY TECHNICZNE LED

- OPRAWA OŚWIELENIOWA LED Z FUNKCJĄ ŚCIEMNIANIA I CZUJNIKIEM RUCHU HF
- zawiera regulowany czujnik mikrofalowy
- regulacja czujnika za pomocą przelazcznikow DIP
 - zasięgu wykrywania (Detection Range)
 - maksymalna moc świecenia przy wykryciu obecności 100% (Hold Time)
 - ustawienie noc/dzień (Daylight Sensor)
 - czas świecenia w trybie czuwania 10/20% (STBY)
 - strumień świetlny w trybie czuwania (STBY%)



Detection Range	Hold Time	Daylight Sensor	STBY	STBY%
1 100% 2 50%	2 10s 3 90s 4 3min 5 10min	4 2000Lux 5 50Lux 6 15Lux 7 5Lux	6 0s 7 30s 8 10min 9 +∞	8 10% 9 20%

A) Detection Range


- Ustawienie czułości czujnika (odległość na jakiej, czujnik po wykryciu ruchu jest aktywny, w promieniu 120 °)
- Jeśli dip 1 nie przelazczony, czułość wykrywania czujnika wynosi maksimum - 100% (15 metrów)
- Jeśli dip 1 przelazczony, czułość wykrywania czujnika wynosi 50%

B) Hold time

- Ustawienie czasu, przez jaki oprawa ma być włączona z pełną mocą (10 sekundy - 10 minut)
- Jeśli dip 2 i 3 nie przelazczony, czas po którym oprawa - 10 sekund, jeśli nie zarejestruje ruchu, przejdzie w pośredni stopień świecenia (DIM). Jeśli nie ma włączonego stopnia pośredniego, oprawa wyłączy się.
- Jeśli dip 2 przelazczony, czas po którym oprawa - 90 sekund, jeśli nie zarejestruje ruchu, przejdzie w pośredni stopień świecenia (DIM). Jeśli nie ma włączonego stopnia pośredniego, oprawa wyłączy się.
- Jeśli dip 3 przelazczony, czas po którym oprawa - 3 minuty, jeśli nie zarejestruje ruchu, przejdzie w pośredni stopień świecenia (DIM). Jeśli nie ma włączonego stopnia pośredniego, oprawa wyłączy się.
- Jeśli dip 2 i 3 przelazczony, czas po którym oprawa - 10 minut, jeśli nie zarejestruje ruchu, przejdzie w pośredni stopień świecenia (DIM). Jeśli nie ma włączonego stopnia pośredniego, oprawa wyłączy się.

C) Daylight Sensor

- Ustawienia przelazczania czujnika w zależności od oświetlenia w pomieszczeniu
- Jeśli dip 4 i 5 nie przelazczony, czułość wykrywania jest maksymalna - 2000lx, co oznacza że światło włącza się i w dzień.
- Jeśli dip 4 przelazczony, czułość wykrywania czujnika poniżej 50lx. Oprawa przelazcza się, gdy robi się ciemno poniżej 50 luksów.
- Jeśli dip 5, przelazczony, czułość wykrywania czujnika poniżej 15lx. Oprawa przelazcza się, gdy robi się ciemno poniżej 15 luksów.
- Jeśli dip 4 i 5 przelazczony czułość wykrywania czujnika na minimum. Oprawa włącza się, gdy robi się ciemno poniżej 5 luksów.

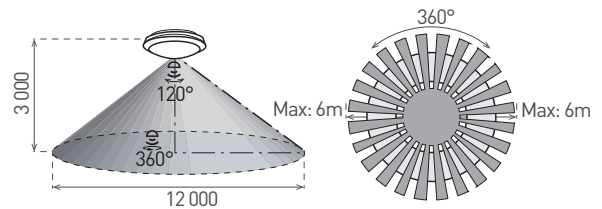

D) Stand-by Period

- Ustawienie czasu, przez jaki oprawa ma być włączona w trybie DIM - pośredni stopień świecenia (0 - nieskończoność).
- Jeśli dip 6 i 7 nie przelazczony, pośredni stopień świecenia wyłączony (DIM). Oprawa wyłączy się z pełnej mocy świetlnej. Czas wyłączenia zależy od ustawienia dip 2 i 3.
- Jeśli dip 6 przelazczony, czas po którym oprawa - 30 sekund, jeśli nie rejestruje ruchu, wyłączy się z światła pośredniego.
- Jeśli dip 7 przelazczony, czas po którym oprawa - 10 minut, jeśli nie rejestruje ruchu, wyłączy się z światła pośredniego.
- Jeśli dip 6 i 7 przelazczony, oprawa będzie cały czas w trybie pośrednim, nie wyłączy się.

E) STBY% (Stand-by luminous flux %)

- Ustawienie strumienia świetlnego oprawy w trybie DIM
- Jeśli dip 8 nie przelazczony, strumień świetlny oprawy w trybie DIM wynosi 10%.
- Jeśli dip 8 przelazczony, strumień świetlny oprawy w trybie DIM wynosi 20%.
- Podane wartości należy zawsze przyjmować z pewną tolerancją w zależności od warunków użytkowania.

NEUTRAL WHITE

ON -SENS+ 7,5-15m	ON -TIME+ 10s-10min	ON -LUX+ 5-2000LUX	ON -DIM TIME+ 0s/30s/10min/∞	ON -DIM LUX+ 10%/20%	15m	360°	120°
-------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----	------	------

RENO PROFI W 16W HF NW DIM	GXPR081v2	8592660148717	biała	16	1650	neutralna biała	4000K	≥80	1	1/5