

PRES SENSOR 104


3
YEARS
GUARANTEE

LED
COMPATIBLE





IP44

IP20

- CZUJNIK OBECNOŚCI (PIR)
- automatyczne włącza / wyłącza oświetlenie
- wyposażony w wewnętrzne 3-detektory wykrywające ruch i obecność
- posiada specjalną strefę o zwiększonej czułości
- konstrukcja czujnika umożliwia montaż natynkowy lub montaż wpuszczany
- w sult/puszkę instalacyjną
- w wersji natynkowej stopień ochrony wynosi IP44 (przy montażu wpuszczanym – IP20)
- możliwość trwałego załączenia sensora za pomocą funkcji STAY ON – jeśli nastąpi dwukrotne szybkie odłączenie i ponowne podłączenie zasilania (w krótkim odstępie czasu), sensor przejdzie w tryb trwałego załączenia niezależnie od wykrycia ruchu
- dostęp do regulatorów bez konieczności demontażu czujnika
- możliwość płynnej regulacji:
 - czasu działania (TIME)
 - poziomu zmierzchu - noc/dzień (LUX)
- element łączeniowy - wewnętrzny przekaźnik
- maksymalne obciążenie 2000W (PF=1)
- kompatybilny z oświetleniem LED
- 3-letnia gwarancja

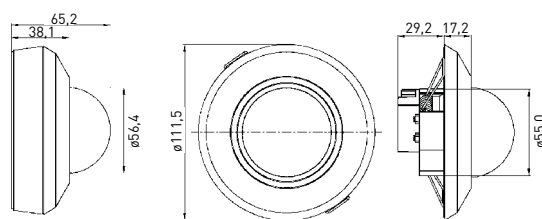

CZUJNIKI RUCHU



220-240V -
50/60Hz

max.8,5A
2000VA -



IP
44/20



PRES SENSOR 104 W

GXSE020

8592660155029

biała

360

120

max. 20m

10s-30min

3-2000

PRES SENSOR 104 B

GXSE021

8592660155036

czarna

360

120

max. 20m

10s-30min

3-2000