

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z33855

UPS POWERWALKER VFI 10000 AT ON-LINE 10000VA TERMINAL USB-B RS-232 LCD TOWER

Nr katalogowy: VFI 10000 AT



Opis produktu

 **PowerWalker**

VFI 10000 AT



Współczynnik mocy PF na poziomie 0.9 i wysoka wydajność energetyczna, zapewniają długi czas podtrzymania zasilania, który dodatkowo może być przedłużony przy użyciu modułu bateryjnego (nr. katalogowy 10134074). Całość została umieszczona w obudowie Tower na kółkach z przejrzystym ekranem LCD i możliwością dodatkowego rozszerzenia funkcjonalności przy użyciu: karty komunikacyjne (np. SNMP), modułów Battery Pack i innych opcjonalnych akcesoriów.



PF 0.9



INTELIGENTNA
ŁADOWARKA



WYŚWIETLACZ
LCD



TRYB
RÓWNOLEGŁY



BYPASS
SERWISOWY



1 A

2 A

4 A

Wydajna, konfigurowalna ładowarka


Wydajność i elastyczność to cechy, które przyświecają UPS-om VFI 6000 AT oraz VFI 10000 AT. Tak jest też w przypadku inteligentnej selektywnej ładowarki z opcją konfiguracji prądu 1/2/4A, dostosowanej do ilości zastosowanych modułów Battery Pack.


Użytkownicy z łatwością dostosują parametry ładowania akumulatorów za pomocą intuicyjnego wyświetlacza LCD. Dzięki tej funkcji mają pewność, że proces ładowania jest dobrany do aktualnych potrzeb, co zapewnia optymalne wykorzystanie mocy.

Kompatybilność z generatorami prądotwórczymi

UPSy VFI 6000-10000 AT oferują wsparcie dla agregatów prądotwórczych*, przyjmując częstotliwość w przedziale od 40 Hz do 70 Hz i dystrybuując ją w bardziej odpowiedniej dla większości urządzeń częstotliwości 50 Hz. Dzięki temu wrażliwe urządzenia są chronione przed nieprawidłowym działaniem podczas pracy z generatorem i posiadają idealny prąd potrzebny do ich działania.

*Zaleca się wybór generatora z pełną falą sinusoidalną na wyjściu. Jego moc powinna być równa lub większa od pojemności UPS (zwłaszcza jeżeli obciążenie jest wysokości 80% mocy znamionowej UPS).

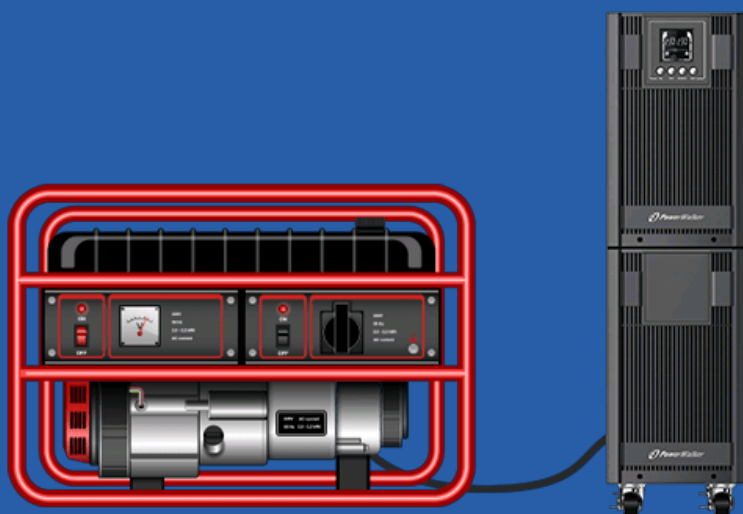

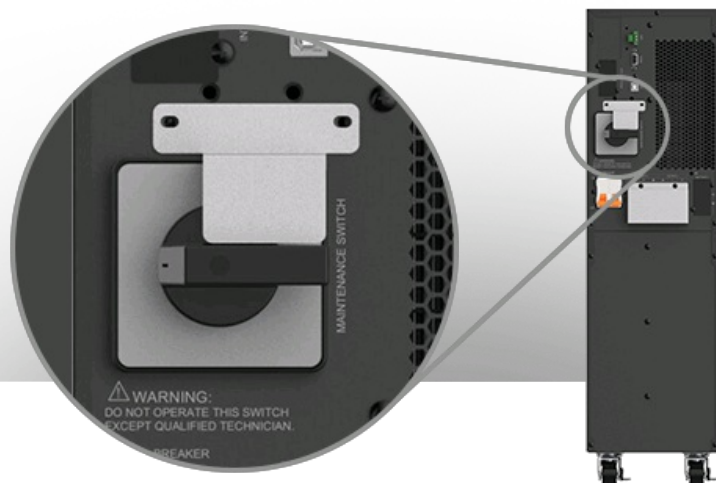

Wbudowany bypass serwisowy (MBS)

Głównym celem wbudowanego Bypassu Serwisowego (MBS) jest umożliwienie bezproblemowego utrzymania ciągłości zasilania podczas konserwacji, naprawy lub wymiany samego zasilacza awaryjnego. Dzięki temu, użytkownicy mogą dokonywać serwisu lub modernizacji systemu, nie narażając podłączonych urządzeń na przerwę w dostawie energii.

Przykładowo podczas wymiany akumulatorów bypass serwisowy pozwala na bezpieczne i płynne przełączenie na zasilanie sieciowe podczas procesu wymiany, eliminując ryzyko przerw w dostawie energii dla kluczowych urządzeń.

Dzięki tej funkcjonalności UPS staje się wszechstronnym narzędziem, gotowym dostosować się do wszelkich potrzeb serwisowych i utrzymania niezawodności w każdym momencie.

Bogata oferta akcesoriów

W ofercie producenta znajdują się dodatkowe akcesoria, które pomogą Tobie rozszerzyć funkcjonalność UPS. Dzięki modułowi Battery Pack (nr. katalogowy 10134074) można znacznie zwiększyć czas autonomii bateryjnej UPS-ów VFI 6000-10000 AT.

Zasilacze awaryjne posiadają gniazdo do kart komunikacyjnych (SNMP, Modbus, AS400) które pomogą przykładowo z zarządzaniem działaniem UPS pod sieci LAN w firmie, integracją UPS z systemem automatyki przemysłowej oraz więcej.

Dopasuj UPS do swoich potrzeb i pozwól mu sprostać Twoim oczekiwaniom!



 **PowerWalker**

Backup power at its finest

Topologia UPS	On-line (VFI)
Moc [W]	9 000,00
Moc pozorna [VA]	10 000,00
PowerFactor	0,90
Sprawność urządzenia [%]	93,00
Typ obudowy	Tower
Liczba gniazd	1,00
Typ gniazda	Terminal IN/OUT
Liczba baterii	20,00
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Złącza	RS-232; USB Typ-B
Złącze modułu baterijnego	Tak
Pojemność baterii [Ah]	9,00
Napięcie baterii [V]	12,00
Napięcie szeregu baterii [V]	240,00
Czas ładowania baterii [h]	9,00
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Napięcie wejściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [V]	od 110,00 do 300,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 40,00 do 70,00
Regulacja częstotliwości wejściowej [Hz]	+/- 0,1
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Zakres napięcia wyjściowego [V]	od 208,00 do 240,00
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Pełna sinusoida
Maksymalny czas przełączania [ms]	0,00
Czas transferu [ms]	od 0,00 do 0,00
Sygnalizacja pracy	LCD
Alarmy dźwiękowe	Tak
Zabezpieczenia	Przeciwpzepięciowe
Poziom hałasu [dB]	58,00
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD; Linux; MAC; Solaris; Windows 98; Windows 2000; Windows XP; Windows Vista; Windows 7; Windows 8; Windows Vista 64bit; Windows 7 64bit; Windows 8 64bit; Windows 10; Windows 10 64bit
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 0,00 do 95,00
Klasa szczelności	IP20
Długość [mm]	412,00
Szerokość [mm]	196,00
Wysokość [mm]	702,00
Waga [kg]	67,00
Waga baterii [kg]	46,00
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi; Kabel USB
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	12,24
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	3,54

Dane logistyczne

EAN	4260074984743
Szerokość sztuki [cm]	35,50
Wysokość sztuki [cm]	93,50

Długość sztuki [cm]	56,00
Waga sztuki [kg]	56,00
Stawka VAT [%]	23,00
Gwarancja	24 (zewnątrzna)
Kod celny	85044095
Kraj pochodzenia	Chiny