

ROZRUSZNIK GWIAZDA-TRÓJKĄT, ZŁOŻONY, W OBUDOWIE, PRZYCISKI START I STOP/RESET, CZAS ROZRUCHU DO 12 SEKUND I MAKSYMALNIE 30 ROZRUCHÓW NA GODZINĘ, MAKS. PRĄD ROBOCZY 28A. NAPIĘCIE CEWKI 230VAC 50/60HZ



Rozruszniki  
gwiazda-trójkąt w  
obudowie  
M3P01870

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

#### Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy ( $\leq 440$  V) A 28

#### Komponenty

W zestawie standardowa obudowa rozrusznika M3PA70

W zestawie standardowy stycznik BF1810A, BF1801A, BF1210A

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego RF38...

W zestawie standardowy zestaw pomocniczy BFX1020, ..., BFX1011

#### Właściwości styków

Standardowe moce silnika wg IEC

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| 230 V | kW | 7.5 |
| 400 V | kW | 15  |
| 440 V | kW | 11  |
| 500 V | kW | 11  |

#### Właściwości mechaniczne

Masa g 3540

#### Warunki otoczenia

Temperatura pracy

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -25 |
| maks. | °C | +60 |

Temperatura składowania


|       |    |     |
|-------|----|-----|
| min.  | °C | -40 |
| maks. | °C | +70 |

#### Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu IP65



#### Wymiary

ROZRUSZNIK GWIAZDA-TRÓJKĄT, ZŁOŻONY, W OBUDOWIE, PRZYCISKI START I STOP/RESET, CZAS ROZRUCHU DO 12 SEKUND I MAKSYMALNIE 30 ROZRUCHÓW NA GODZINĘ, MAKS. PRĄD ROBOCZY 28A. NAPIĘCIE CEWKI 230VAC 50/60HZ

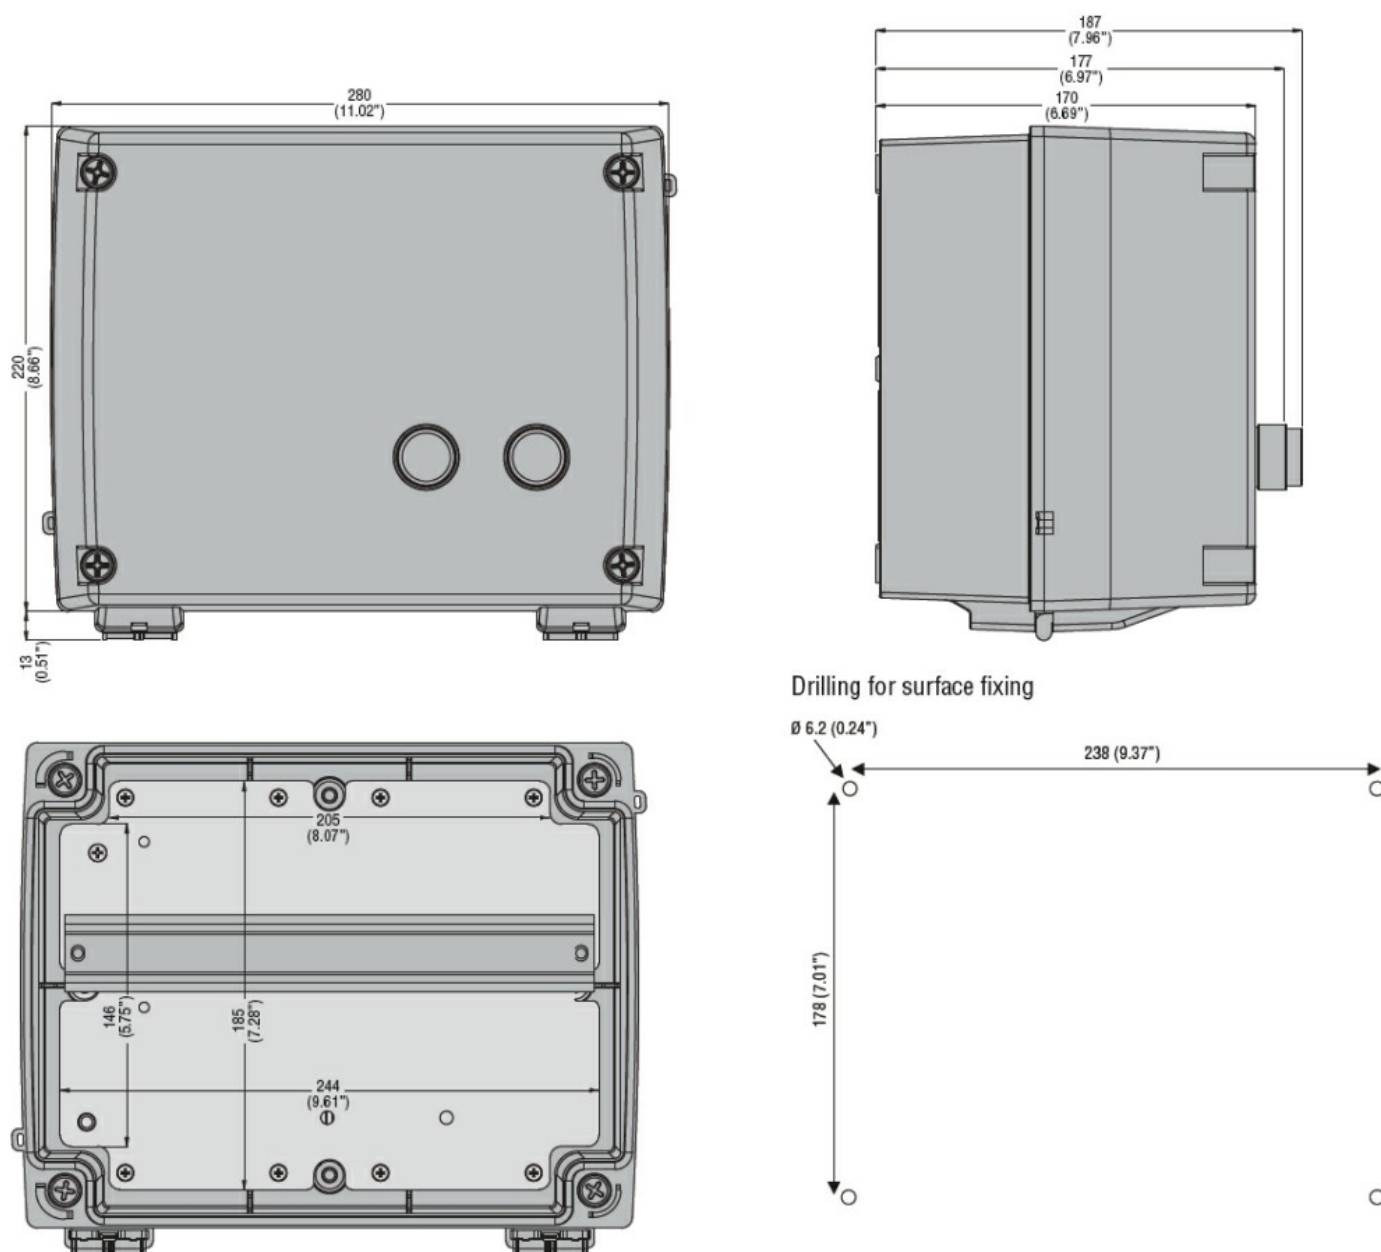

Schemat połączeń elektrycznych

ROZRUSZNIK GWIAZDA-TRÓJKĄT, ZŁOŻONY, W OBUDOWIE, PRZYCISKI START I STOP/RESET, CZAS ROZRUCHU DO 12 SEKUND I MAKSYMALNIE 30 ROZRUCHÓW NA GODZINĘ, MAKS. PRĄD ROBOCZY 28A. NAPIĘCIE CEWKI 230VAC 50/60HZ

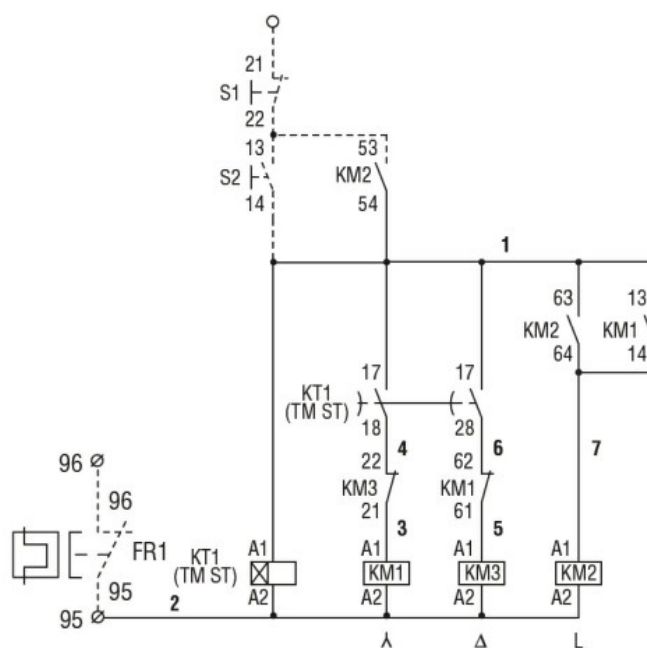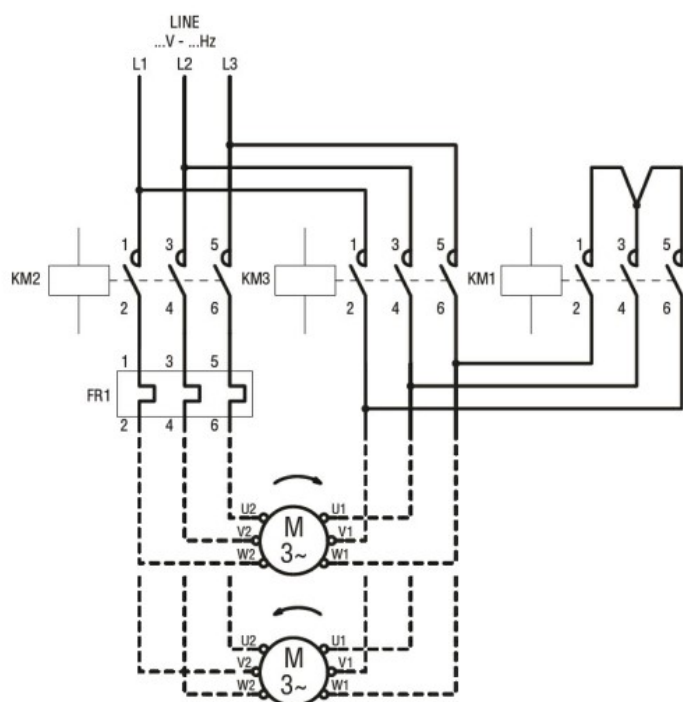

## Certyfikaty i zgodność

### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

for starters

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508

### Certyfikaty

/

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -  
Układ rozruchowy  
silnika