



Łączniki
krzywkowe
GN315

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Schemat przełączenia	10 - Rozłącznik, 3 polowy
N° of elements	2
Rodzaj montażu	O - wersja do montażu na płycie z czarnym pokrętle

Właściwości styków

Znamionowe napięcie izolacji U_i	IEC/EN	V	690
	UL/CSA	V	600
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}		kV	8
Prąd cieplny umowny I_{th}	IEC/EN	A	315
	UL/CSA	A	255
Znamionowe napięcie robocze		V	690
Znamionowe napięcie udarowe		kV	6
Maksymalna wartość bezpiecznika (gG) do ochrony zwarciowej I_n	10 kA	A	315
	15 kA	A	315
Prąd udarowy wytrzymywany I_{cw}	1 s	A	5200
		A	315
Prąd roboczy I_e IEC/EN AC1/AC21A		A	315
		A	315
Znamionowa moc robocza w AC Trójfazowy AC3	220/230 V	kW	37
	380/440 V	kW	55
	500/690 V	kW	69
	Jednofazowy AC3		
	110 V	kW	11
Znamionowy prąd roboczy w DC DC21A	220/230 V	kW	22
	380/440 V	kW	30
	48 V	A	200
	60 V	A	200
Rozproszenie mocy	110 V	A	35
	220 V	A	2.5
	440 V	A	0.9
		W	64.5

Właściwości mechaniczne

Zacisk śrubowy	M10
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm 10
Rozmiar przewodu	
AWG - Przewód sztywny	maks. AWG 1XMCM350
AWG - Przewód elastyczny	maks. AWG 1XMCM350
Przekrój przewodu (IEC) - Przewód elastyczny	maks. mm ² 1X185
Przekrój przewodu (IEC) - Przewód sztywny	maks. mm ² 1X185
Trwałość mechaniczna	cycles 2X10 ⁵

Dane techniczne UL

Sterowanie bezpośrednie silnika (UL/CSA-DOL)
dla trójfazowego silnika

120 V	HP	30
240 V	HP	50
480 V	HP	100
600 V	HP	75

dla jednofazowego silnika

120 V	HP	15
240 V	HP	30

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+55


Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Odporność i zabezpieczenie

Stopień ochrony IP od frontu	IP40
Stopień ochrony IP zacisków	IP00


Wymiary

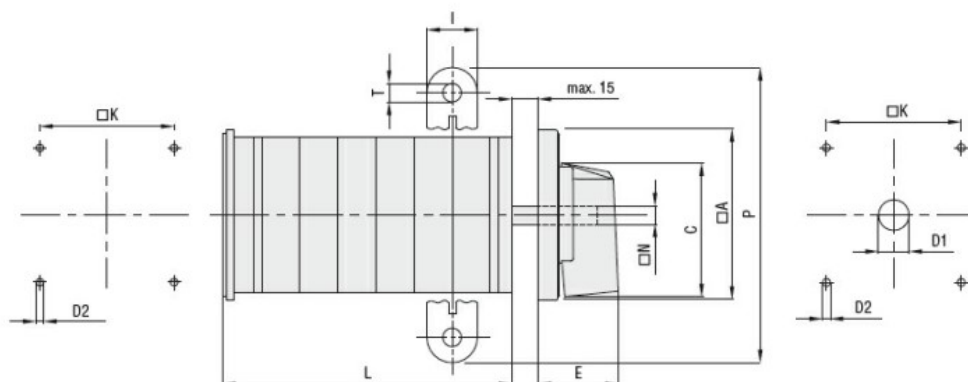

Series	Dimensions									L Number of elements ①											
	□A	C	ØD2	E	I	□K	□N	P	ØT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GN200	132	104	5.3	56	20	104	10	140	10.5	77	107	136	166	196	226	284	314	343	373	402	432
GN315	132	104	5.3	56	20	104	10	145	10.5	77	107	136	166	196	226	284	314	343	373	402	432

① For devices with 6 or more elements please contact please consult Technical support, see contact details on inside front cover.

Schemat połączeń elektrycznych

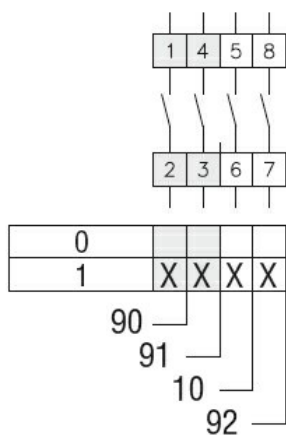

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-3

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL60947-4-1

Certyfikaty

UR

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001029 -
Przełącznik,
kompletny