



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



GS4-AC-T-W

szklany łącznik dotykowy biały

Index: GS4-AC-T-W

Dotykowy - z funkcją zbliżeniową.
Z 4-kanalowym przekaźnikiem bistabilnym.
Napięcie zasilania 85÷265 V AC.




5 902431 672205 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Przeznaczenie

Przycisk szklany z funkcją zbliżeniową GS4-AC-T-W przeznaczony jest do montażu w oparciu o puszkę instalacyjną o średnicy 60 mm i dedykowany jest do bezpośredniego sterowania obwodami oświetleniowymi 230 V AC małej mocy. Zewnętrzne, białe podświetlenie punktowe **po zbliżeniu dłoni łagodnie rozjaśnia się**, wskazując lokalizację sensorów. Załączenie wybranego obwodu sygnalizowane jest przez punktowe podświetlenie w kolorze pomarańczowym.

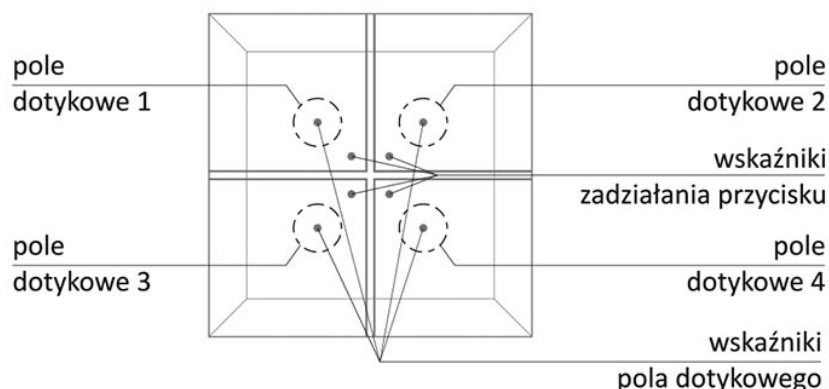

Front urządzenia wykonany jest ze szkła o wymiarach zewnętrznych 81×81×12 mm. Znajdują się na nim 4 pola dotykowe (S1, S2, S3, S4). Ich centralne punkty wskazywane są przez wskaźniki pola dotykowego świecące **po zbliżeniu ręki do przycisku** ciepłym kolorem białym. Dodatkowo na froncie znajdują się 4 wskaźniki zadziałania przycisku wskazujące załączenie odbiornika uruchamianego przez naciśnięcie przycisku. Od wewnętrznej strony znajduje się ramka z tworzywa sztucznego połączona z ramką montażową 2M.

Funkcje

- * funkcja **przekaźnika bistabilnego** – jedno naciśnięcie załącza obwód wyjściowy, drugie naciśnięcie wyłącza obwód wyjściowy;
- * sterowanie obwodami oświetleniowymi 230 V AC małej mocy, takimi jak świetlówki energooszczędne lub

LED;
* obciążalność wyjść:
– 250 W mocy całkowitej (suma obciążenia dla wszystkich czterech kanałów), 100 W mocy dla pojedynczego wyjścia;
* możliwość dopasowania jasności podświetlenia (oddzielnie dla stanu włączonego i wyłączonego) do indywidualnych upodobań.

DANE TECHNICZNE

System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Nie
Model	Łącznik przewodowy
Bezhalogenowe	Tak
Numer RAL (zbliżony)	9003
Przezroczysty	Nie
Napięcie znamionowe	230 V
Moc	0-100 W
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Sposób działania	Touchpad
Rodzaj obciążenia	Uniwersalny
Materiał	Szkło
Gatunek materiału	Inne
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Biały

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat