



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Obudowy  
LPZM

**Charakterystyka ogólna**

Kolor

Szary

Stopień ochrony według IEC

IP66 oraz IP67

**Właściwości mechaniczne**

Masa

g 1700

**Dane techniczne UL**

Stopień ochrony według UL

NEMA 4X

**Warunki otoczenia**

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

**Wymiary**

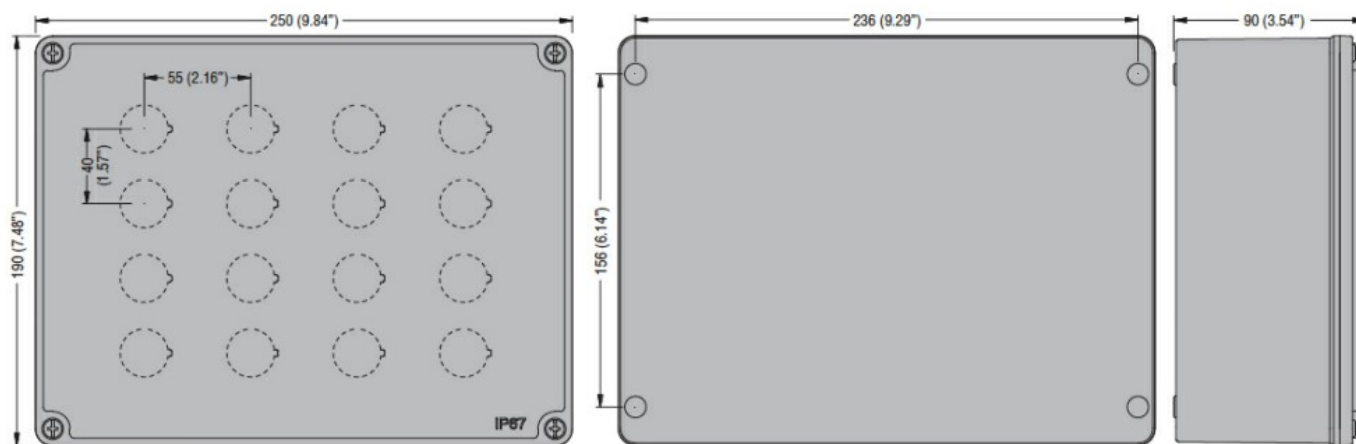

**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

cULus  
EAC

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC000200 -  
Obudowa do  
urządzeń  
sterowniczych i  
sygnalizacyjnych