

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Obudowy

LPZM

Charakterystyka ogólna

Kolor

Żółty

Stopień ochrony według IEC

IP66 oraz IP67

Właściwości mechaniczne

Masa

g 346

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

NEMA 4X

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

| | | |
|-------|----|-----|
| min. | °C | -25 |
| maks. | °C | +70 |

Temperatura składowania

| | | |
|-------|----|-----|
| min. | °C | -40 |
| maks. | °C | +85 |

Wymiary

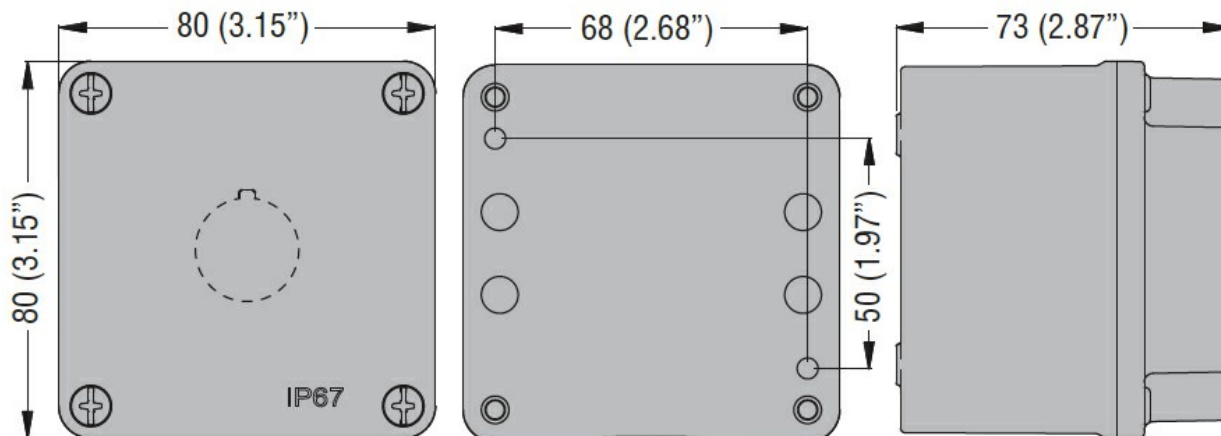

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-5-1

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000200 -
Obudowa do
urządzeń
sterowniczych i
sygnalizacyjnych