




SPIW5 sterownik LED 5 w 1 SPI+DMX WIFI+2.4G jest wyposażony w podwójny protokół komunikacyjny SPI/DMX, kompatybilny z wejściem DC5-24V; jest to specjalny sterownik do taśm LED SPI. Sterownik obsługuje technologię bezprzewodową WIFI+2.4G, umożliwiającą ustawianie różnych funkcji, takich jak regulacja różnych trybów, koloru, jasności oraz zmiana dynamicznego podświetlenia za pomocą aplikacji TUYA SMART lub pilota C9, B9.

- Sterownik LED 5 w 1, single color/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT
- Kolor, liczba pikseli, prędkość, tryb statyczny i tryb dynamiczny z możliwością ściemniania
- Tryb dynamiczny: 28 rodzajów białych kolorów do wyboru, 80 rodzajów kolorów RGB do wyboru, wszystkie tryby umożliwiają regulację koloru, jasności, szerokości i prędkości.
- 8 rodzajów trybu muzycznego działających z wbudowanym mikrofonem lub mikrofonem smartfona
- Dowolne przełączanie między trybem dynamicznym a muzycznym
- Ustawianie animacji startowej poprzez aplikację TUYA SMART
- Sygnał wyjściowy: SPK(TTL) 800 Kbps, DMX: 250 Kbps, 500 Kbps, 750 Kbps Posiada tryb DND, zazwyczaj używany na obszarach z przerwami w zasilaniu w celu oszczędzania energii

SPIW5 5 in 1 SPI+DMX WIFI+2.4G LED controller is built in SPI/DMX dual communication protocol, compatible with DC5-24V input, it's special controller for SPI LED strip light. The controller supports WIFI+2.4G wireless transmitting technology allowing you to set features such as different modes, color, brightness and change dynamic illumination via TUYA SMART APP or C9, B9 remote.

- 5 in 1 LED controller, single color/CCT/RGB/RGBW/RGBCCT
- Color, pixel points, speed, static mode and dynamic mode dimmable
- Dynamic mode: 28 white modes for selection, 80 kinds of RGB color for selection, all modes can dim color, brightness, width and speed.
- 8 kinds of music mode work with built-in microphone or smart phone microphone
- Freely switching dynamic and music mode
- Setting boot animation via TUYA SMART APP
- Output signal: SPK(TTL) 800Kbps, DMX: 250Kbps, 500Kbps, 750Kbps
- Have DND mode, usually used for power failure area to save power

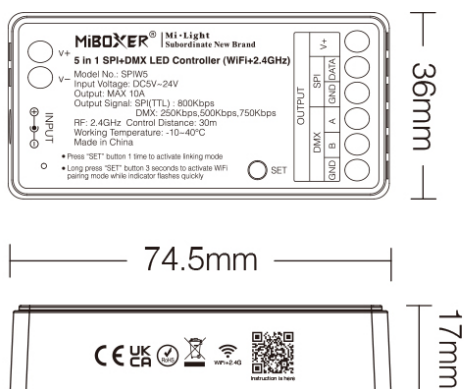

STEROWNIK Mi.BOXER 5w1 (SC+CCT+RGB+RGBW+RGBCCT) CONTROLLER Mi.BOXER 5in1 (SC+CCT+RGB+RGBW+RGBCCT)

Kod produktu / Product code	PD048946
Kod EAN / EAN code	5908293948946
Napięcie wejściowe / Input voltage	DC5V~24V
Prąd wyjściowy / Output current	Max 10A
Sygnał wyjściowy / Output signal	SPI(TTL) 800Kbps (Max 1024 Pixel) DMX: 250Kbps(Max 256 Pixel) DMX: 500Kbps(Max 512 Pixel) DMX: 750Kbps(Max 768 Pixel)
Prąd czuwania / Standby current	20mA
Sygnał sterujący / Control signal	WiFi +2.4GHz RF
Temperatura pracy / Working temperature	-10°C ~ 40°C
Max zasięg pilota / Max controlling distance	30 m
Normy EMC / EMC standard	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Normy bezpieczeństwa / Safety standard	EN 62368-1; 2020+A11;2020
Sprzęt radiowy / Radio Equipment	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Certyfikaty / Certification	CE, EMC, LVD, RED

