





| | | | |
|---|----------------------|-----------------|---------------------|
| Przeznaczenie produktu | Wyłącznik nadprądowy | | |
| Seria produktu | P1 MB | | |
| Liczba pól | 2P | | |
| Liczba modułów DIN | 2 | | |
| Zgodność | IEC / UL1077 | | |
| Właściwości elektryczne | | | |
| Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN | V | 440 | |
| Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} | kV | 4 | |
| Znamionowe napięcie robocze AC (IEC) | VAC | 230/400 | |
| Znamionowe napięcie robocze DC | VDC | 80 | |
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50/60 | |
| Prąd znamionowy (I_n) | A | 16 | |
| Krzywa zadziałania | C | | |
| Klasyfikacja prądu zwarciovego (IEC) | kA | 10 | |
| Trwałość elektryczna | cycles | 10000 | |
| Rozproszenie mocy na pole maks. | W | 1.69 | |
| Warunki otoczenia | | | |
| Temperatura pracy | min. | °C | -40 |
| | maks. | °C | +70 |
| Temperatura składowania | min. | °C | -40 |
| | maks. | °C | +80 |
| Maks. wysokość | m | 2000 | |
| Właściwości mechaniczne | | | |
| Pozycja montażowa | normalna | | Płaszczyzna pionowa |
| | | | Szyna DIN 35 mm |
| Montaż | | | |
| Moment obrotowy dokręcania zacisków | min. | Nm | 1.8 |
| | maks. | Nm | 2 |
| | min. | lbin | 16 |
| | maks. | lbin | 17.7 |
| Narzędzie do zacisków | Pz 2 | | |
| Przekrój przewodu | IEC | | |
| | min. | mm ² | 1 |
| | maks. | mm ² | 35 |
| | AWG/Kcmil | | |
| min. | | 14 | |
| maks. | | 6 | |
| Trwałość mechaniczna | cycles | 20000 | |

| | | |
|------------------------------|---|------|
| Masa | g | 230 |
| Stopień ochrony IP od frontu | | IP20 |
| Stopień zanieczyszczenia | | 2 |

Wymiary

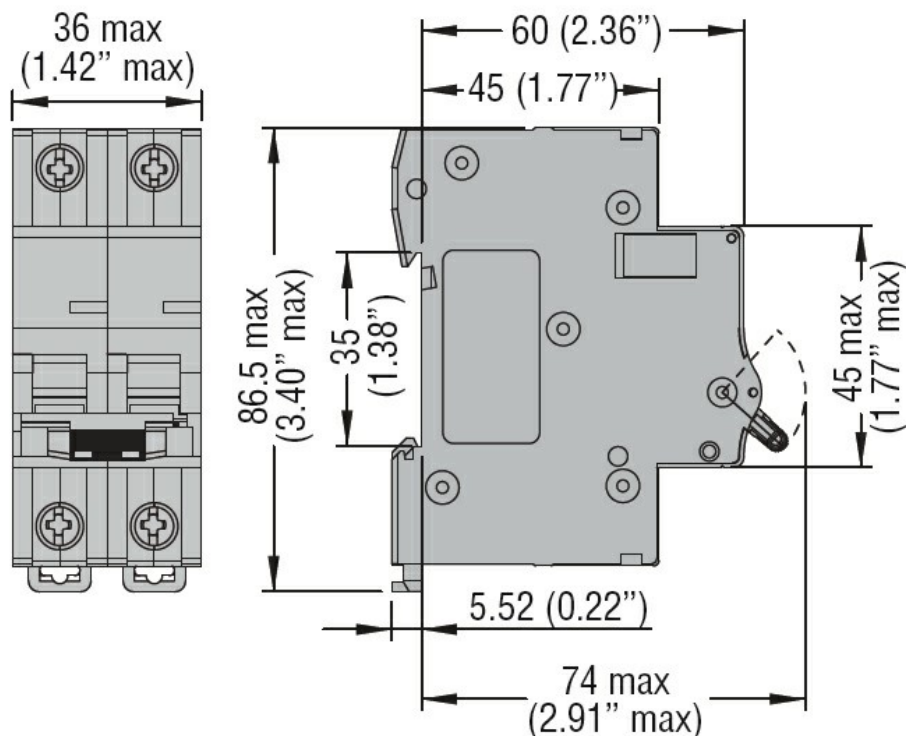

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n°235. UR "UL Recognized" per Canada e USA.

IEC/EN 60898-1

IEC/EN 60947-2

UL 1077

Certyfikaty

cURus

EAC

TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000042 -
Wyłącznik
nadprądowy