



Wyłącznik silnikowy SM1R

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

**Właściwości elektryczne**

Liczba pól	Nr.	3
Zabezpieczenie magnetyczne		yes
Zabezpieczenie termiczne		yes
Wykrywanie zaniku fazy		yes
Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$	kV	6
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Zakres wyzwalacza przeciążeniowego		9...14
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	A	14
Wyzwalacz zwarcia		13 x $I_n$
Całkowite rozproszenie mocy	W	2.73

Prąd znamionowy zwarcia eksploatacyjny ( $I_{cs}$ ), AC

230 V	kA	100
400 V	kA	100
440 V	kA	42
500 V	kA	42
690 V	kA	2

Prąd znamionowy zwarcia graniczny ( $I_{cu}$ ), AC

230 V	kA	100
400 V	kA	100
440 V	kA	100
500 V	kA	42
690 V	kA	4

Klasa ochrony

10A

Kategoria użytkowania według IEC

A

**Trwałość**

mechaniczna	cycles	100000
elektryczna	cycles	100000

**Właściwości mechaniczne**

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	2.5
maks.	Nm	3
min.	$I_{bin}$	22
maks.	$I_{bin}$	26.5

Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli

Nr. 2

Przekrój przewodu


AWG/Kcmil

min.	16
maks.	8


Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki

min.	mm <sup>2</sup>	1
------	-----------------	---

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką	min.	mm <sup>2</sup>	1
Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widełkową płaską	min.	mm <sup>2</sup>	1
Śrubokręt			PH2
Ośłona zacisków prądowych zgodna z IEC/EN 60529			IP20
Długość usuwanej izolacji			
	w obwodzie głównym	mm	1
<b>Warunki otoczenia</b>			
Temperatura			
Temperatura pracy	min.	°C	-20
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-50
	maks.	°C	+80
Temperatura kompensacyjna	min.	°C	-20
	maks.	°C	+50
Maks. wysokość		m	3000
Pozycja montażowa			
	normalna dozwolona		Płaszczyzna pionowa Dowolna
Montaż			Śruba/szyna DIN 35 mm
Masa		g	390
<b>Dane techniczne UL</b>			
Rozłączenie silnika przy			
	480 V	kA	30
	600 V	kA	30
	Zabezpieczenie		200A Klasa J
Zespoły silników - Instalacja			
	480 V	kA	30
	600 V	kA	30
	Zabezpieczenia		200A Klasa J
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, jednofazowy			
	110 V-120 V	HP	3/4
	220 V-240 V	HP	2
Maksymalna moc w KM według UL/CSA, trójfazowy, 3 pola			
	200 V-208 V	HP	3
	220 V-240 V	HP	3
	440 V-480 V	HP	10
	550 V-600 V	HP	10
<b>Wymiary</b>			

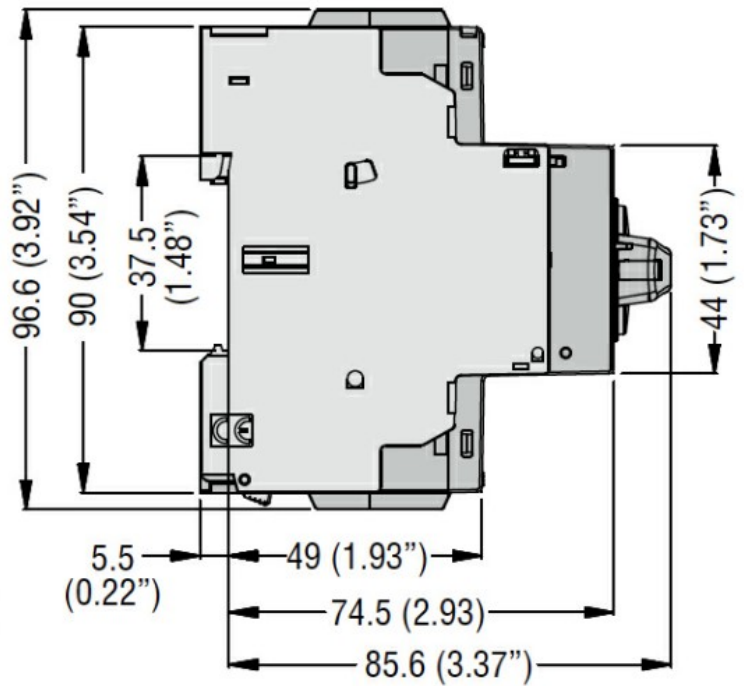

Schemat połączeń elektrycznych

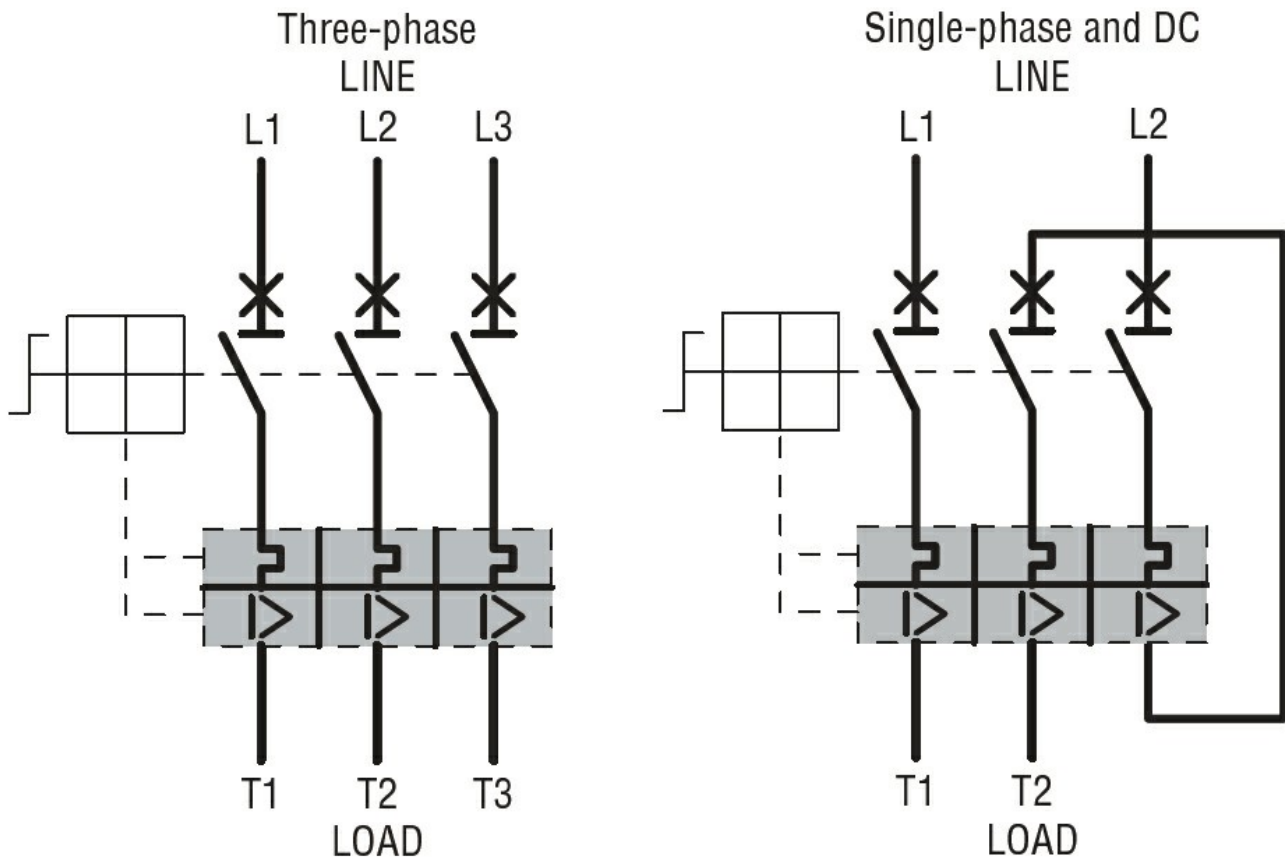

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-2

IEC/EN 60947-4-1

UL508

Zgodność

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000074 -  
Wyłącznik  
silnikowy