



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

**Właściwości techniczne**

Maks. długość przewodu silnikowego  
Ekranowany

Kategoria C2 m 3

**Funkcje**

Specjalne

Zestaw z klawiaturą VLAXC01 do montażu na drzwiach, IP65, w zestawie przewód Ethernet o długości 3m VLAXP01

Zestaw z klawiaturą VLAXC01 do montażu na drzwiach

**Obudowa**

Stopień ochrony IP

IP65


Wymiary (szer. x dł. x gł.)

mm 90 x 84 x 39

Masa

Kg 0.34

**Wymiary**

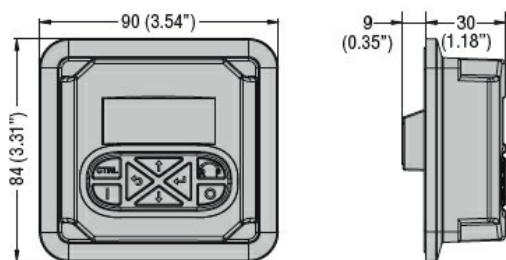

**Certyfikaty i zgodność**

Zgodność

CSA 22.2 No. 274

EN 61800-5-1

UL61800-5-1

Certyfikaty

cULus

EAC

RCM

**Klasyfikacja ETIM**

ETIM 8,0

EC002498 -  
Akcesoria/części  
zamienne do  
aparatury  
niskonapięciowej